

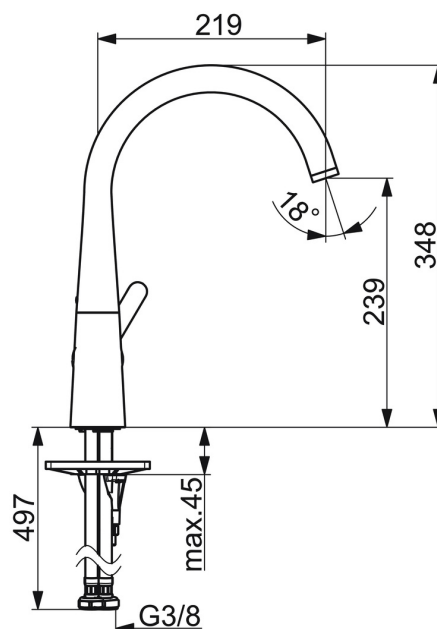


EAN: 4057304020223
static.hansa.com/5101228380

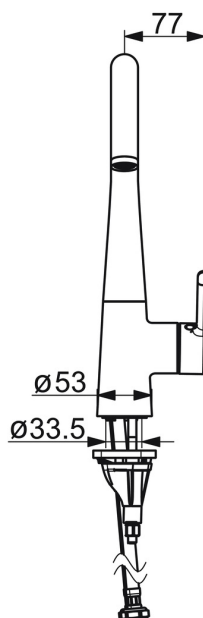

- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Broušená ocel
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

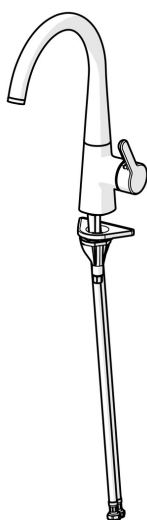

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70° C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	219 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

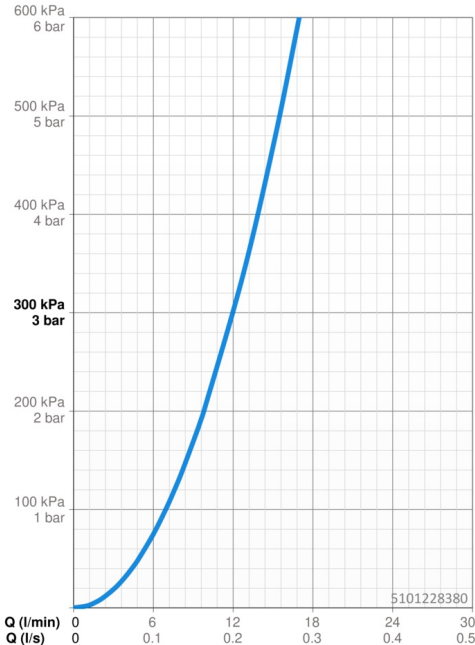

Náhradní díly

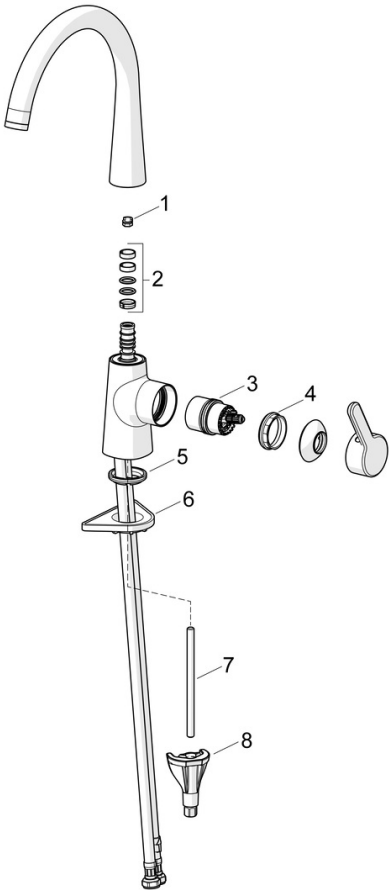



SP51012283CLR

	Název	Kód
01	Omezovač, 60° / 0°	59914264
01	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
02	Těsnění výtakového ramene	59914431
03	Kartuše	59914665
04	Upevňovací matice, M42x1,5, SW 38	59914128
05	Těsnění	59914591
06	Upevňovací destička	59910008
07	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
08	Upevňovací set	59914475

EAN: 4057304020193
static.hansa.com/5136228380



- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Broušená ocel
- Otočné výtokové rameno, Model s vytahovací sprškou, Možnost omezení rozsahu otáčení
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- 2 proudy

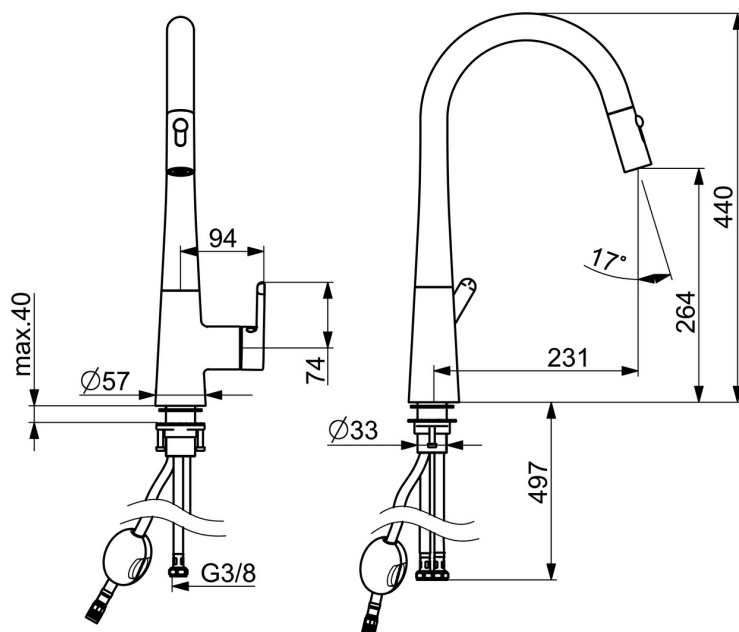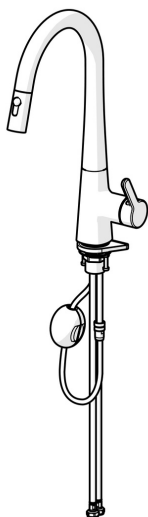

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	9.6 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	4.7 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	231 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

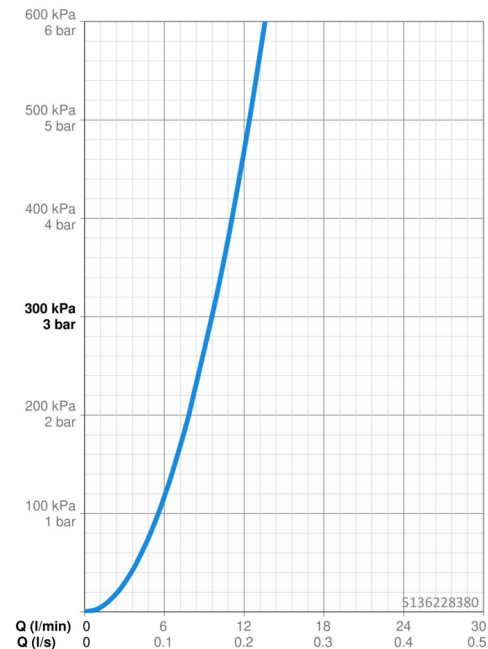

Náhradní díly

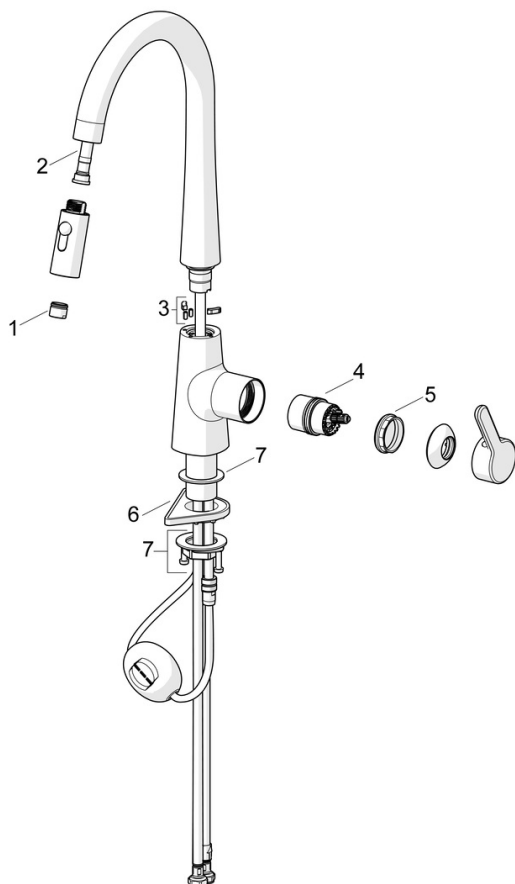

SP51362283CLR

	Název	Kód
01	Aerator	59914583
02	Hadice, L=1500, G1/2-M14x1	59914690
03	Omezovač, 60° / 0° Ukončeno	59914281
04	Kartuše	59914665
05	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Upevňovací destička	59910008
07	Upevňovací set	59913371