

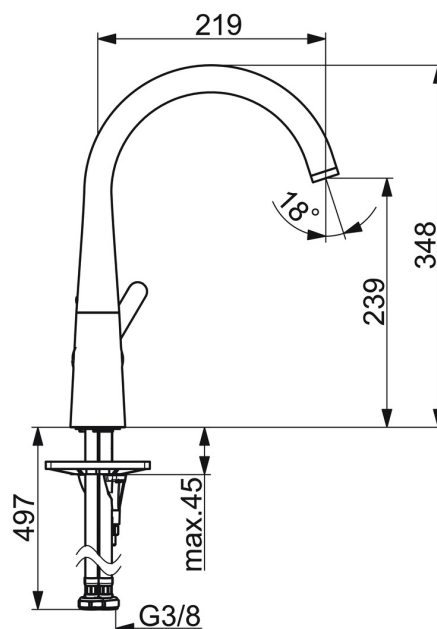


EAN: 4057304020223
static.hansa.com/5101228380

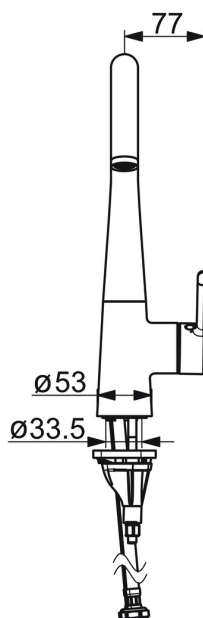

- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Brúsená oceľ
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- CASCADE® - aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

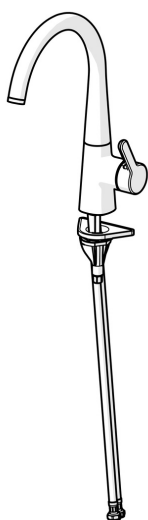

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	219 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----

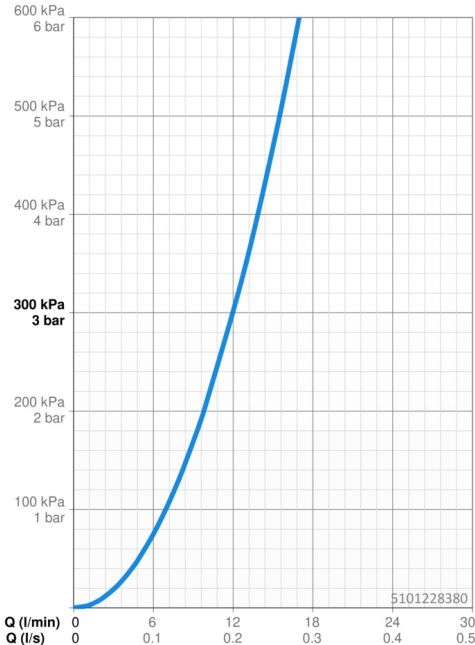

Náhradné diely

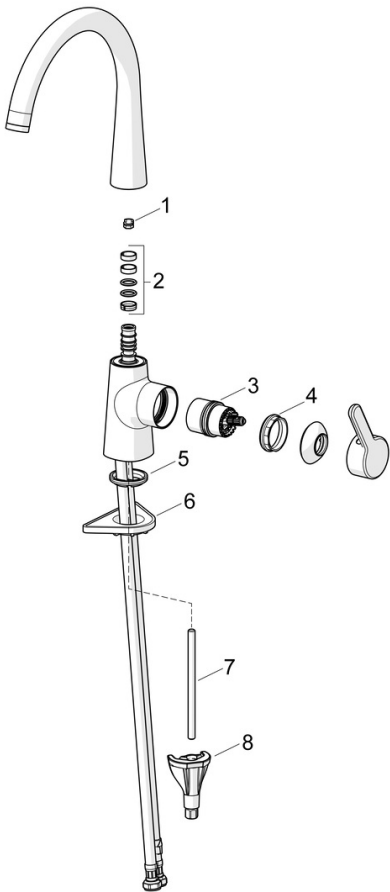



SP51012283CLR

	Názov	Kód
01	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
01	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
02	Tesnenie výtokového ramena	59914431
03	Kartuš	59914665
04	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Gumové tesnenie	59914591
06	Podložka	59910008
07	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
08	Upevňovací set	59914475

EAN: 4057304020193
static.hansa.com/5136228380



- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Brúsená oceľ
- Otočné výtokové rameno, Model s vyťahovacou sprškou, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 2-prúdová

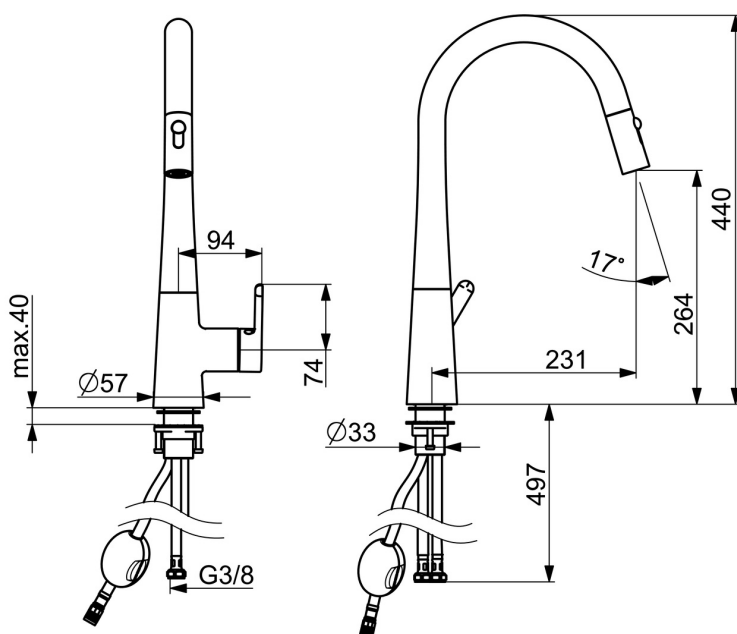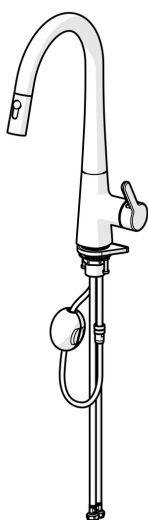

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	9.6 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	4.7 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	231 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----

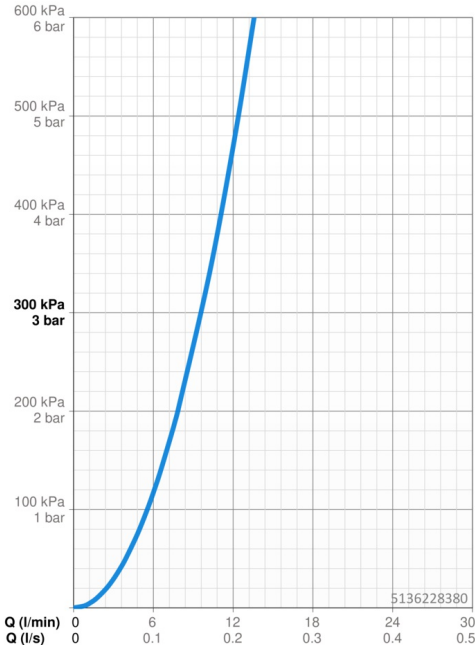

Náhradné diely

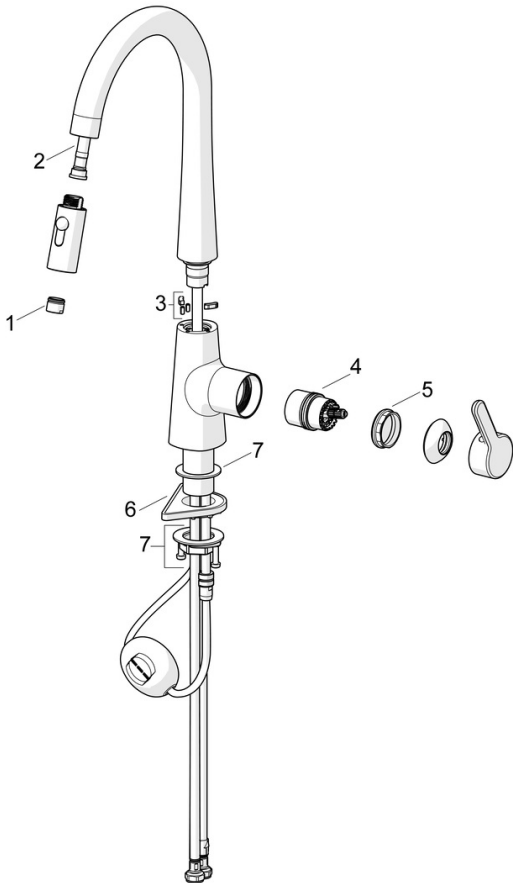

SP51362283CLR

	Názov	Kód
01	Aerator	59914583
02	Pripájacie hadičky, L=1500, G1/2-M14x1	59914690
03	Obmedzovač, 60° /0° Ukončené	59914281
04	Kartuš	59914665
05	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Podložka	59910008
07	Upevňovací set	59913371