

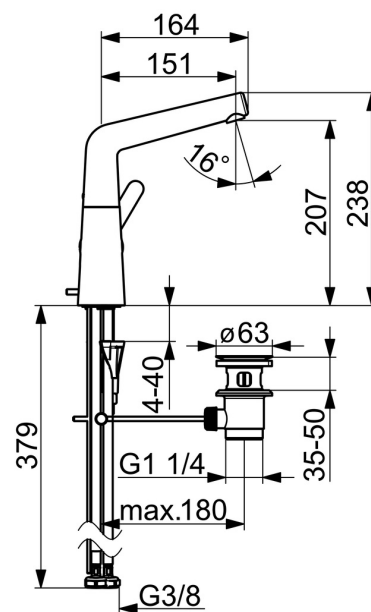


EAN: 4057304006388  
[static.hansa.com/51032283](https://static.hansa.com/51032283)

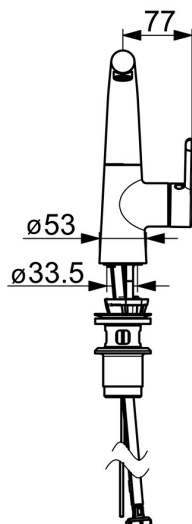

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

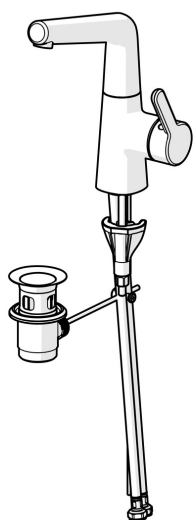

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)   | <b>6.0 l/min</b> |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | <b>1 bar</b>     |

### Technische Eigenschaften


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | <b>DN15</b>       |
| Warmwasserversorgung           | <b>max. +70°C</b> |
| Arbeitsdruck                   | <b>0.5-10 bar</b> |
| Anschlussgröße                 | <b>G3/8</b>       |
| Ausladung                      | <b>151 mm</b>     |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | <b>AA</b>         |
| Werkstoff                      | <b>Messing</b>    |

### Vorschriften


|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| EN Standard       | <b>EN 817</b>       |
| Geräuschkategorie | <b>I (ISO 3822)</b> |

### Zulassungen und Deklarationen

|      |                      |
|------|----------------------|
| DVGW | <b>DW-6506DL0547</b> |
|------|----------------------|

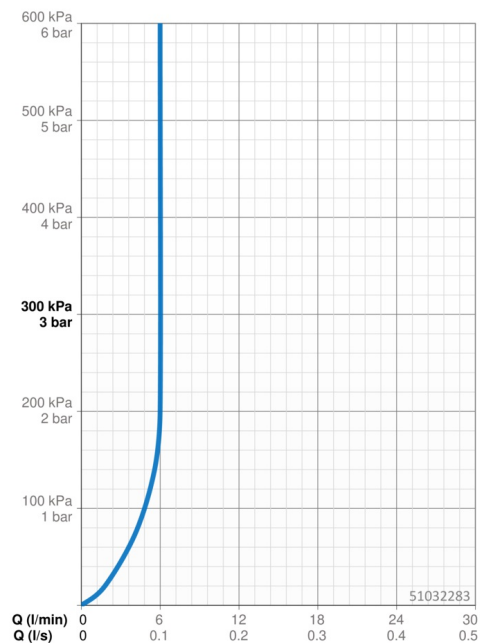

## Ersatzteile

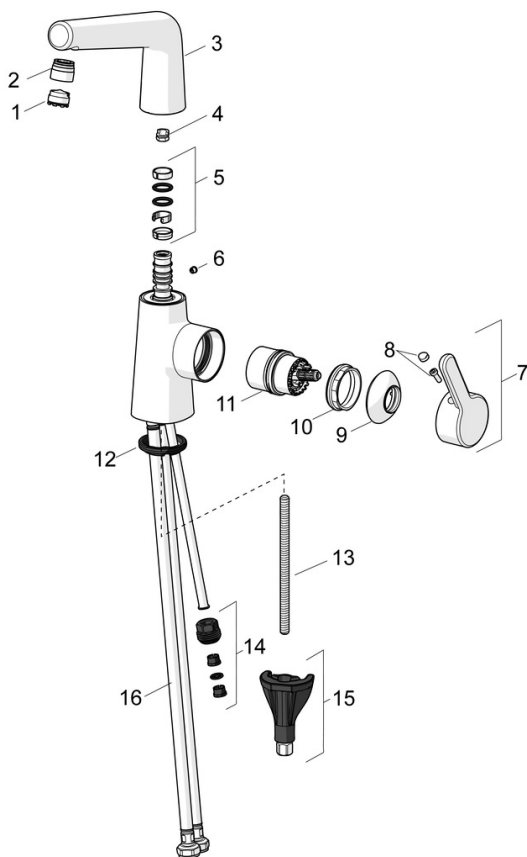




### SP51032283

|      | Name                                           | Art.-Nr. |
|------|------------------------------------------------|----------|
| 01   | Luftsprudler, M18.5x1, TJ                      | 59913366 |
| 02   | Montagering für Luftsprudler                   | 59914645 |
| 03   | Auslauf                                        | 1013094V |
| 03   | Auslauf Ausgelaufen                            | 59914651 |
| 04   | Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°           | 59914264 |
| 04   | Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen | 59914429 |
| 05   | Dichtungsset                                   | 59914263 |
| 06   | Blindstopfen                                   | 59913762 |
| 07   | Hebel                                          | 59914652 |
| 08   | Dekorkappe                                     | 59914573 |
| 09   | Abdeckkappe                                    | 59914649 |
| 10   | Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38                   | 59914128 |
| 11   | Kartusche                                      | 59914665 |
| 12   | Bodendichtung                                  | 59914591 |
| 13   | Befestigungsschraube, M8x1, L=130              | 59914474 |
| 14   | Anschlussnippel Ausgelaufen                    | 59914133 |
| 15   | Befestigungsset                                | 59914475 |
| 16   | Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH    | 59914653 |
| N.I. | Ablaufgarnitur                                 | 59911441 |
| N.I. | Zugstange mit Knopf                            | 59913459 |

EAN: 4057304015083  
[static.hansa.com/51032293](https://static.hansa.com/51032293)



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche

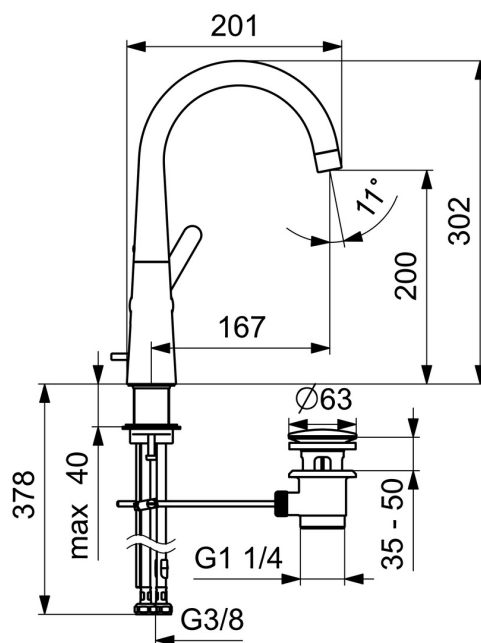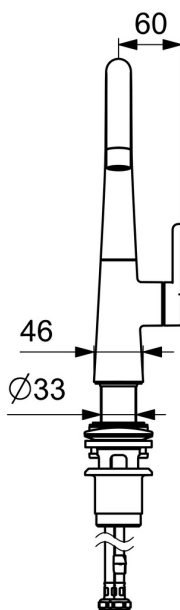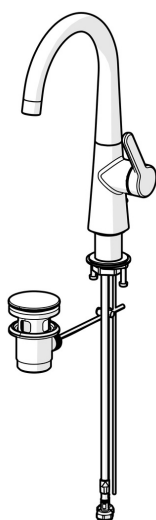

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

167 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

DW-6506DL0547

EPD

S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,25

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,06

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,85

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,36

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,10

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,14

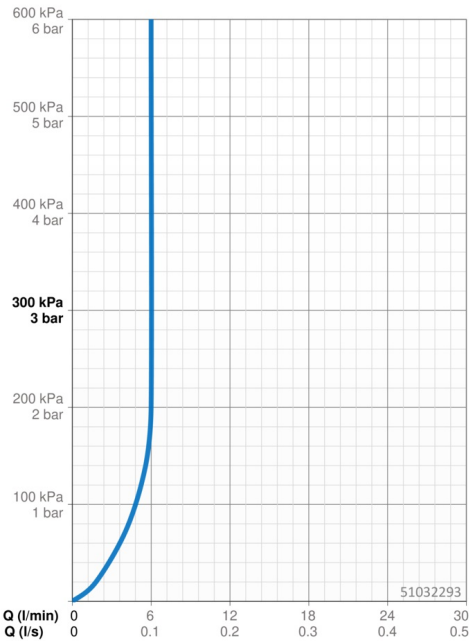

## Ersatzteile

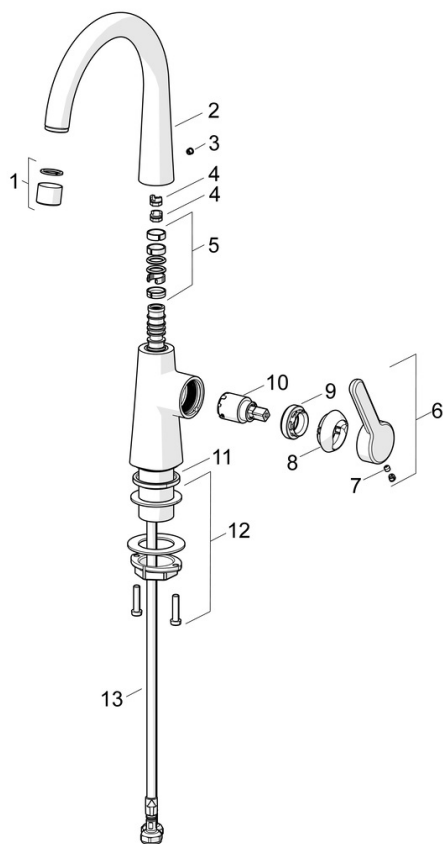




### SP51492293

|    | Name                                              | Art.-Nr. |
|----|---------------------------------------------------|----------|
| 01 | Luftsprudler, 6 l/min                             | 59914428 |
| 02 | Auslauf hoch Ausgelaufen                          | 1007425V |
| 02 | Auslauf hoch                                      | 1013626V |
| 03 | Blindstopfen                                      | 59913762 |
| 04 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°              | 59914264 |
| 04 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen    | 59914429 |
| 05 | Auslaufdichtung                                   | 59914431 |
| 06 | Hebel Ausgelaufen                                 | 59914640 |
| 07 | Schraube, M5x8, SW2.5                             | 59904755 |
| 08 | Abdeckkappe                                       | 59914638 |
| 09 | Gegenmutter, M32x1, SW24                          | 59913958 |
| 10 | Kartusche, 2.5                                    | 59913914 |
| 11 | Bodendichtung                                     | 59914650 |
| 12 | Befestigungssatz                                  | 59913371 |
| 13 | Anschlußschlauch, L=430, M8x1-G3/8 LH Ausgelaufen | 59914466 |

EAN: 4057304012037  
[static.hansa.com/56432203](https://static.hansa.com/56432203)



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur

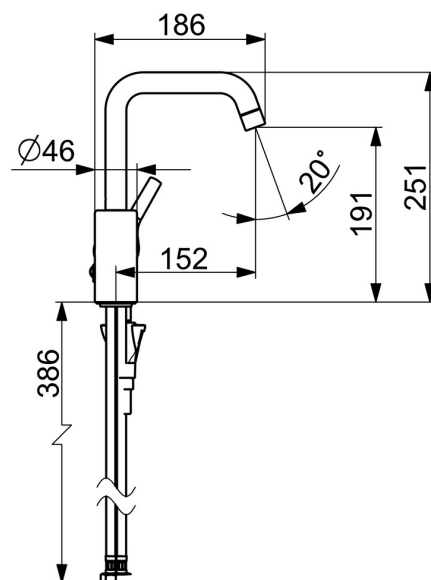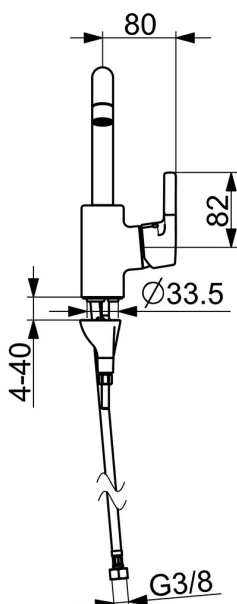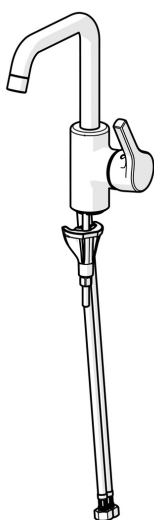

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 6.0 l/min |
|---------------------------------------------|-----------|

### Technische Eigenschaften

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | DN15       |
| Warmwasserversorgung           | max. +80°C |
| Arbeitsdruck                   | 0.5-10 bar |
| Anschlussgröße                 | G3/8       |
| Ausladung                      | 152 mm     |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA         |
| Werkstoff                      | Messing    |

### Vorschriften


|                |             |
|----------------|-------------|
| EN Standard    | EN 817      |
| Geräuschklasse | I (ISO3822) |

### Zulassungen und Deklarationen


|      |               |
|------|---------------|
| DVGW | DW-6506CS0548 |
| ABP  | P-IX 38495/IA |
| EPD  | S-P-06391     |

### Nachhaltigkeit

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 8,71    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,42    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,82    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 9,95    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,28    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1854,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,07    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -7,08   |

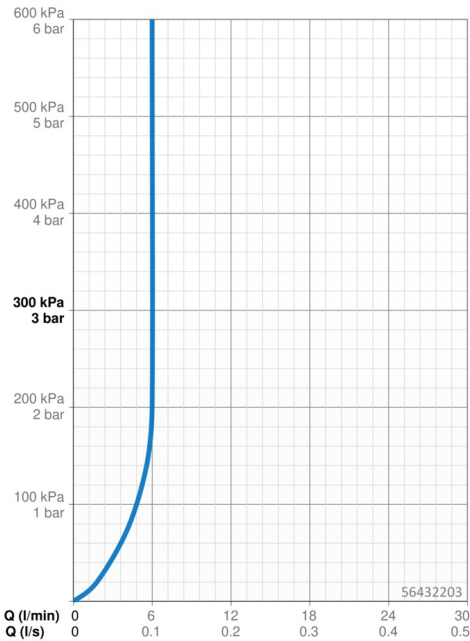

## Ersatzteile

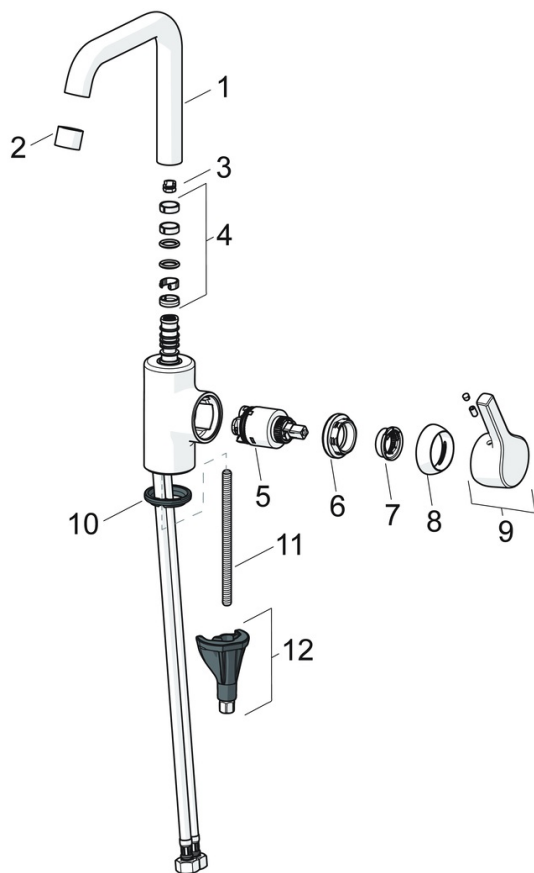

### SP56432203

|    | Name                                           | Art.-Nr. |
|----|------------------------------------------------|----------|
| 01 | Auslauf                                        | 59914427 |
| 02 | Luftsprudler, 6 l/min                          | 59914428 |
| 03 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°           | 59914264 |
| 03 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen | 59914429 |
| 04 | Auslaufdichtung                                | 59914431 |
| 05 | Kartusche, 3.5 Classic                         | 59913075 |
| 06 | Spann-Mutter, M40x1                            | 1003409V |
| 07 | Temperatur-Anschlagring                        | 59912325 |
| 08 | Abdeckkappe, 33x3 mm                           | 59912504 |
| 09 | Hebel                                          | 59914713 |
| 10 | Bodendichtung                                  | 59914591 |
| 11 | Befestigungsschraube, M8x1, L=130              | 59914474 |
| 12 | Befestigungssatz                               | 59914475 |