

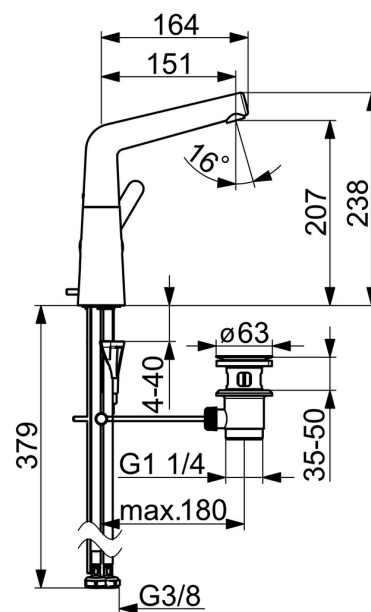


EAN: 4057304006388
static.hansa.com/51032283

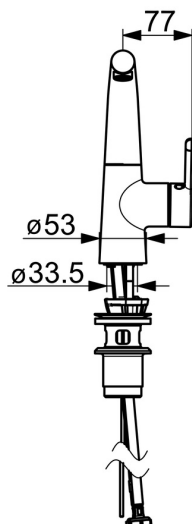

- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- $\varnothing$ 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

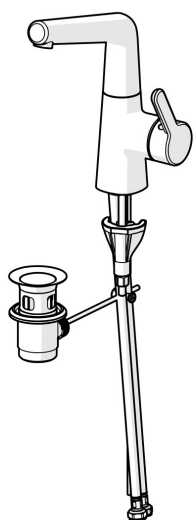

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	151 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW	DW-6506DL0547
------	----------------------

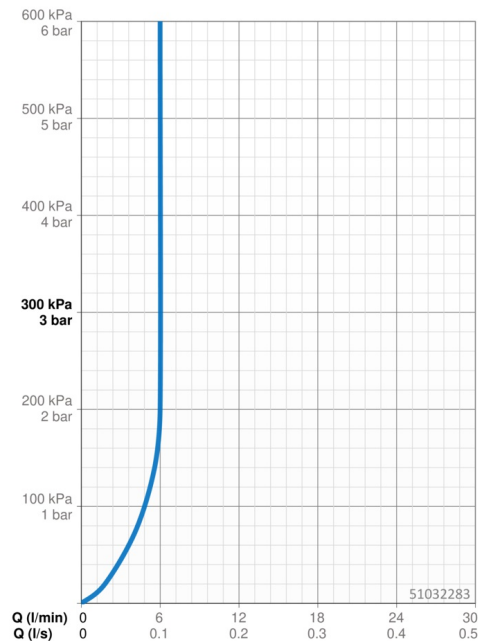

Náhradní díly

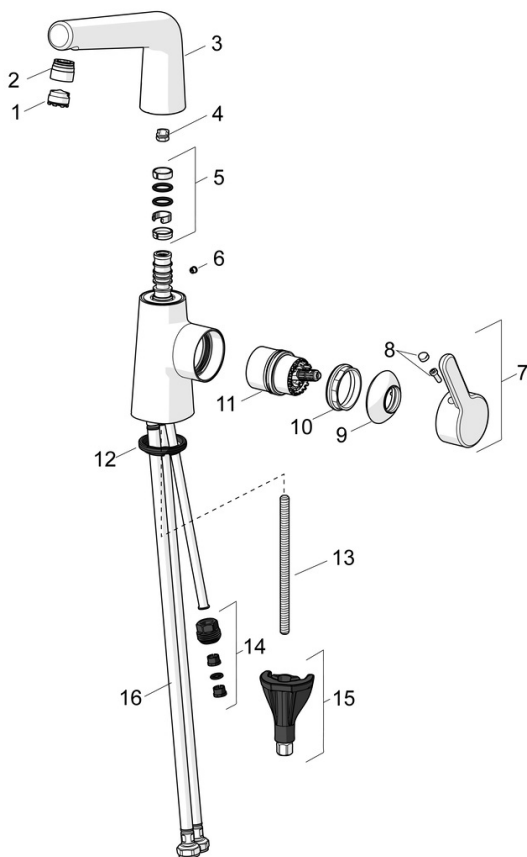




SP51032283

	Název	Kód
01	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fitting ring for aerator	59914645
03	Výtokové rameno	1013094V
03	Výtokové rameno Ukončeno	59914651
04	Omezovač, 60° / 0°	59914264
04	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
05	Těsnící sada	59914263
06	Vymezovací vložka	59913762
07	Páka	59914652
08	Záslepka	59914573
09	Krytka	59914649
10	Upevňovací matice, M4x1.5, SW 38	59914128
11	Kartuše	59914665
12	Těsnění	59914591
13	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
14	Šroubení Ukončeno	59914133
15	Upevňovací set	59914475
16	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I.	Vypouštěcí ventil	59911441
N.I.	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913459

EAN: 4057304015083
static.hansa.com/51032293



- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- ø 25 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice

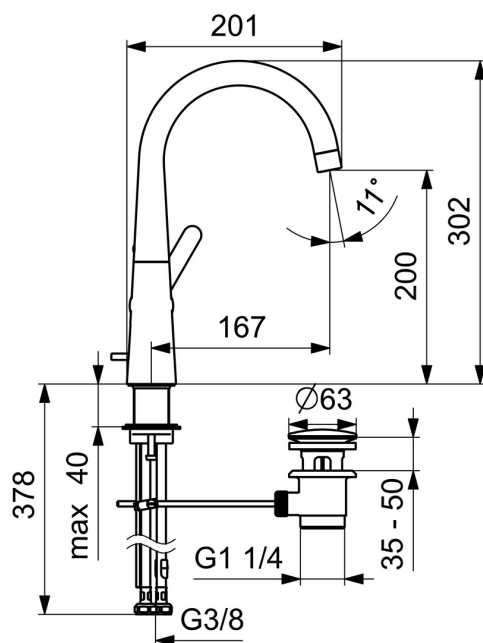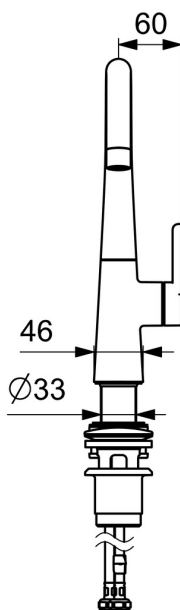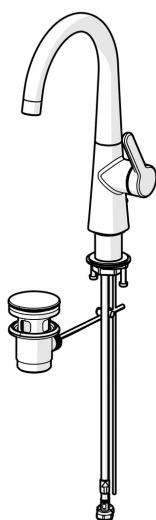

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

167 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

DW-6506DL0547

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,25

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,06

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,85

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,36

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03


EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,10

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,14

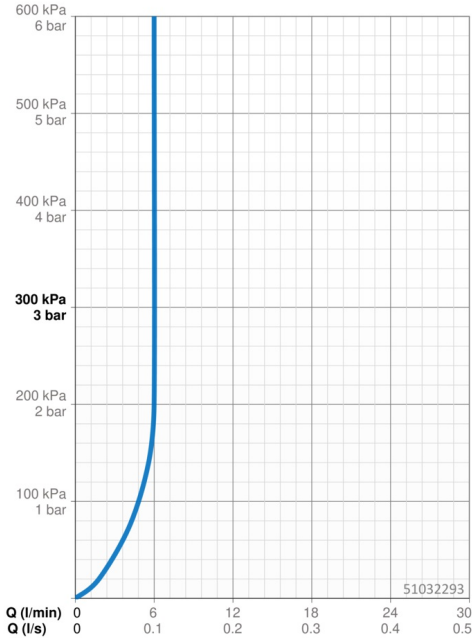



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024