

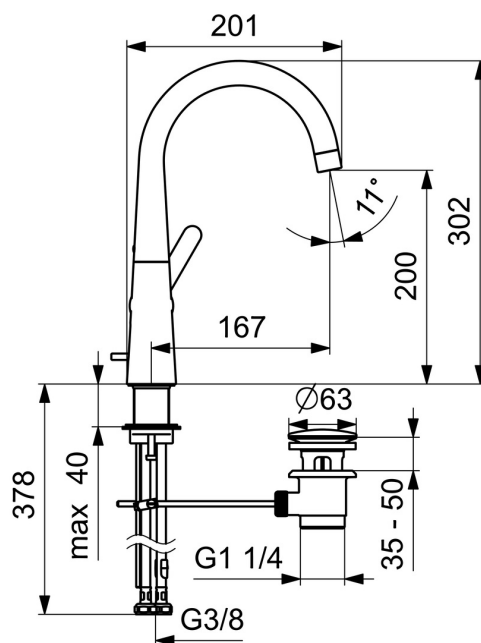


EAN: 4057304015083
static.hansa.com/51032293

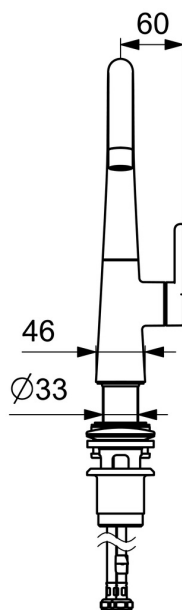

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky

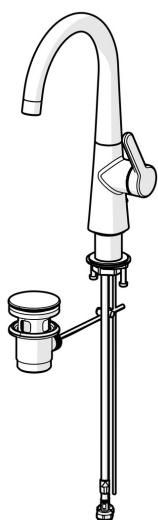

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

167 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

DW-6506DL0547

EPD

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,25

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,06

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,85

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,36

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,10

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,14

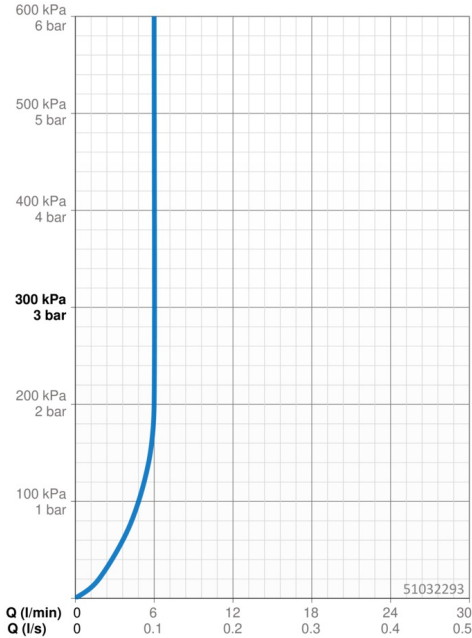

Náhradné diely

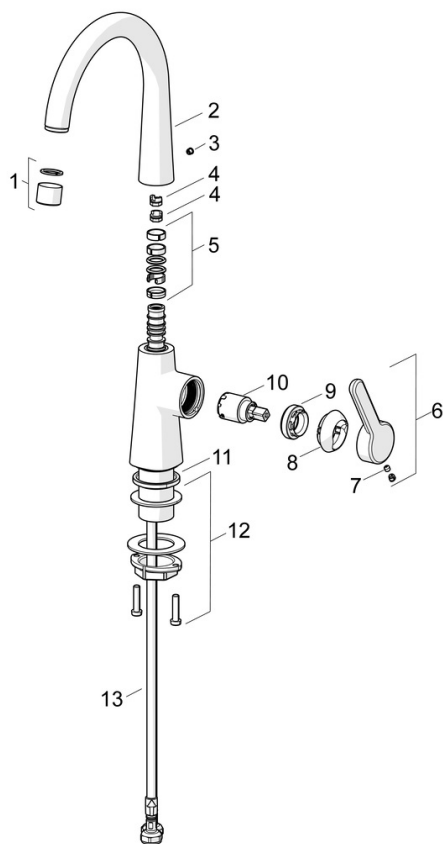

SP51492293

	Názov	Kód
01	Aerator, 6 l/min	59914428
02	Vysoký výtok Ukončené	1007425V
02	Vysoký výtok	1013626V
03	Vymedzovacia vložka	59913762
04	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
04	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
05	Tesnenie výtokového ramena	59914431
06	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914640
07	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
08	Krytka	59914638
09	Prítlačná matica, M32x1, SW24	59913958
10	Kartuš, 2.5	59913914
11	Gumové tesnenie	59914650
12	Upevňovací set	59913371
13	Flexibilná hadička, L=430, M8x1-G3/8 LH Ukončené	59914466