


EAN: 4015474172807
static.hansa.com/51052173



- Wastafel
- Tweegreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop

- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Tweegreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Keramische bovendeele voor debiet
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

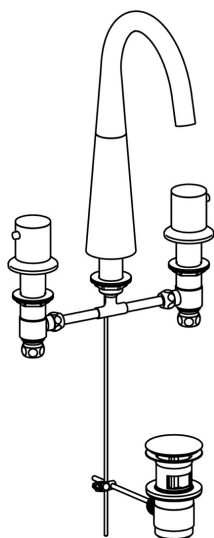

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Projection

166 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA


Materiaal

brass


Voorschriften

EN-norm

EN 200

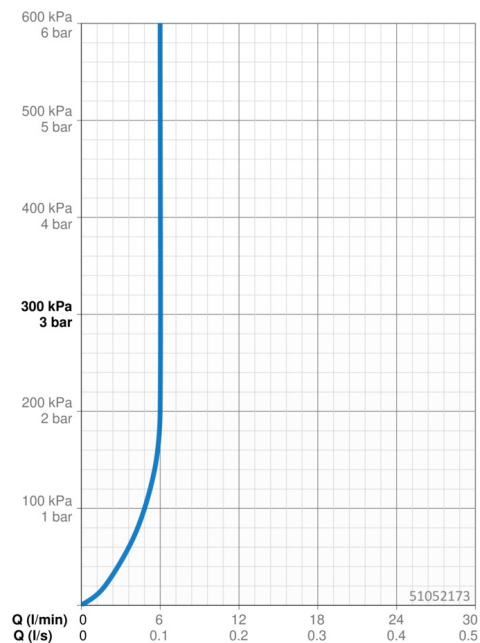

Reserveonderdelen

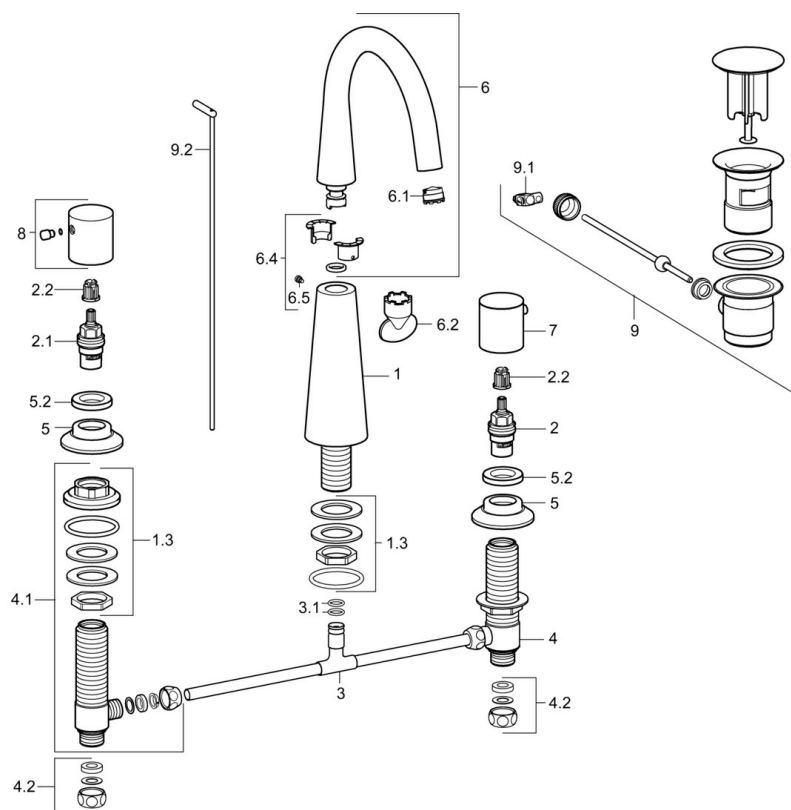

SP51052173

| | Naam | Code |
|-----|-----------------------------|----------|
| 1.3 | Schroef de mouw Stopgezet | 59913454 |
| 2 | Binnenwerk, G1/2 | 59913457 |
| 2.1 | Binnenwerk, G1/2, SW17 | 59913224 |
| 2.2 | Adapter Wit | 59910235 |
| 3 | | 59910687 |
| 3.1 | O-ring, d 11x12 Stopgezet | 59910686 |
| 4 | Klep, G1/2xG1/2 Stopgezet | 59913453 |
| 4.1 | Klep, G1/2xG1/2 Stopgezet | 59913455 |
| 4.2 | Dichting Stopgezet | 59910707 |
| 5 | Afdekplaat, d 55 mm Chroom | 59913443 |
| 5.2 | Schroefring, d35.5xM24x1 | 59912023 |
| 6 | Uitloop | 59913456 |
| 6.1 | Mousseur, M18.5x1, TJ | 59913366 |
| 6.2 | Schuimstralersleutel, M18.5 | 59913367 |
| 6.4 | Dichting | 59911884 |
| 6.5 | Schroef, M4x7 | 59902075 |
| 7 | Hendel, COLD | 59913337 |
| 8 | Hendel, HOT | 59913336 |
| 9 | Wastegarnituur Chroom | 59911441 |
| 9.1 | Gewichtstuk | 59904624 |
| 9.2 | Trekstang Chroom | 59913459 |