


EAN: 4015474172821 static.hansa.com/51062173



- Wastafel
- Tweegreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Vaste uitloop

- PCA<sup>®</sup> mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ<sup>®</sup> mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Tweegreeps bediend
- Kan worden ingekort
  - Ronde rozet




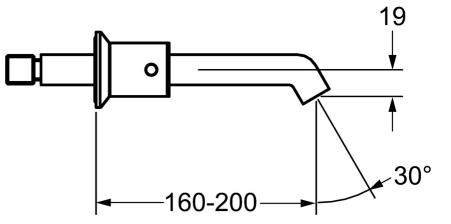

## **Technische gegevens**

## Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min	
Technische eigenschappen		
DN-maat	DN15	
Warmwatertoevoer	max. +80°C	
Werkdruk	0.5-10 bar	
Lengte / Hoogte	200 - 160 mm	
Projection	200 mm	
Materiaal	brass	
Voorschriften		
EN-norm	EN 200	

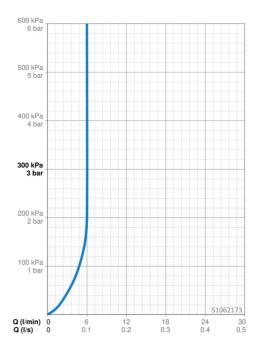

## K> HANSA

## Reserveonderdelen

