



EAN: 4057304006418
static.hansa.com/51072281

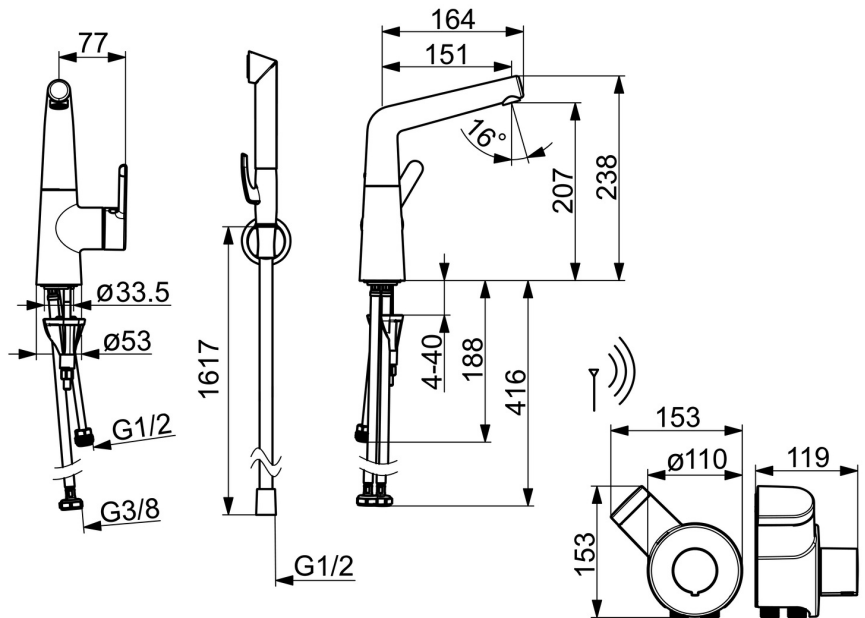

- Umývadlo
- Jednopaková s bočným ovládaním, Batériová prevádzka, Bidetta
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Ručná sprcha, Držiak sprchy, Sprchová hadica (1500 mm)
- Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38 °C
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Externá riadiaca jednotka
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

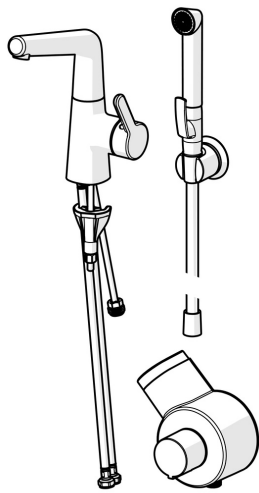

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	151 mm
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Max. doba prietoku	2 min
--------------------	-------

Elektronické vlastnosti


Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
---------	-----------------------------------


Predpisy

Smernica o EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111 , EN 1113, EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 55

Schválenia a Prehlásenia

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
--------	----------------------

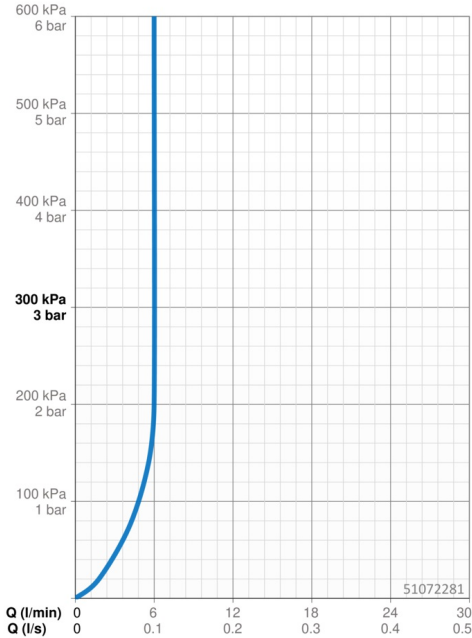



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.01.2024