



EAN: 4057304020209
static.hansa.com/5136228381

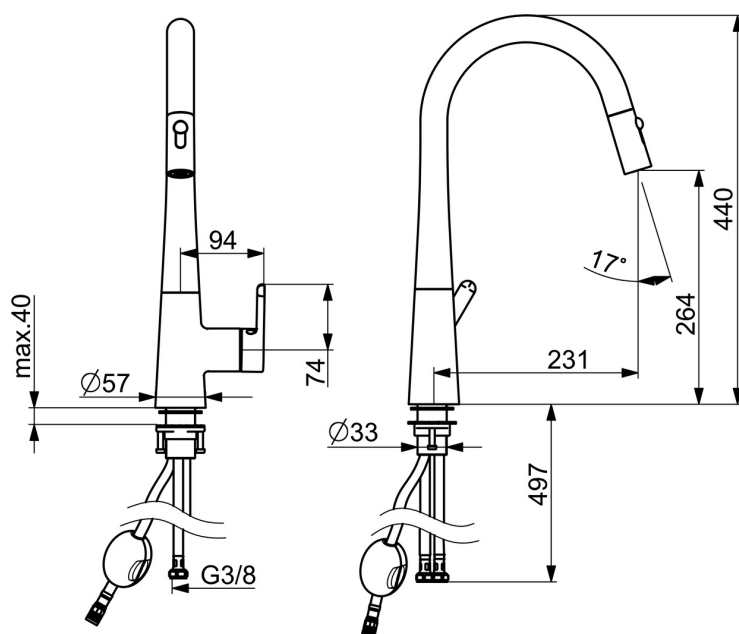

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Geborsteld brons
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 2-stralig

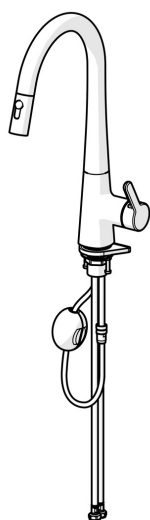

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.6 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	231 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	-----

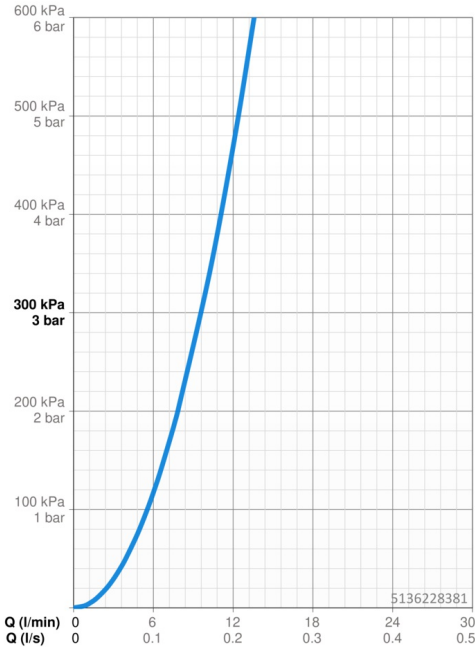

Reserveonderdelen

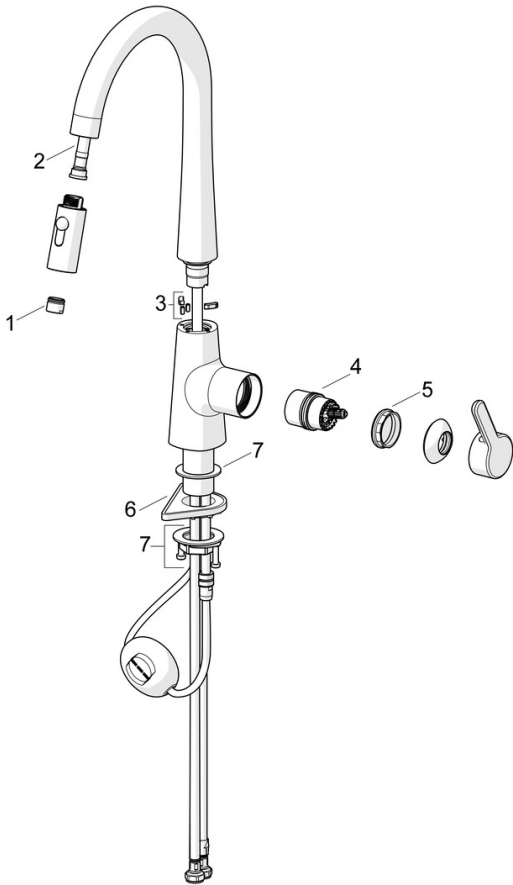

SP51362283CLR

	Naam	Code
01	Mousseur	59914583
02	Slangen, L=1500, G1/2-M14x1	59914690
03	Begrenzer, 60°/0° Stopgezet	59914281
04	Binnenwerk	59914665
05	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Verstevigingsplaat	59910008
07	Bevestigingsset	59913371