

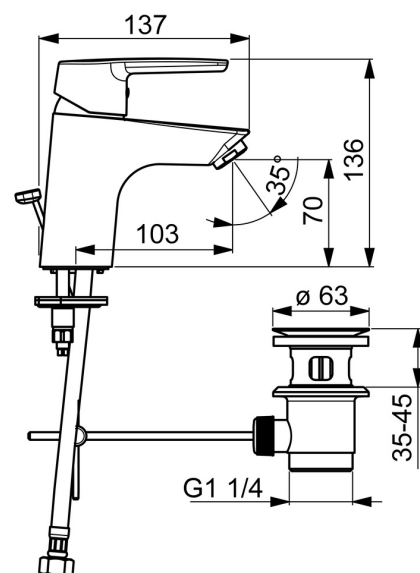


EAN: 4057304002816
static.hansa.com/5140229300676

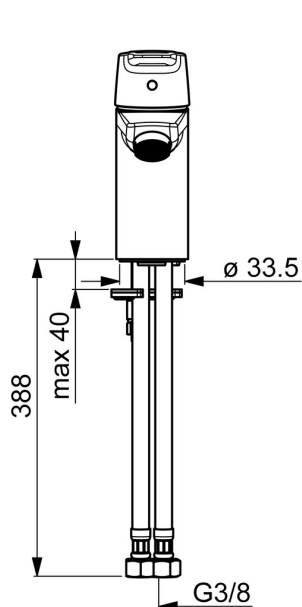

- Lavabo
- Monomando, Cold Start
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Agua fría en la posición del centro (Cold Start) - ahorro de energía, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

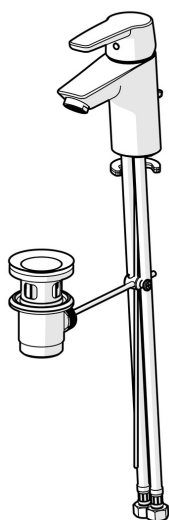

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	4.8 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	103 mm
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO3822)

Certificados y declaraciones


EPD	S-P-06391
-----	-----------

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,77
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,73
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1483,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,50

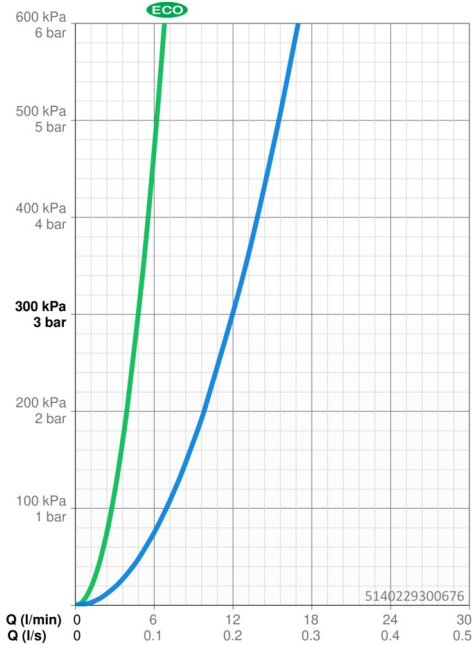

Piezas de repuesto

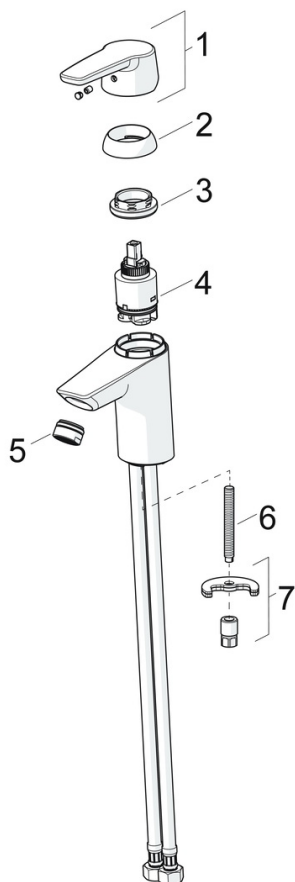

SP5140229300676

	Nombre	Código
1	Maneta Fuera de catálogo	59914525
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 cold start	59913953
5	Aireador, M24x1 STD HC A	59914484
6	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
7	Conjunto de fijación	59910749