

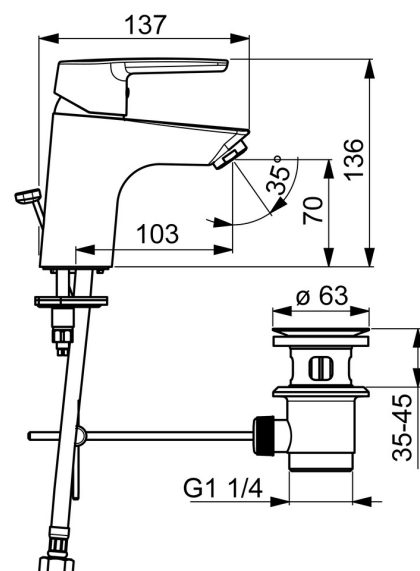


EAN: 4057304002816
static.hansa.com/5140229300676

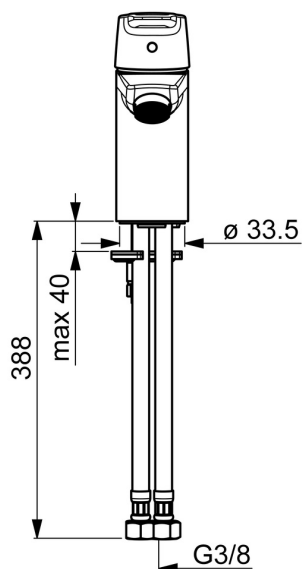

- Lavabo
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$ (Eco)
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

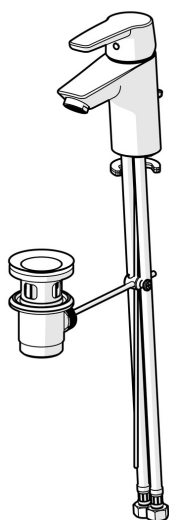

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	4.8 l/min
Portata 3 bar	12.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70° C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	103 mm
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO3822)

Certificati/Dichiarazioni


EPD	S-P-06391
-----	-----------

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,77
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,73
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1483,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,50

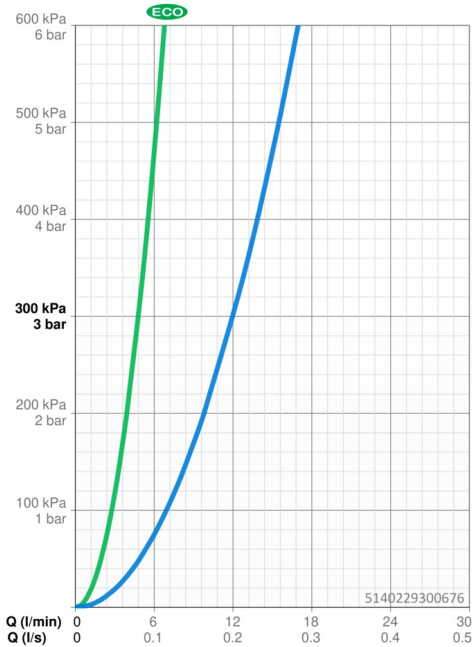

Parti di ricambio

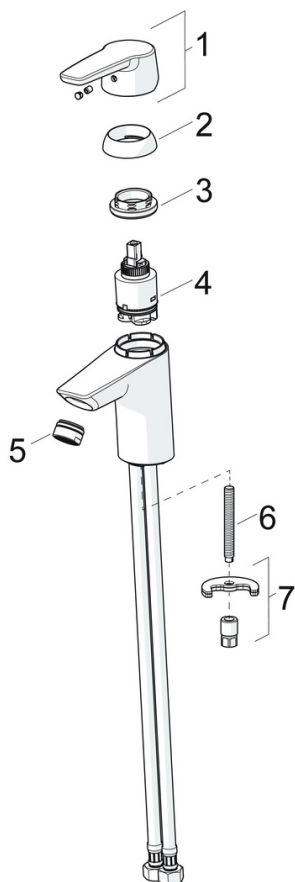

SP5140229300676

	Nome	Codice
1	Leva Cromo Fuori produzione	59914525
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 cold start	59913953
5	Aereatore, M24x1 STD HC A Cromo	59914484
6	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
7	Set di fissaggio	59910749