

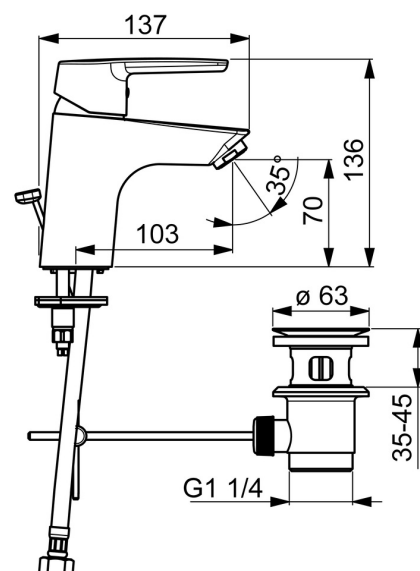


EAN: 4057304002816  
[static.hansa.com/5140229300676](https://static.hansa.com/5140229300676)

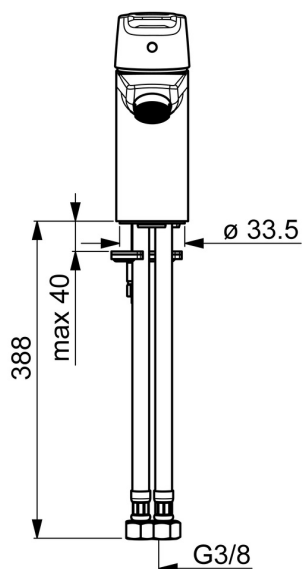

- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- podľa normy NF077, klasifikovaná kategória C3

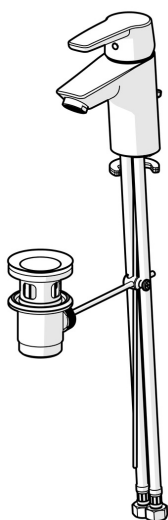

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.8 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	103 mm
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO3822)

Schválenia a Prehlásenia


EPD	S-P-06391
-----	-----------

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,77
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,73
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1483,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,50

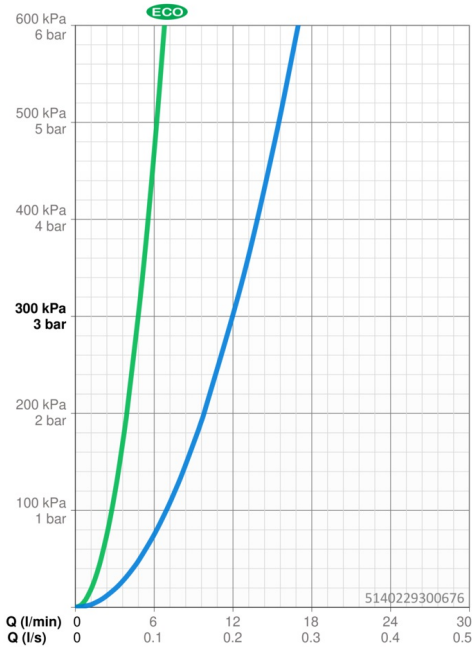

## Náhradné diely

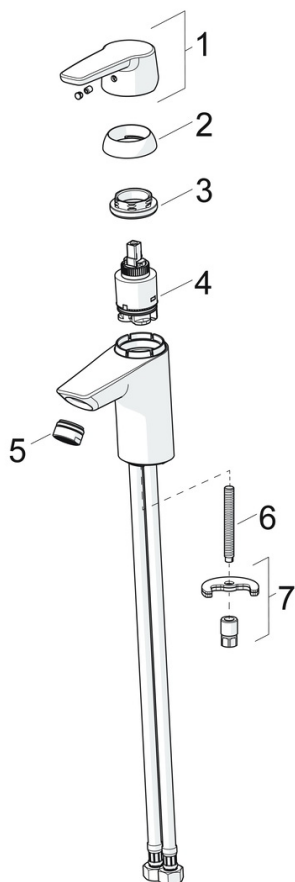

### SP5140229300676

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914525
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 cold start	59913953
5	Aerator, M24x1 STD HC A	59914484
6	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
7	Upevňovací set	59910749