
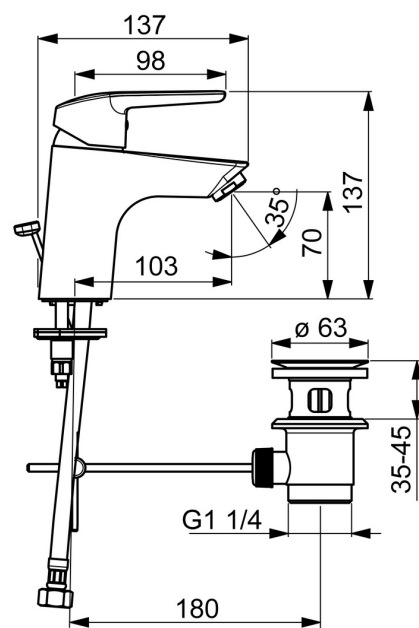
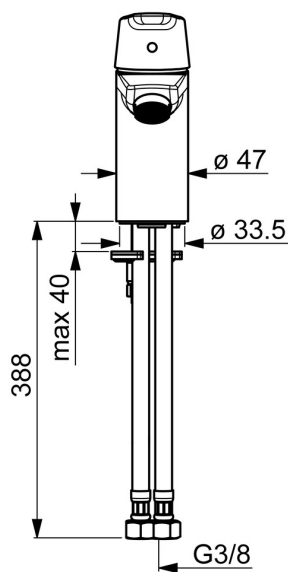


EAN: 4057304009242  
[static.hansa.com/5140229400486](https://static.hansa.com/5140229400486)

- Lavabo
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  35mm (Eco)
- Collegamento con flessibili
- Sistema di installazione rapida

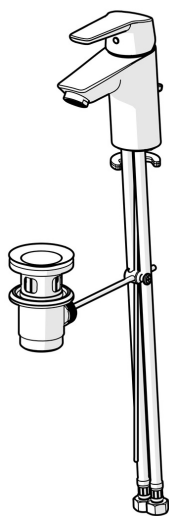

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	4.8 l/min
Portata 3 bar	12.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70° C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	103 mm
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni


Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,89
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,01
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1483,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,41

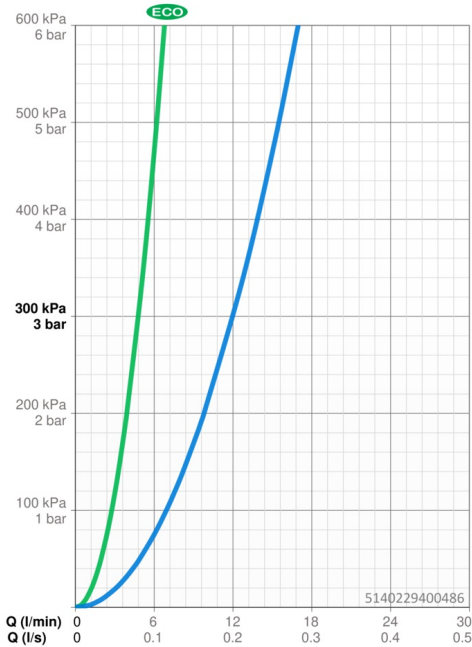

## Parti di ricambio

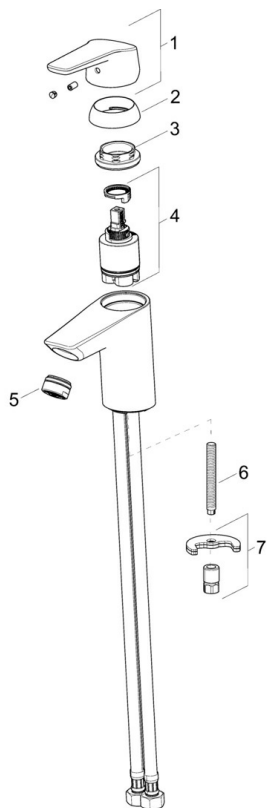

### SP5140229400486

	Nome	Codice
01	Leva Cromo Fuori produzione	59914564
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
04	Cartuccia, 3.5 cold start	59913953
05	Areatore, M24x1 Cromo	79900048
06	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
07	Set di fissaggio	59910749
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764