



EAN: 4015474160392  
[static.hansa.com/51412273](https://static.hansa.com/51412273)

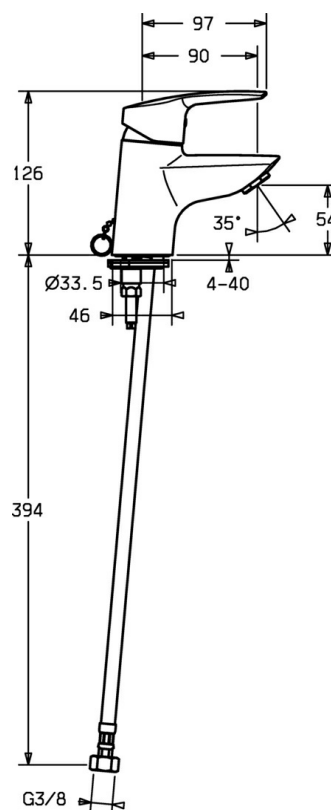

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Catena
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Senza piletta di scarico

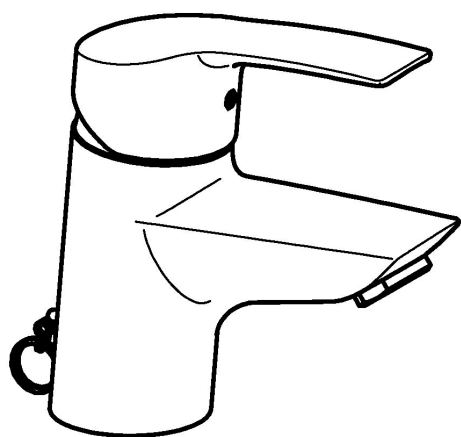


## Dati tecnici

### Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	<b>DN15</b>
Fornitura di acqua calda	<b>max. +70°C</b>
Pressione di esercizio	<b>0.5-10 bar</b>
Misura della connessione	<b>G3/8</b>
Lunghezza / altezza	<b>90 mm</b>
Projection	<b>90 mm</b>
Materiale	<b>Ottone</b>

### Norme

Standard EN	<b>EN 817</b>
-------------	---------------



	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59914417
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
3.1	O-ring, d 38x2	59913212
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Asta saltarello	59913214
5.2	Snodo	59904624
5.3	Giunto, 43x37x3	59912506
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59912113
5.8	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuori produzione	59913213
5.9	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
5.13	Rondella	59914591
6	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620
9	Tappo	59906910
N.I.	Rondella con portacatenella	59902219
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108