

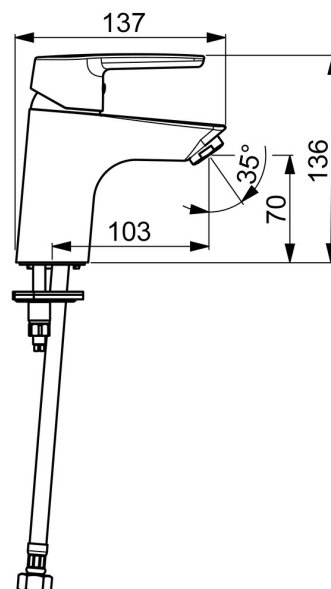


EAN: 4057304002755
static.hansa.com/51422293

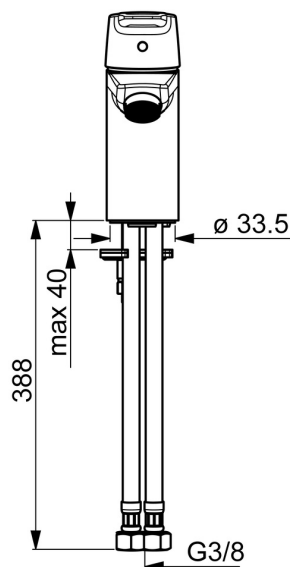

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection103 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO3822)

Certificados y declaraciones

KIWA
DVGW
K6116/08
NW-6506BP0361

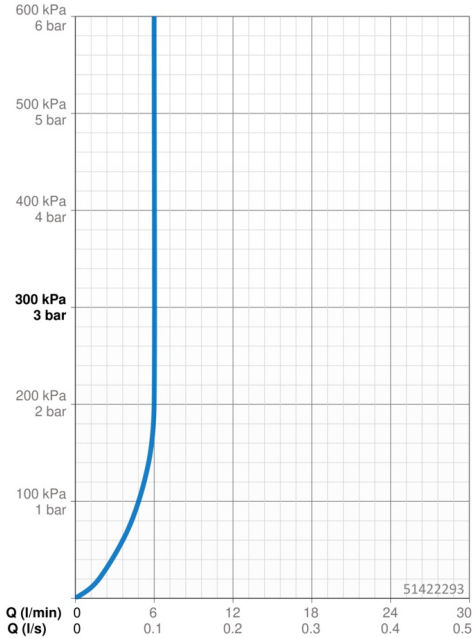

Piezas de repuesto

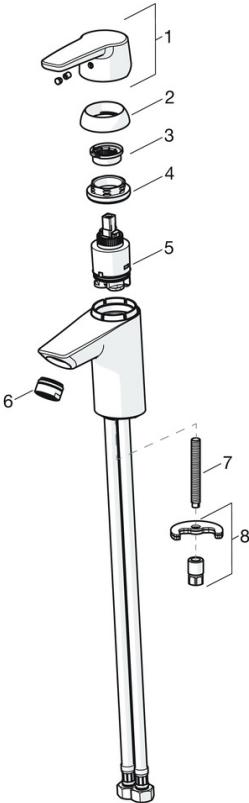

SP51402293

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
01	Maneta larga	59914633
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
08	Conjunto de fijación	59910749
N.I.	Vaciador automático	59904620
N.I.	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Varilla vaciador	59914464
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764