

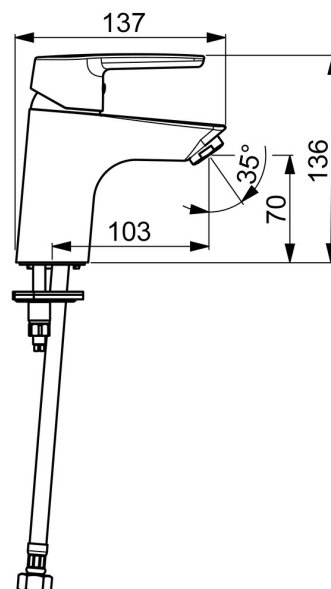


EAN: 4057304018374
static.hansa.com/5142229300066

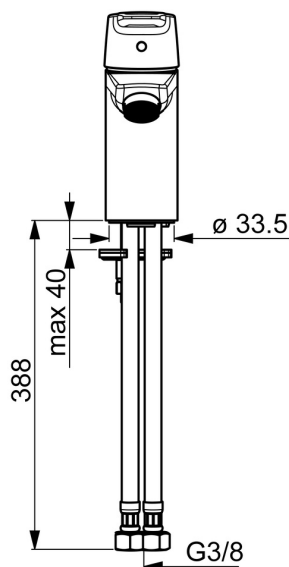

- Zelená budova
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Úchyt retiazky
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.1 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	103 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

Udržateľnosť




EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,37
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,13
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,17
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1260,72
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,36

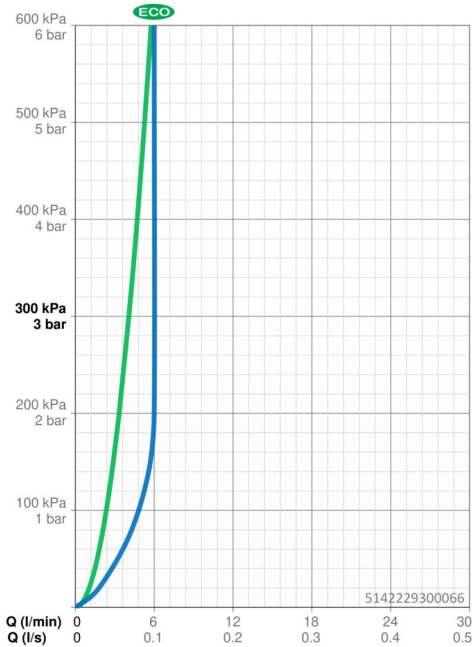

EAN: 4057304014055
static.hansa.com/64412009



- Umývadlo
- Verejné a poloverejné, Housing
- Bezdotyková, Bluetooth®, Zásuvkový transformátor
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Prednastaviteľná teplota vody
- Filter, filtre na nečistoty, Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth), Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

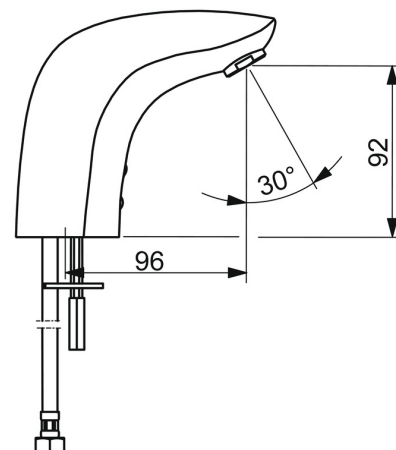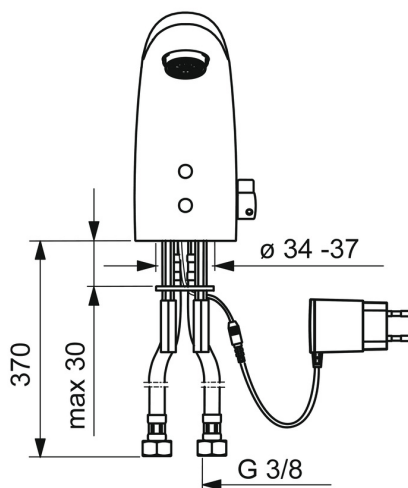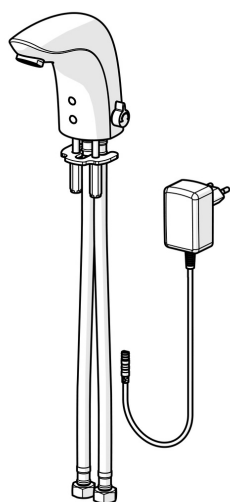

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

96 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku

3 s (1-20 s)

Automatický oplach

off (off/1-120 h)

Doba automatického oplachu

30 s (1-1800 s)

Max. doba prietoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie

230 / 9 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Predpisy

Smernica o EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4


Trieda ochrany

IP 55 / transformer IP 20


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

RED

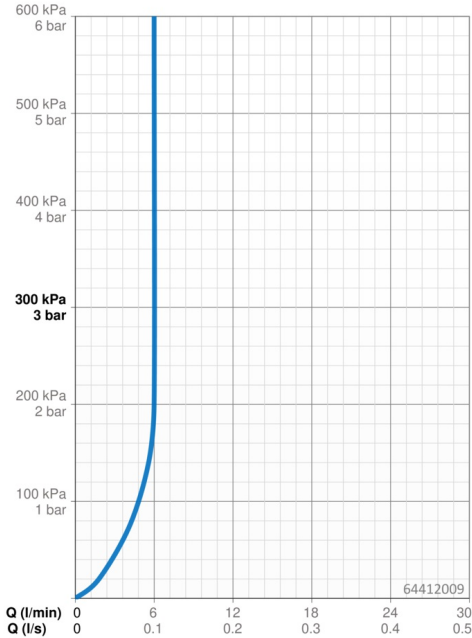


Náhradné diely

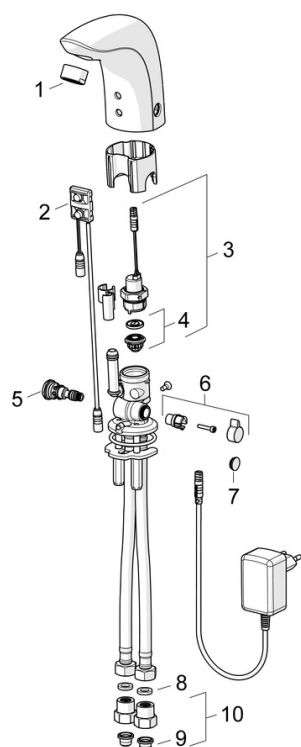



SP64412000

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
02	Senzor, 12 V Ukončené	59914098
02	Senzor, 12 V / 72h Ukončené	59914229
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána	1006500V
04	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
05	Regulátor teploty	59914089
06	Rukoväť regulátora teploty, L=15	59914096
07	Vymedzovacia vložka	59914097
08	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
09	Vstupný, čistiaci filter	59914085
10	Spätný ventil s filtrom	59914086

EAN: 4015474278042
static.hansa.com/80000000

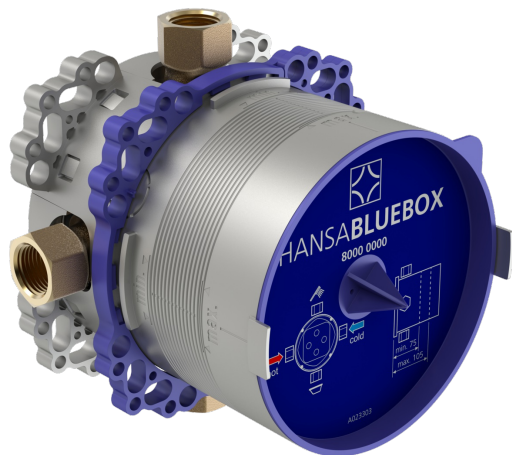

- Sprcha a vaňa
- Verejné a poloverejné, Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Podomietková
- Podomietková inštalácia
- Tlaková zátka
- Vnútorň závit
- Telo batérie z mosadze DZR
- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu, Montážna krabica a krycia objímka, Upevňovací systém Multifix
- Bez vrchnej sady

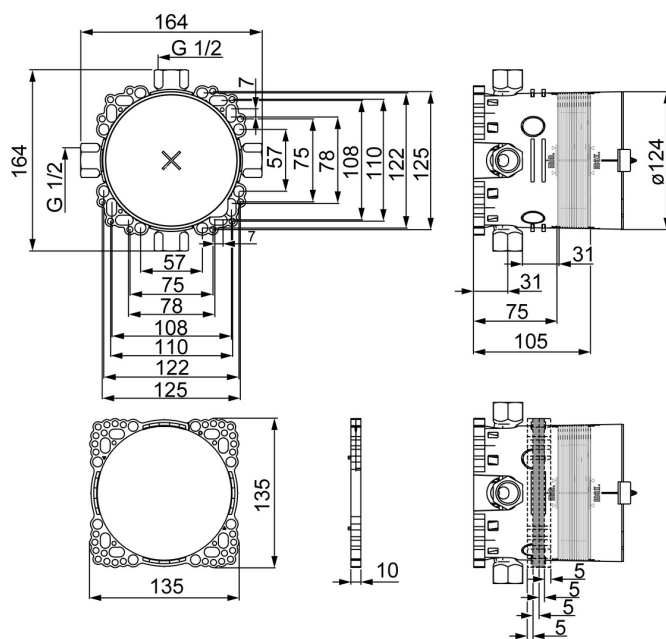

Technické údaje

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Materiál	Mosadz


Schválenia a Prehlásenia

Vyhĺásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-07751

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,62
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,72
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,70
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,27

Náhradné diely

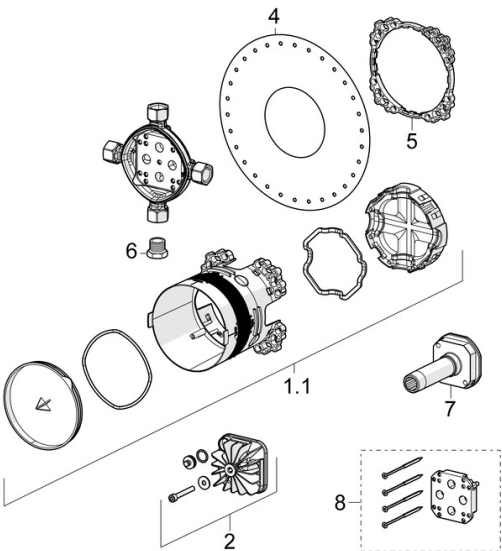


SP80000000



	Názov	Kód
1.1	Installation box	59914329
2		59914330
4	Tesnenie	59914332
5	Krúžok	59914331
6	, G1/2	59905013
7	Flush connector	59914185
8	Nadstavný segment, 15 mm	59914182
N.I.	[SK509]	59914636
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184

EAN: 4015474279476

static.hansa.com/80010000

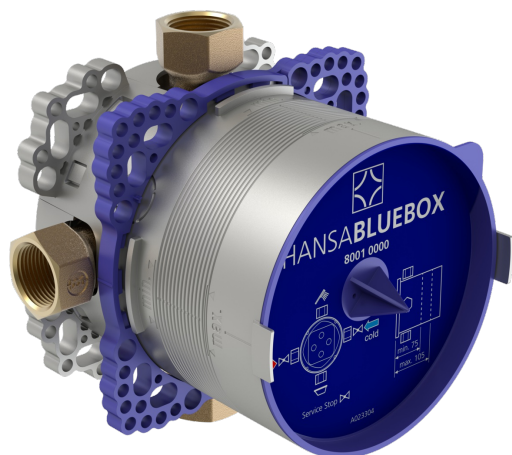

- Sprcha a vaňa
- Verejné a poloverejné, Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Podomietková
- Podomietková inštalácia
- Tlaková zátka
- Vnútorňý závit, Uzatvárací ventil (y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu, Montážna krabica a krycia objímka, Upevňovací systém Multifix
- Bez vrchnej sady
- Pre kompletný výrobok si prosím objednajete toto podomietkové teleso a vrchnú sadu s funkčnou jednotkou

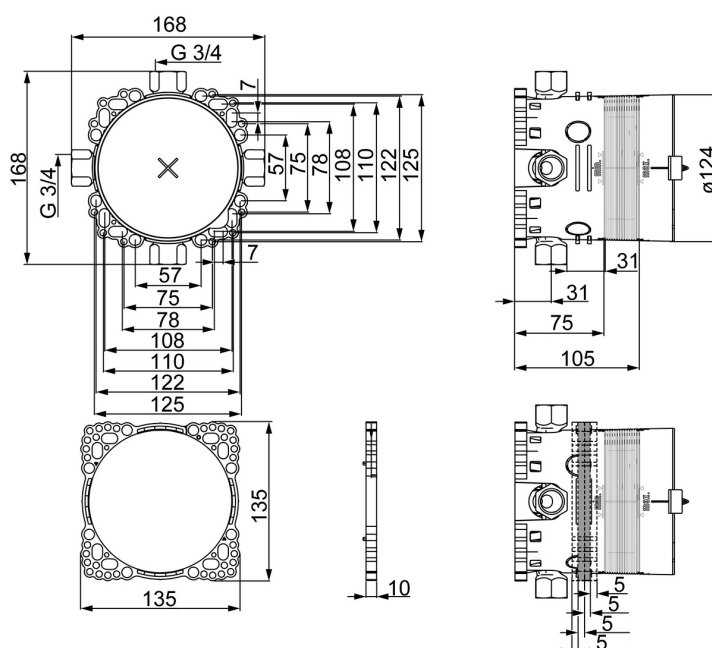

Technické údaje

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN20
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Materiál	Mosadz


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-07751

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,33

Náhradné diely

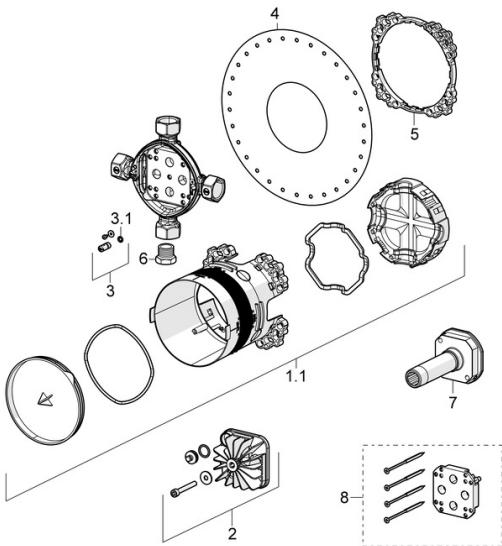




SP80010000

	Názov	Kód
1.1	Installation box	59914329
2	Uzatvárací ventil	59914330
3	O-kružok, 4.47x1.78 Ukončené	59914333
3.1	Tesnenie	59902336
4	Kružok	59914332
5	Plug, G3/4 Ukončené	59914331
6	Flush connector	59912385
7	Nadstavný segment, 15 mm	59914185
8	[SK509]	59914182
N.I.		59914636

EAN: 4057304016905
static.hansa.com/81802129



- Verejné a poloverejné, Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo, Priemysel
- Sada pre konečnú montáž, Bezdotyková, Batériová prevádzka, Samostatný transformátor, Bluetooth®
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Externá riadiaca jednotka, Svetelná indikácia funkcií, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Gulatá rozeta
- Bez sieťového zdroja

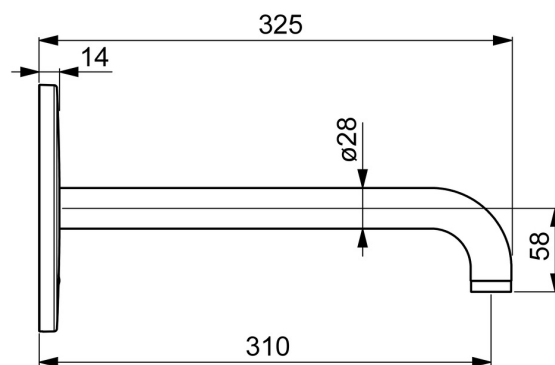

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

4.8 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Projection

310 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku

3 s (1-20 s)

Automatický oplach

off (off/1-120 h)

Doba automatického oplachu

30 s (1-1800 s)

Max. doba prietoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie

12 V

Batéria

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

5.x (D060576)

Predpisy

Smernica o EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Trieda ochrany

IP 55

Schválenia a Prehlásenia

ABP


PA-IX 10142/IO

UN38.3


UN38-3 Energizer L91

Vyhlásenie o zhode

RED

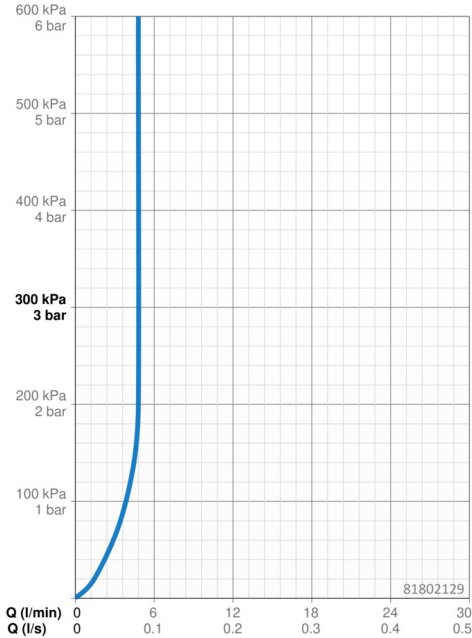

Náhradné diely

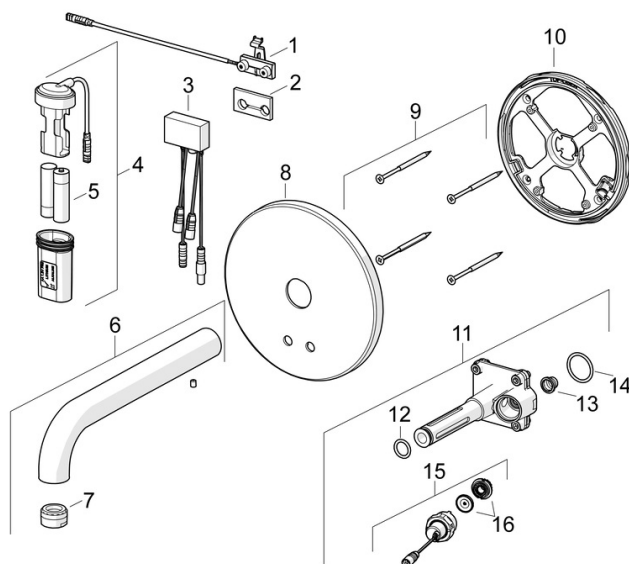

SP81802119

	Názov	Kód
01	Senzor, 245 mm	1010227V
02	Tesnenie	1010472V
03	Riadiaca jednotka, 3/12 V Bluetooth	1009970V
04	Skrinka s monočlánkom	59914122
05	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Výtokové rameno, L=170	59914547
06	Výtokové rameno, L=245	59914548
06	Výtokové rameno, L=310	59914549
07	Aerator, M24x1, -105	59914550
08	Krycí diel	59914543
09	Skrutka, M4.5x80	59912890
10	Fixing part Ukončené	59914545
11	Funkčná jednotka	59914546
12	O-kružok, d 13.1x2.62	59914551
13	Vstupný, čistiaci filter	59914085
14	O-kružok, 23.47x2.62	59914304
15	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
16	Membrána	1006500V
16	Membrána Ukončené	59914126