

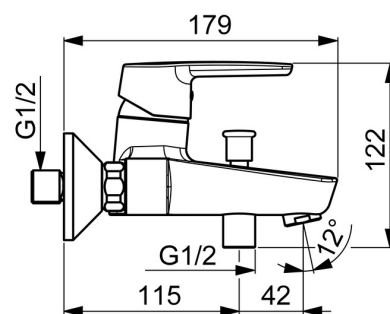


EAN: 4057304002939
static.hansa.com/51442193

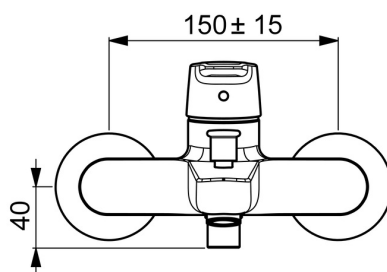

- Bañera y ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Inversor accionado por tracción, Inversor integrado
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar20.4 / 19.2 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	CC150 ± 15 mm
Projection	157 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I(ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
ABP	PA-IX 38493/IDB

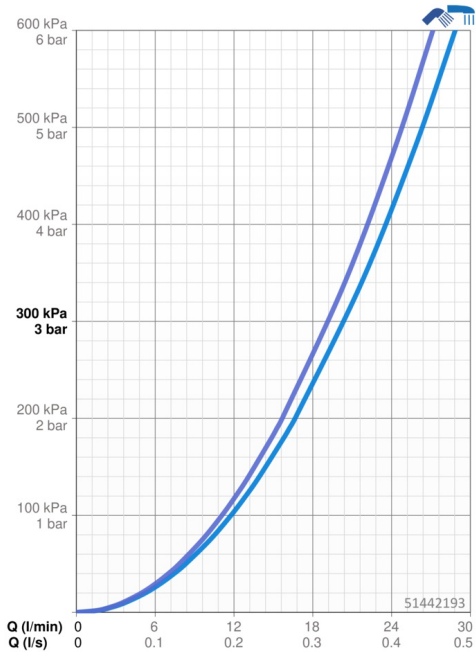

Piezas de repuesto

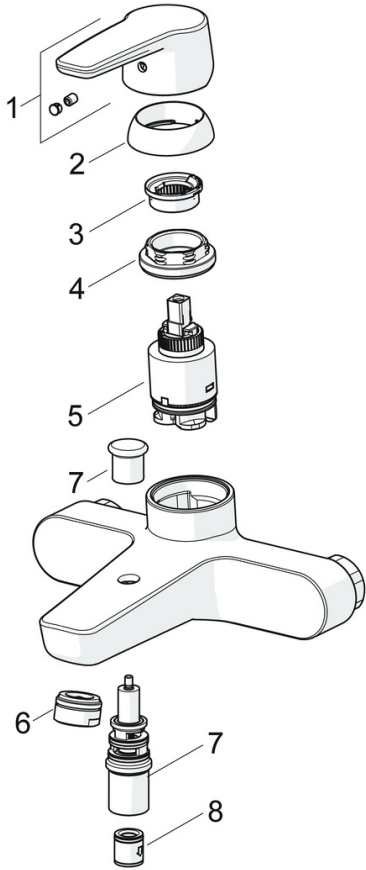

SP51442193

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Aireador, M24x1 D	59911829
07	Inversor	59912706
08	Válvula anti-retorno	59905714