

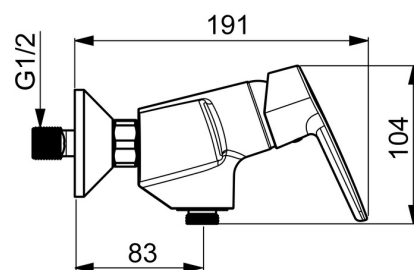


EAN: 4057304002915
static.hansa.com/51450193

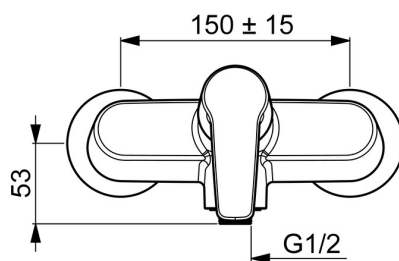

- Soluciones de ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería., Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	16.8 l/min
----------------------------	------------

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I(ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
ABP	PA-IX 10145/IB
EPD	S-P-06397

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,95
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2954,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,49
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,38

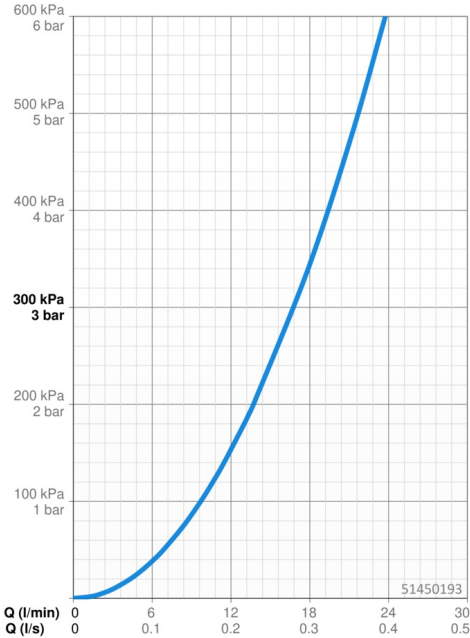

Piezas de repuesto

SP51450193

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Válvula anti-retorno	59905714

