

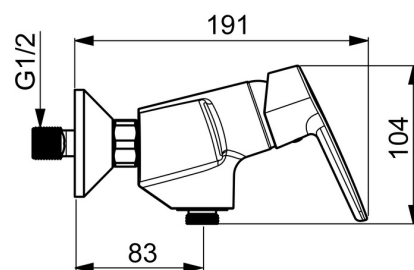


EAN: 4057304002915
static.hansa.com/51450193

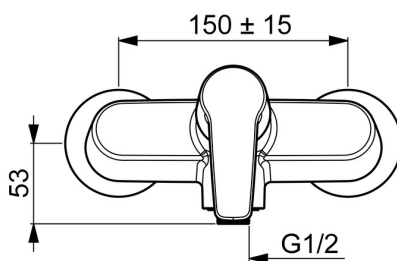

- Riešenia pre sprchy
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry, Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

16.8 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/4

Vzdialenosť na inštaláciu

cc150 ± 15 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I(ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506BP0361

ABP

PA-IX 10145/IB

EPD

S-P-06397

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

5,95

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,28

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,68

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

6,91

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2954,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,49

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,38

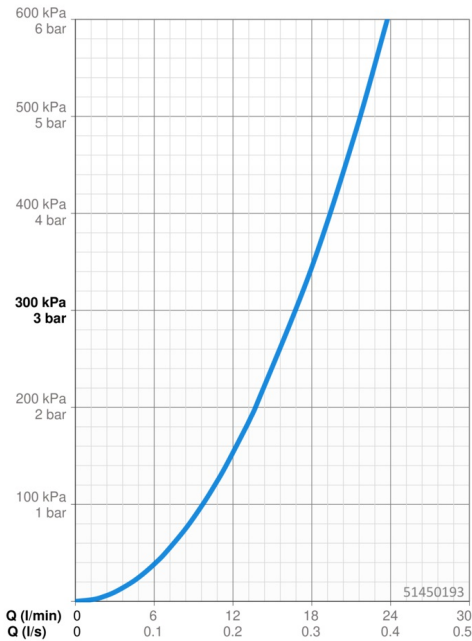

Náhradné diely

SP51450193

| | Názov | Kód |
|----|--------------------------------|----------|
| 01 | Ovládacia rukoväť | 59914417 |
| 02 | Krytka, 33x3 mm | 59912504 |
| 03 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 04 | Prítlačná matica, M40x1 | 1003409V |
| 05 | Kartuš, 3.5 Classic | 59913075 |
| 06 | Spätný ventil | 59905714 |

