

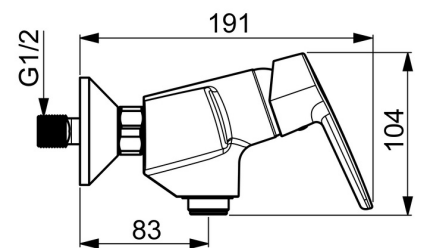


EAN: 4057304002922
static.hansa.com/514501930067

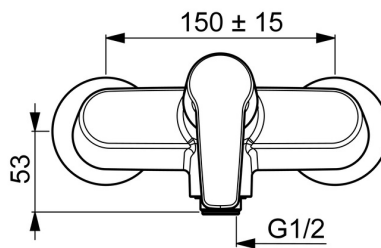

- Soluciones de ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing$ 35 mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	7.2 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	16.8 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	CC150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
ABP	PA-IX 10145/IB

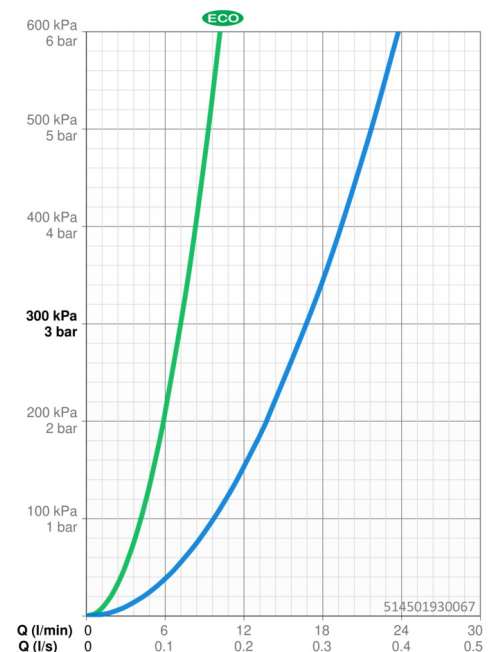

Piezas de repuesto

SP51450193

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Válvula anti-retorno	59905714

