

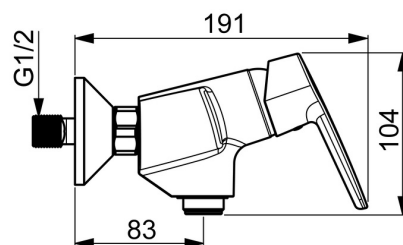


EAN: 4057304002922
static.hansa.com/514501930067

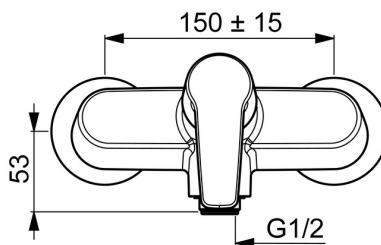

- Riešenia pre sprchy
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

| | |
|-------------------------|------------|
| Prietok Eco pri 3 bar | 7.2 l/min |
| Prietok pri tlaku 3 bar | 16.8 l/min |

Technické vlastnosti


| | |
|------------------------------|---------------|
| Veľkosť DN (menovitý rozmer) | DN15 |
| Dodávka teplej vody | max. +80°C |
| Pracovný tlak | 0.5-10 bar |
| Spojovacia veľkosť | G3/4 |
| Vzdialenosť na inštaláciu | CC150 ± 15 mm |
| Spätná klapka (STN EN 1717) | EB |
| Materiál | Mosadz |

Predpisy

| | |
|------------------|--------------|
| Norma EN | EN 817 |
| Trieda hlučnosti | I (ISO 3822) |

Schválenia a Prehlásenia

| | |
|------|----------------|
| KIWA | K6116/08 |
| DVGW | NW-6506BP0361 |
| ABP | PA-IX 10145/IB |

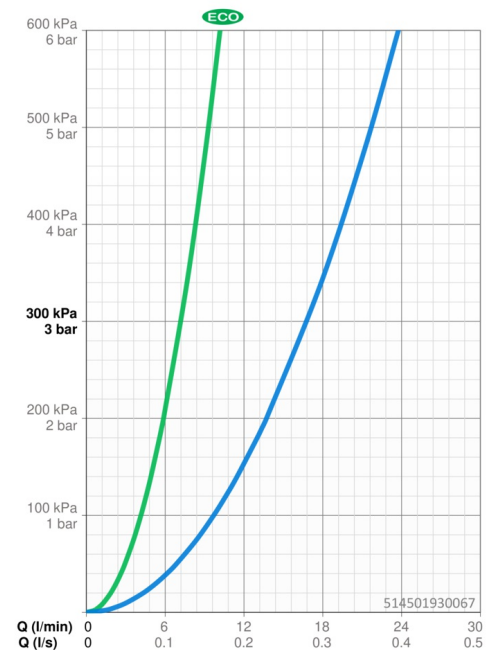

Náhradné diely

SP51450193

| | Názov | Kód |
|----|--------------------------------|----------|
| 01 | Ovládacia rukoväť | 59914417 |
| 02 | Krytka, 33x3 mm | 59912504 |
| 03 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 04 | Prítlačná matica, M40x1 | 1003409V |
| 05 | Kartuš, 3.5 Classic | 59913075 |
| 06 | Spätný ventil | 59905714 |

