

EAN: 4057304002885
static.hansa.com/5148229300676



- Kitchen
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® perlator
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant - Koud water in de middenstand, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- according to NF077, C3 classified

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.8 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min




Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoever	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	216 mm
Materiaal	brass


Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

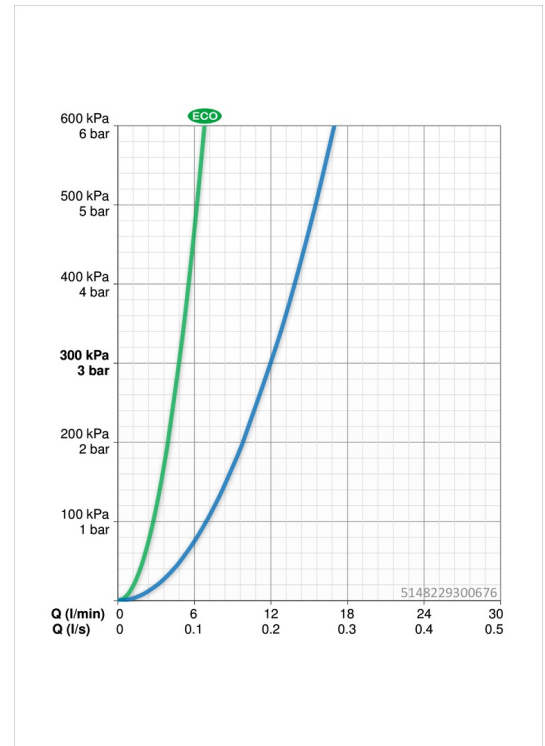

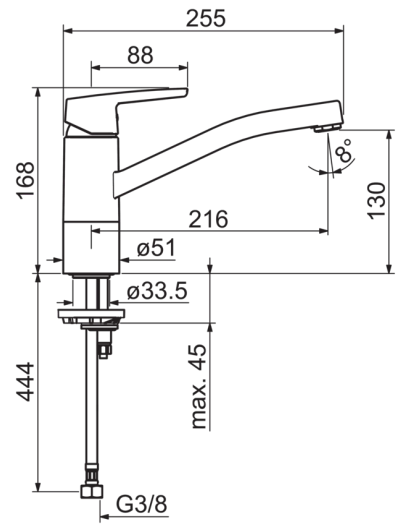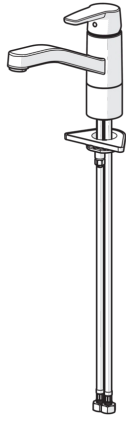

Reserveonderdelen

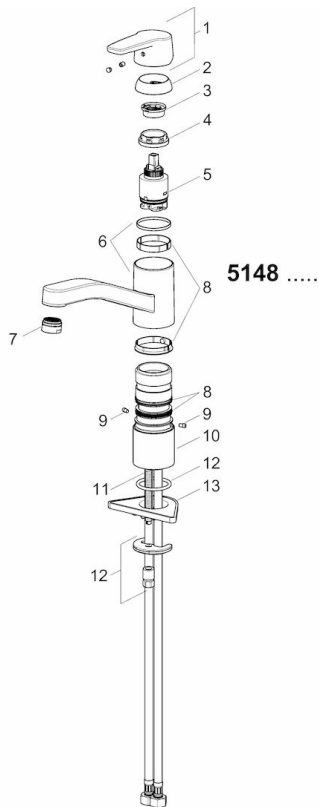

SP5148229300676

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914525
04	Schroefring, M37x1, AF30	59912111
05	Binnenwerk , 3.5 Cold Start	59913953
06	Uitloop Chroom Stopgezet	59914432
07	Mousseur, M24x1 Chroom	59914484
08	Dichting	59913968
09	Begrenzer Chroom Stopgezet	59914437
10	Afstandhouder	59913973
11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
12	Bevestigingsset	59910749
13	Verstevigingsplaat	59910008
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467

SP5148229300676(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914564
02	Kap, 33 x 3 mm Chroom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk , 3.5 Cold Start	59913953
05	Mousseur, M24 x 1 STD HC A Chroom	59902366
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
09	Bevestigingsset	59910749
10	Verstevigingsplaat	59910008