

EAN: 4057304002885
static.hansa.com/5148229300676



- Kitchen
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- podľa normy NF077, klasifikovaná kategória C3

Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok Eco pri 3 bar	4.8 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min




Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	216 mm
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817
----------	---------------

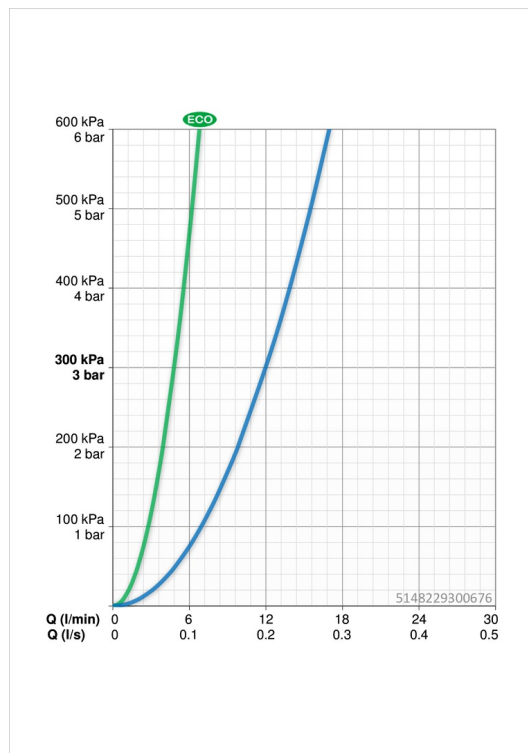

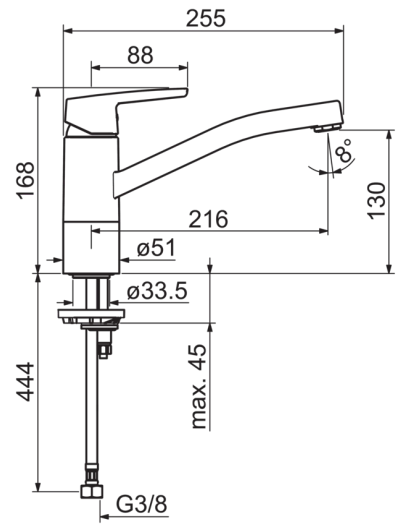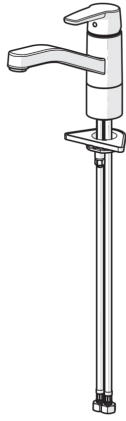

Náhradné diely

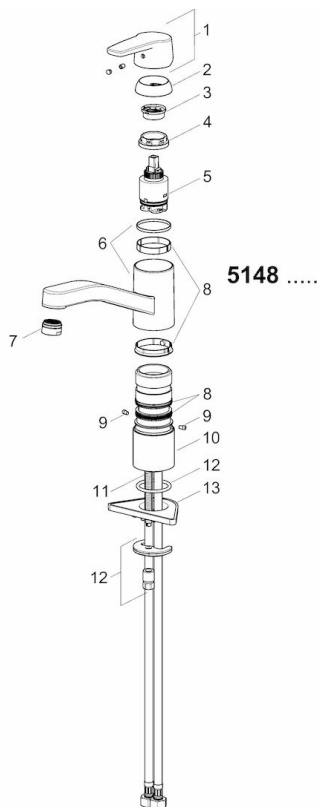

SP5148229300676

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914525
04	Pritlačná matica, M37x1, AF30	59912111
05	Kartuš, 3.5 Cold Start	59913953
06	Výtokové rameno Ukončené	59914432
07	Aerator, M24x1	59914484
08	Tesnenie sada	59913968
09	Obmedzovač Ukončené	59914437
10	Vymedzovacia podložka	59913973
11	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
12	Upevňovací set	59910749
13	Podložka	59910008
N.I.	Flexibilná hadička, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467

SP5148229300676(2020)

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914564
02	Krytka, 33 x 3 mm	59912504
03	Pritlačná matica, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartuš, 3.5 Cold Start	59913953
05	Aerator, M24 x 1 STD HC A	59902366
06	Tesnenie sada	1001264V
07	Obmedzovač, 120°	59914489
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
09	Upevňovací set	59910749
10	Podložka	59910008