

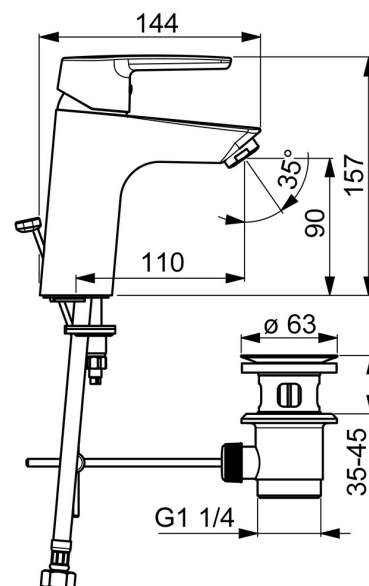


EAN: 4057304002786
static.hansa.com/51502293

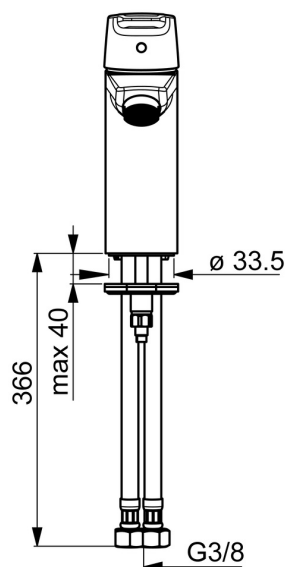

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express

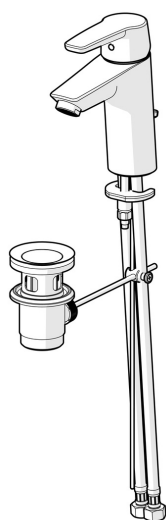

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

110 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO3822)

Certificats et normes

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506BP0361

Déclaration de conformité

DoC

EPD

S-P-06391

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,86

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,74

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

8,99

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,39

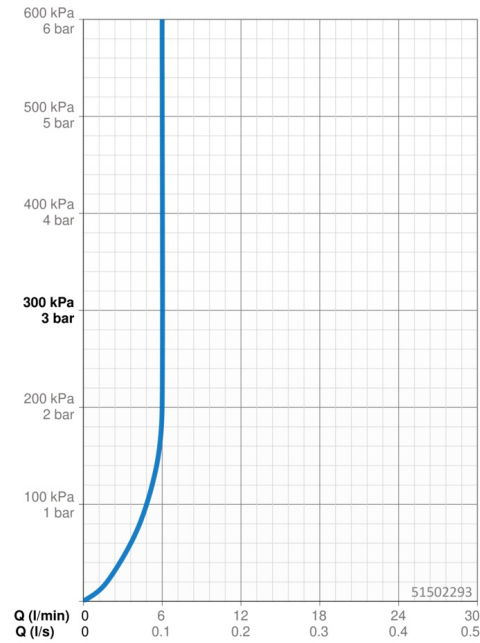

Pièces de rechange

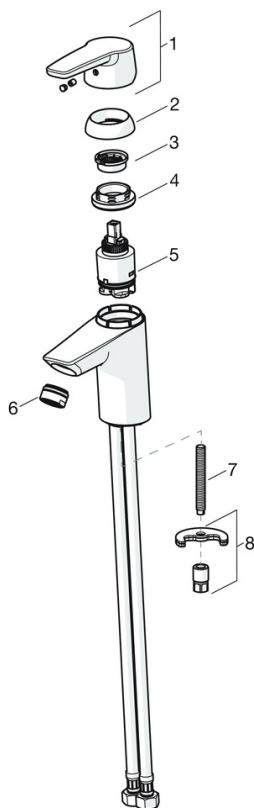

SP51402293

	Nom	Code
01	Levier	59914417
01	Levier long	59914633
02	Chape, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
05	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
06	Aérateur, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Vis, M8x1, L=140	59912474
08	Ensemble de fixation	59910749
N.I.	Vidage	59904620
N.I.	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Tirette de vidage	59914464
N.I.	Vidage, (2019-)	59914764