
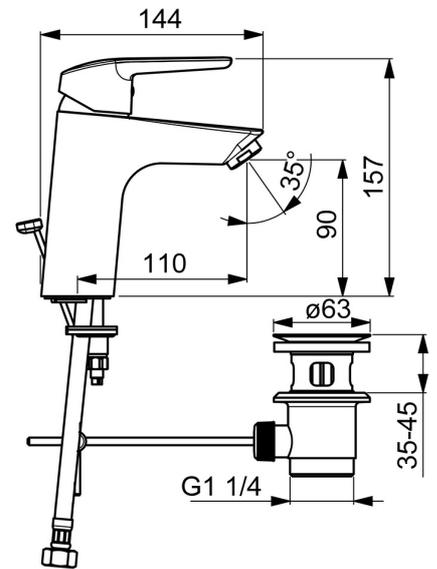
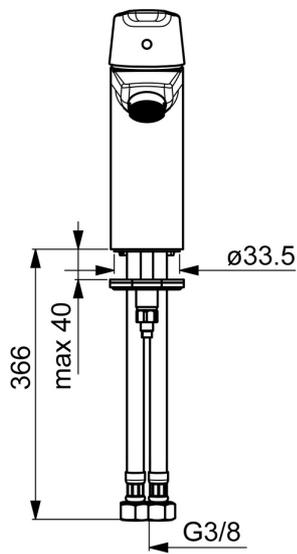


EAN: 4057304009259
static.hansa.com/5150229400486

- Lavabo
- Monocommande, Cold Start
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Variante pour réaliser des économies d'eau (Cold Start) - ouverture eau froide en position médiane, Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Kit de fixation express

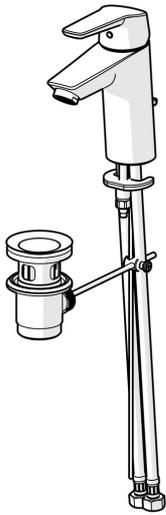

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	4.8 l/min
Débit à 3 bar	12.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	110 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes


Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06391

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,69
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1483,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,25

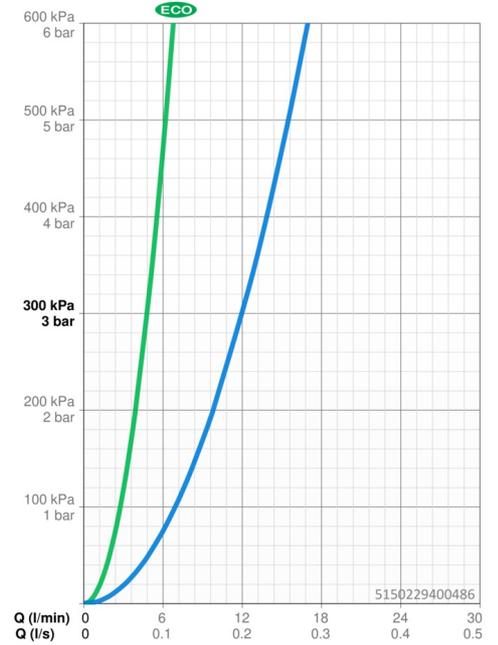

Pièces de rechange

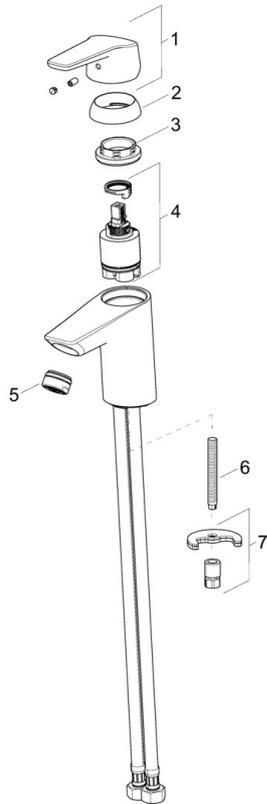

SP5140229400486

	Nom	Code
01	Levier Arrêté	59914564
02	Chape, 33x3 mm	59912504
03	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
04	Cartouche, 3.5 cold start	59913953
05	Aérateur, M24x1	79900048
06	Vis, M8x1, L=140	59912474
07	Ensemble de fixation	59910749
N.I.	Vidage, (2019-)	59914764