



EAN: 4057304009259 static.hansa.com/5150229400486

- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE<sup>®</sup> aerátor

- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Montážny systém Rapid








## K> HANSA


## Technické údaje

Prietok Eco pri 3 bar	4.8 l/min	
Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min	
Technické vlastnosti		
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15	
Dodávka teplej vody	max. +70°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G3/8	
Projection	110 mm	
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA	
Materiál	Mosadz	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)	
Schválenia a Prehlásenia		
EPD	S-P-06391	
Udržateľnosť		
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,69	
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37	
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,73	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,79	
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24	
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1483,20	
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02	
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02	
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07	

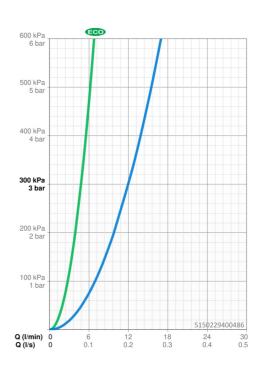



## Náhradné diely

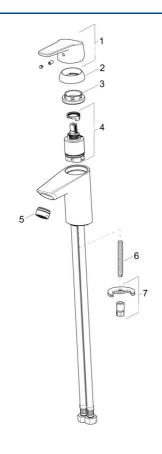

## SP5140229400486

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914564
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
04	Kartuš, 3.5 cold start	59913953
05	Aerator, M24x1	79900048
06	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
07	Upevňovací set	59910749
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914764