

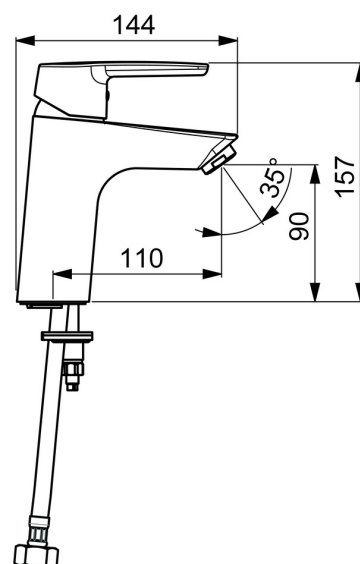


EAN: 4057304004049
static.hansa.com/515222930037

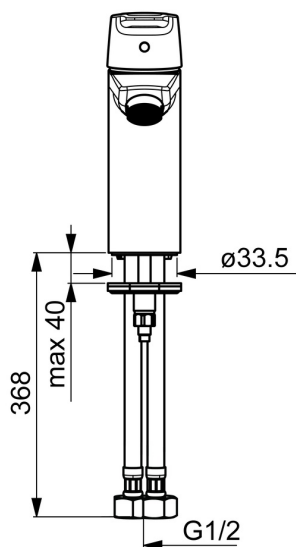

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

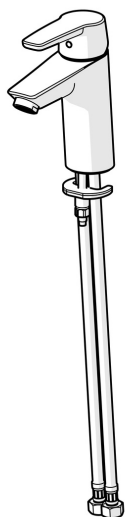

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G1/2

Saillie

110 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO3822)

Certificats et normes

DVGW

NW-6506BP0361

Déclaration de conformité

DoC

