

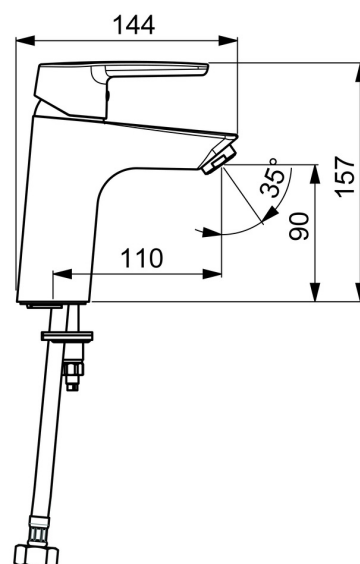


EAN: 4057304004049  
[static.hansa.com/515222930037](https://static.hansa.com/515222930037)

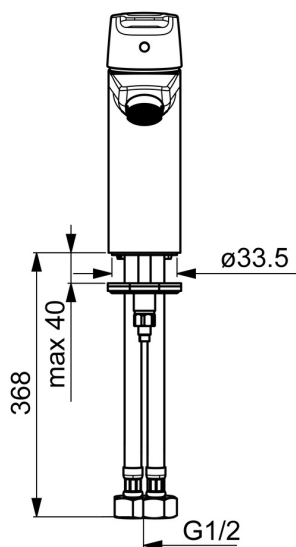

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

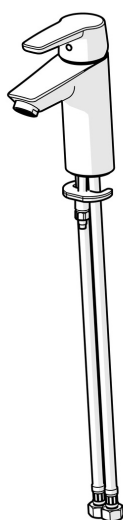

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

### Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Projection

110 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

### Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO3822)

