

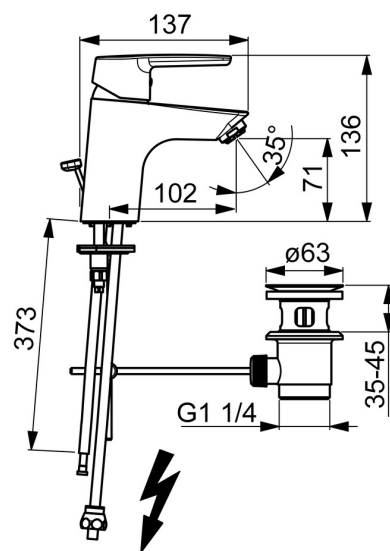


EAN: 4057304002809
static.hansa.com/51531193

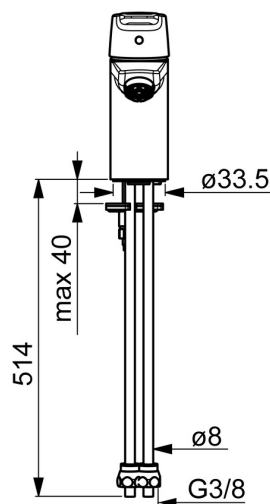

- Lavabo
- Monocommande, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air, CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express

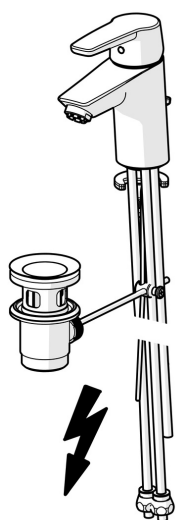

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80° C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	Ø8
Saillie	102 mm
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822) Oras lab.


Certificats et normes

EPD	S-P-06391
-----	-----------

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,50
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,04

Pièces de rechange

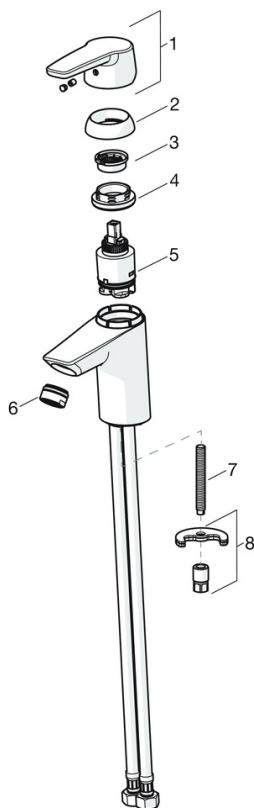

SP51402293

	Nom	Code
01	Levier	59914417
01	Levier long	59914633
02	Chape, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
05	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
06	Aérateur, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Vis, M8x1, L=140	59912474
08	Ensemble de fixation	59910749
N.I.	Vidage	59904620
N.I.	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Tirette de vidage	59914464
N.I.	Vidage, (2019-)	59914764