

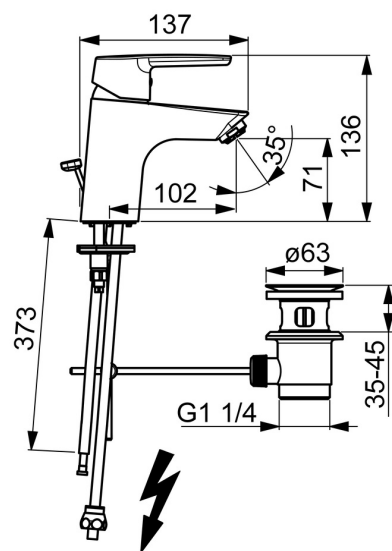


EAN: 4057304002809
static.hansa.com/51531193

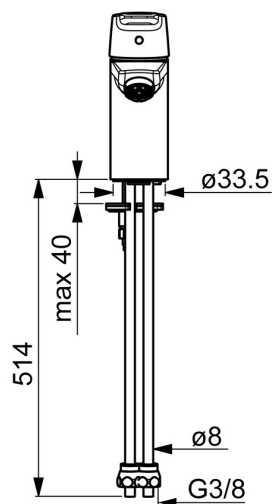

- Lavabo
- Monocomando, Bassa pressione
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare, Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Collegamento con tubo
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

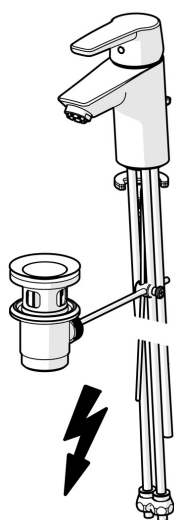

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80° C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	Ø8
Projection	102 mm
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822) Oras lab.


Certificati/Dichiarazioni

EPD	S-P-06391
-----	-----------

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,50
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,04

Parti di ricambio

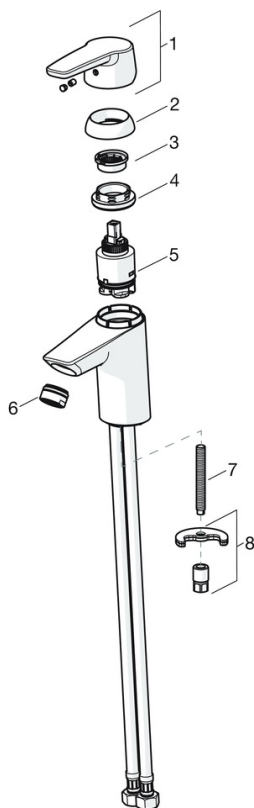

SP51402293

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914417
01	Leva lunga Cromo	59914633
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
05	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
06	Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
06	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
07	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
08	Set di fissaggio	59910749
N.I.	Scarico a saltarello Cromo	59904620
N.I.	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Asta saltarello	59914464
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764