

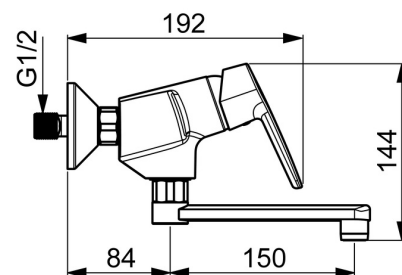


EAN: 4057304004957
static.hansa.com/51612193



- Keuken
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- $\varnothing$ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

13.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/4

Inbouwbreedte

cc150 ± 15 mm

Projection

234 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,03

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,34

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,66

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

8,03

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,22

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4078,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,06

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,71

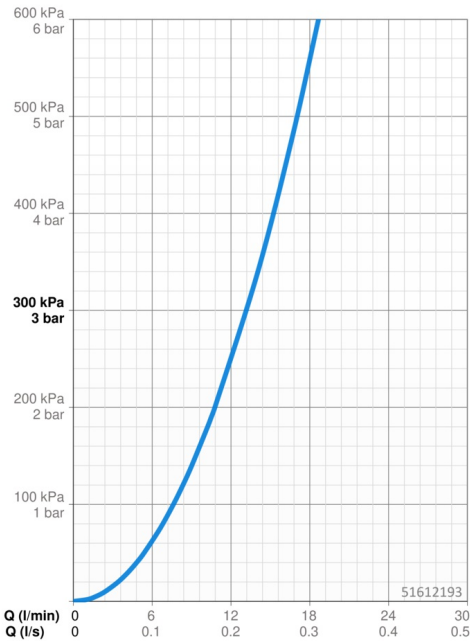

Reserveonderdelen

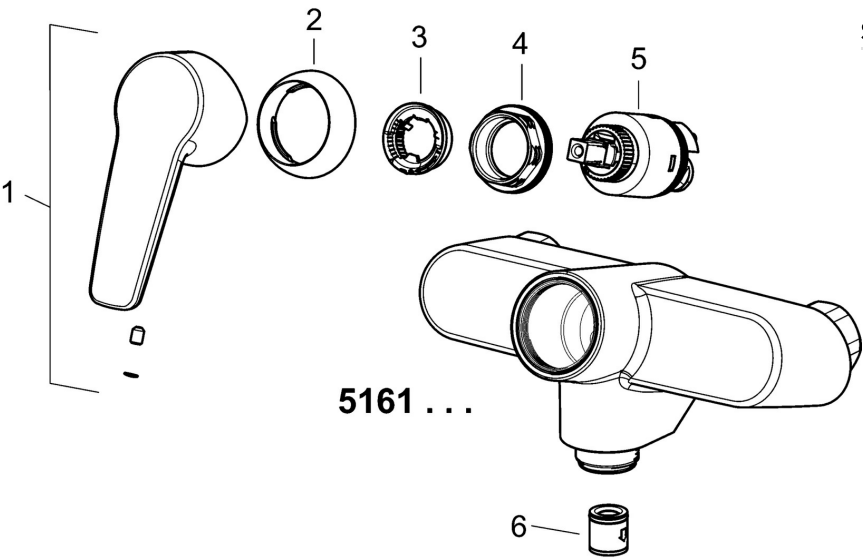

SP51612193

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914417
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Temperature adjustment limiter	59912325
4	Schroefring, M40x1	1003409V
5	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
N.I.	Excentrieke, G3/4xG1/2 Chroom	59904793
N.I.	O-ring, 13.6x2.4	59914158
N.I.	Joint klassiek uitloop (10st), 18/20.6 Chroom	59914159
N.I.	Borgring Stopgezet	59914160
N.I.	Mousseur, M22x1 Chroom Stopgezet	59914469
N.I.	Uitloop, L=150 Chroom	59914470
N.I.	Uitloop, L=200 Chroom	59914471
N.I.	Nippel, G3/4-M22x1.5 Stopgezet	59914570