

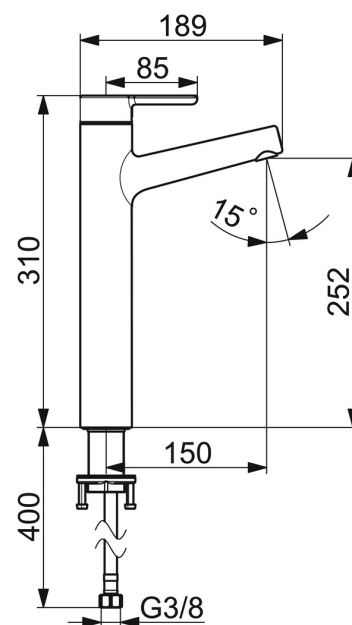


EAN: 4057304006371
static.hansa.com/51692283

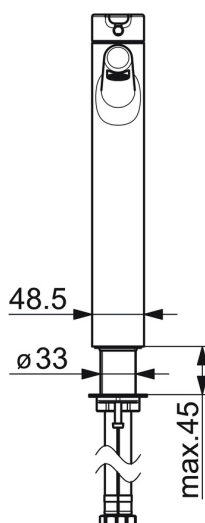

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	1 bar

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	150 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

DVGW	DW-6506DL0547
Déclaration de conformité	DoC

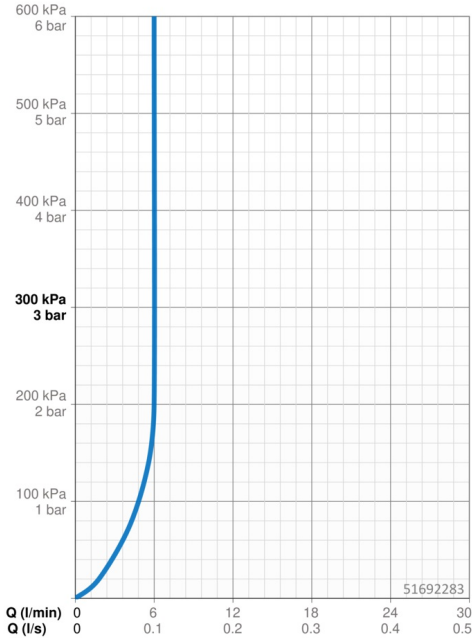

Pièces de rechange

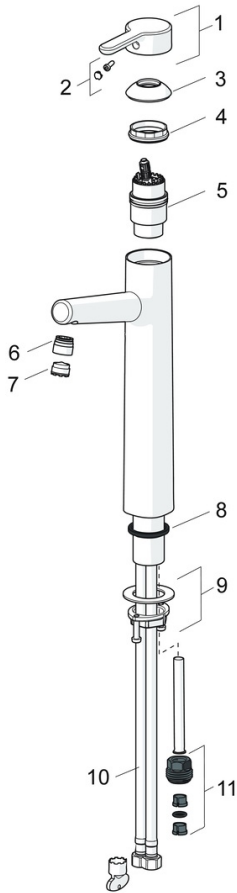




SP51692283

	Nom	Code
01	Levier	59914574
02	Capuchon	59914573
03	Chape	59914649
04	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
06	Fitting ring for aerator	59914645
07	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366
08	Bague	59914650
09	Ensemble de fixation	59913371
10	Flexible d'alimentation, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304015120
static.hansa.com/51692293



- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Cartouche céramique de $\varnothing 25$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

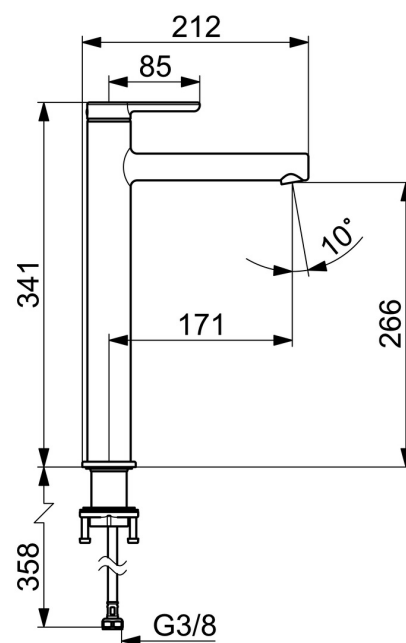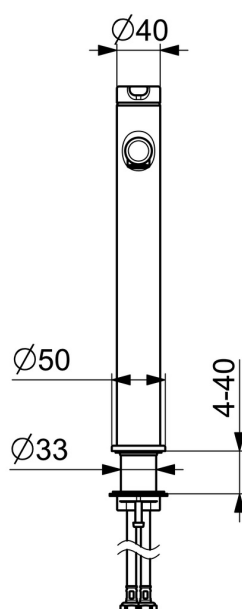

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

171 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO 3822)

Certificats et normes

DVGW

DW-6506DL0547

Déclaration de conformité

DoC

EPD

S-P-06391

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

9,94

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,48

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,94

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,36

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,09

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,08

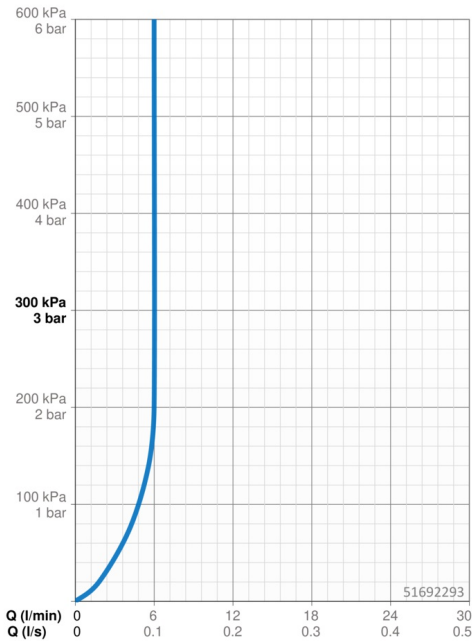

Pièces de rechange

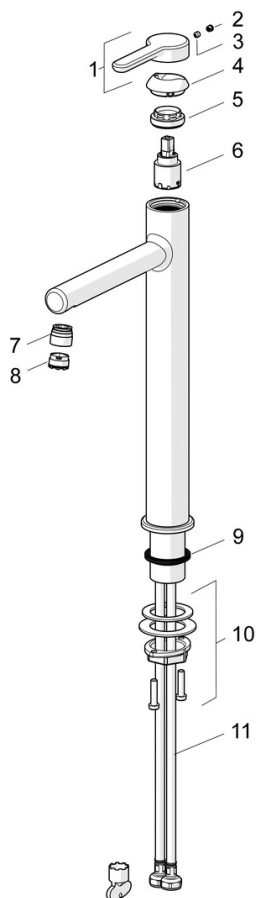




SP51692293

	Nom	Code
01	Levier Arrêté	59914637
02	Butée de réglage	59913762
03	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
04	Chape Arrêté	59914638
05	Écrou de maintien, M32x1, SW24	59913958
06	Cartouche, 2.5	59913914
07	Fitting ring for aerator	59914645
08	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366
09	Bague	59914650
10	Ensemble de fixation	59913371
11	Flexible d'alimentation, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304006616
static.hansa.com/51942201



- Lavabo
- Sans contact, Alimentation par pile, Bluetooth®
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Indicateur de batterie faible
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S, Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

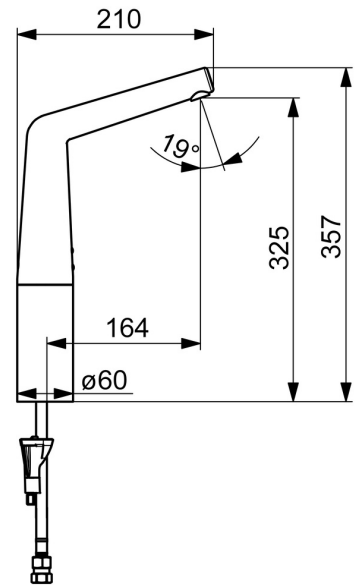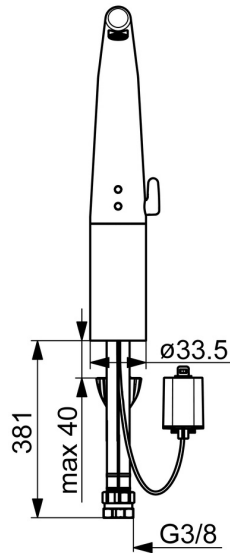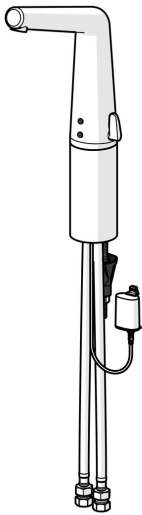

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70° C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	164 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Paramètres du logiciel

Temporisation de débit	3 s (1-20 s)
Rinçage automatique	off (off/1-120 h)
Durée de rinçage automatique	30 s (1-1800 s)
Durée max. d'écoulement	2 min (1 - 1800 s)

Caractéristiques électroniques


Pile	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Règlementations


Directive EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 55

Certificats et normes

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Déclaration de conformité	RED

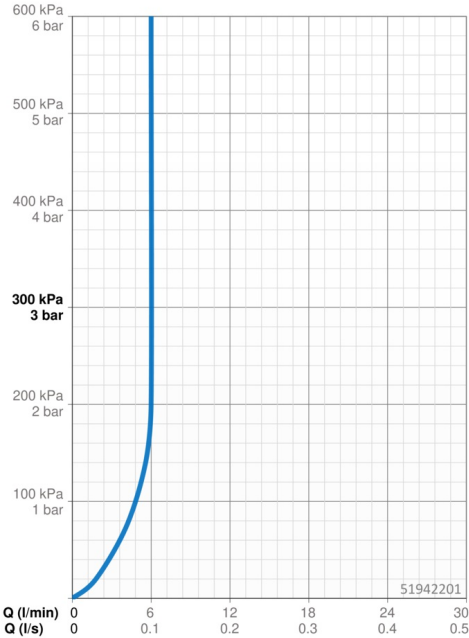

Pièces de rechange

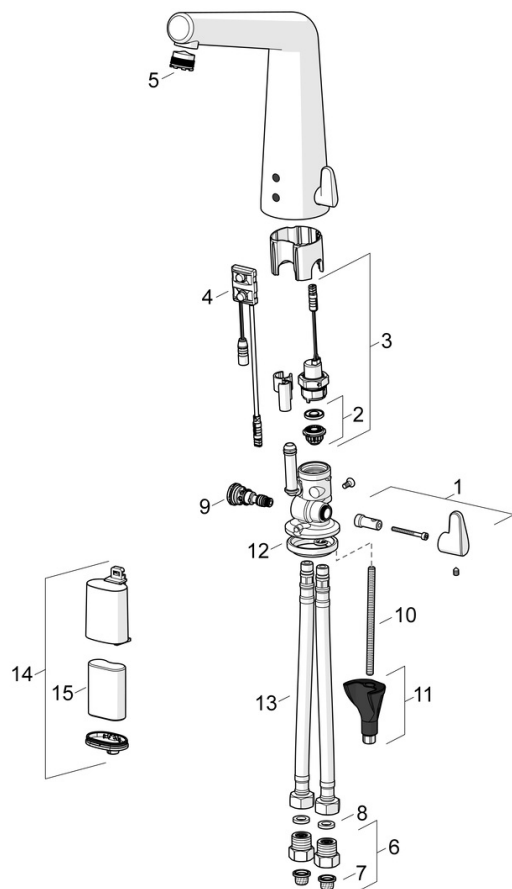




SP51942201

	Nom	Code
01	Croisillon réglage de température	59914568
02	Membrane pour électro-vanne	1006500V
02	Membrane Arrêté	59914090
03	Électrovanne, 6 V	59914091
04	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aérateur et clé, M18.5x1	59914592
06	Clapet anti-retour + filtre	59914086
07	Filtres	59914085
08	Joint, 8x14.3x2	59914087
09	Jeu de réglage de température	59914089
10	Vis, M8x1, L=250 Arrêté	59914726
11	Ensemble de fixation	59914475
12	Bague	59914591
13	Flexible d'alimentation, L=500, G3/8-M10x1 Arrêté	59914594
14	Boîtier à pile, complet	59914154
15	Piles, 2CR5 6 V	59911670
N.I	Limiteur	59914106

EAN: 4057304006623
static.hansa.com/51942211



- Lavabo
- Sans contact, Transformateur à fiche, Bluetooth®
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Alimentation électrique
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S, Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

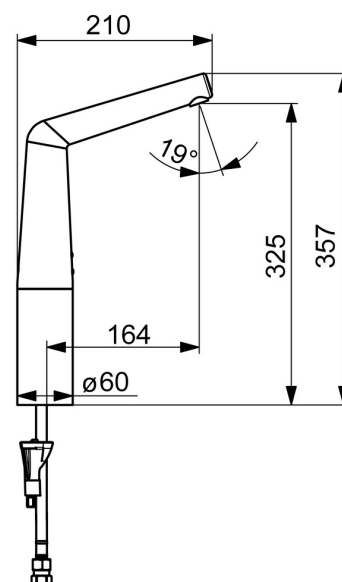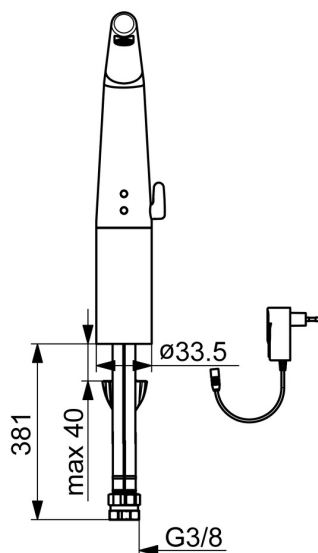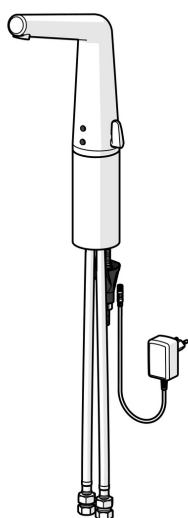

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70° C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	164 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Paramètres du logiciel

Temporisation de débit	3 s (1-20 s)
Rinçage automatique	off (off/1-120 h)
Durée de rinçage automatique	30 s (1-1800 s)
Durée max. d'écoulement	2 min (1 - 1800 s)

Caractéristiques électroniques


Raccordement électrique	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Règlementations


Directive EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 55 / transformer IP 20

Certificats et normes

DVGW	CW-6514CR0161
Déclaration de conformité	RED

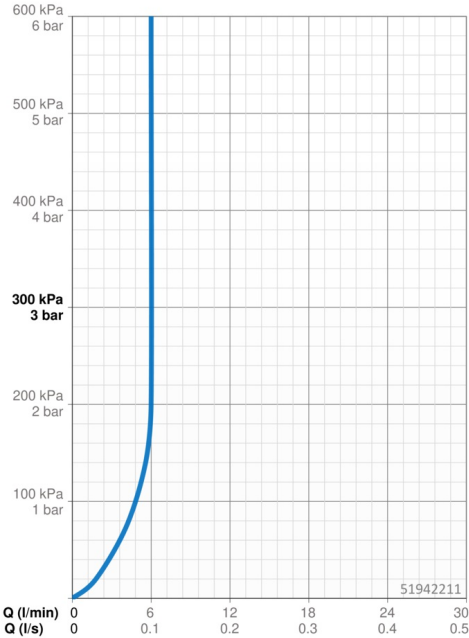

Pièces de rechange

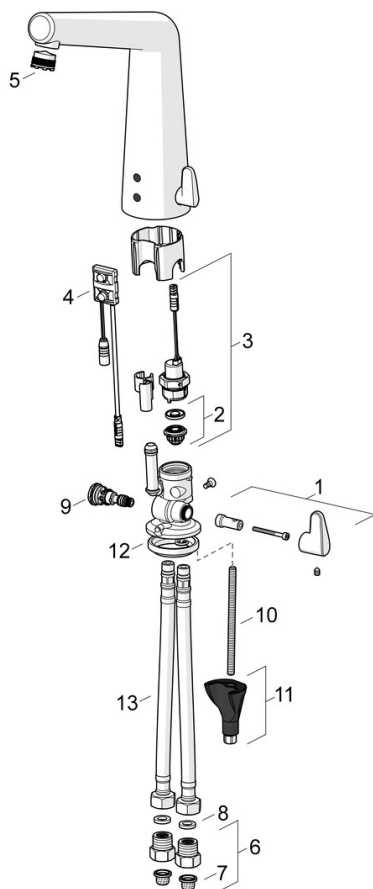

SP51942211

	Nom	Code
01	Croisillon réglage de température	59914568
02	Membrane pour électro-vanne	1006500V
02	Membrane Arrêté	59914090
03	Électrovanne, 6 V	59914091
04	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aérateur et clé, M18.5x1	59914592
06	Clapet anti-retour + filtre	59914086
07	Filtres	59914085
08	Joint, 8x14.3x2	59914087
09	Jeu de réglage de température	59914089
10	Vis, M8x1, L=250 Arrêté	59914726
11	Ensemble de fixation	59914475
12	Bague	59914591
13	Flexible d'alimentation, L=500, G3/8-M10x1 Arrêté	59914594
N.I.	Limitateur	59914106
N.I.	Source de courant, 230/9 V, 550 mA	64490900