



EAN: 4057304006371
static.hansa.com/51692283

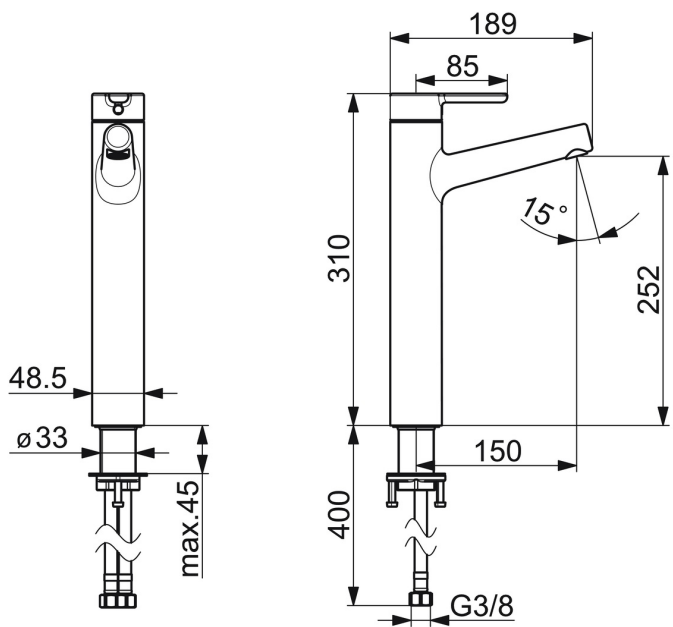

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	1 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	150 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	DW-6506DL0547
------	----------------------

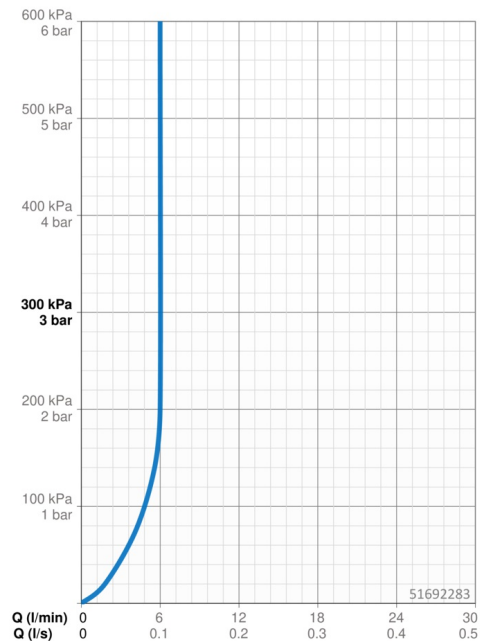

Reserveonderdelen

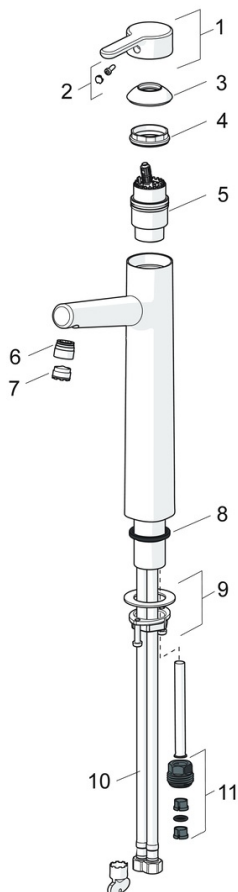




SP51692283

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914574
02	Sierdop	59914573
03	Kap Chroom	59914649
04	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
06	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914645
07	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
08	Wasser	59914650
09	Bevestigingsset	59913371
10	Flexibele aansluitingen, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304015120
static.hansa.com/51692293



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

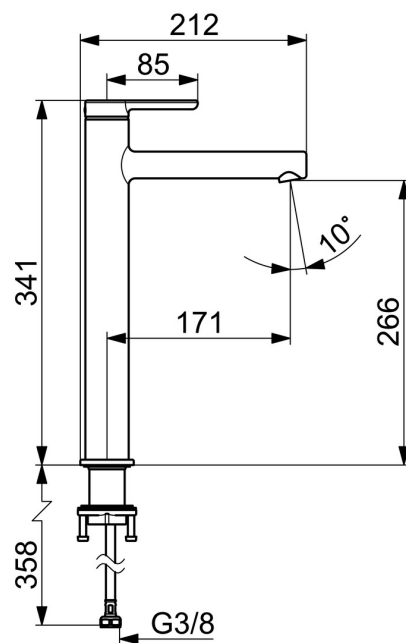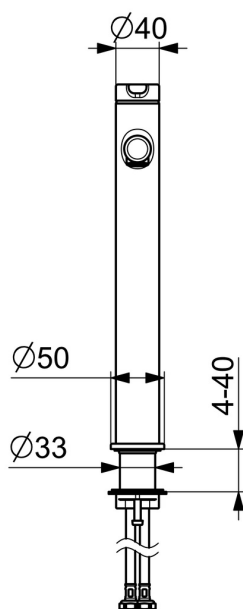

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

171 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

DW-6506DL0547

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

9,94

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,48

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,94

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,36

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,09

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,08

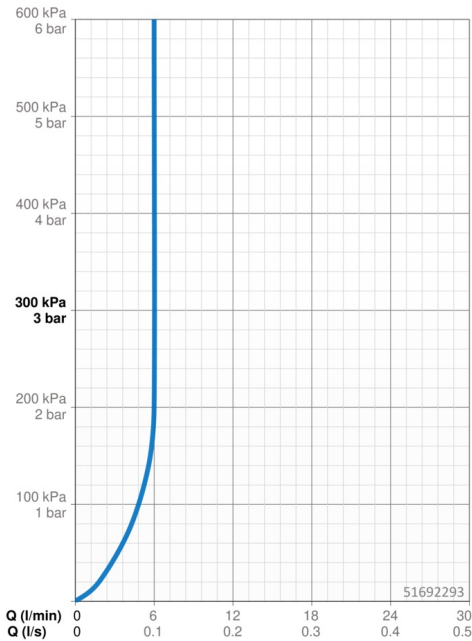

Reserveonderdelen

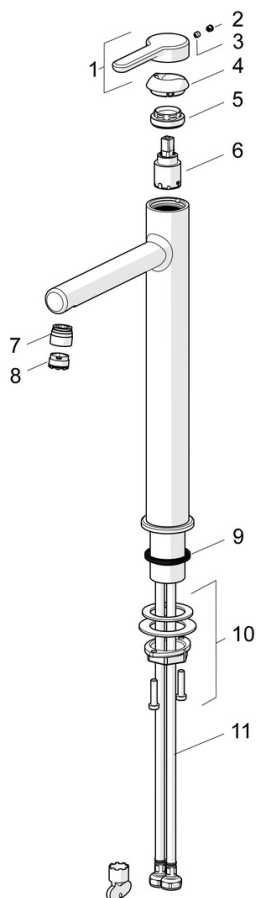




SP51692293

	Naam	Code
01	Hendel Chroom Stopgezet	59914637
02	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
03	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
04	Kap Chroom	59914638
05	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
06	Binnenwerk, 2.5	59913914
07	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914645
08	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
09	Wasser	59914650
10	Bevestigingsset	59913371
11	Flexibele aansluitingen, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304006616
static.hansa.com/51942201



- Wastafel
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

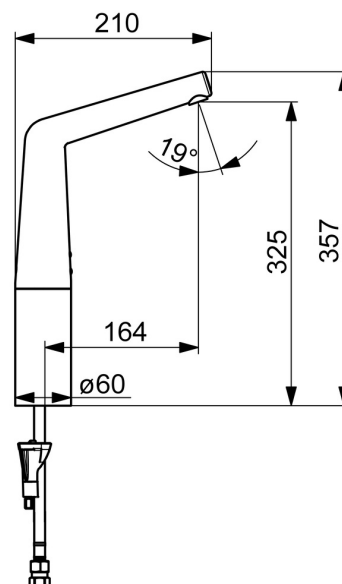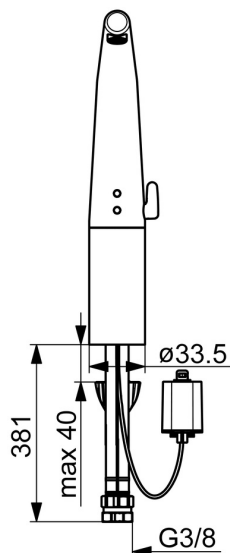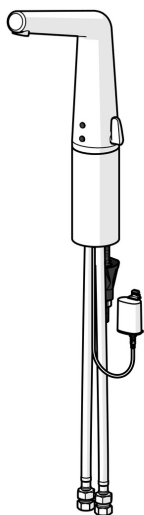

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	164 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Batterij	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

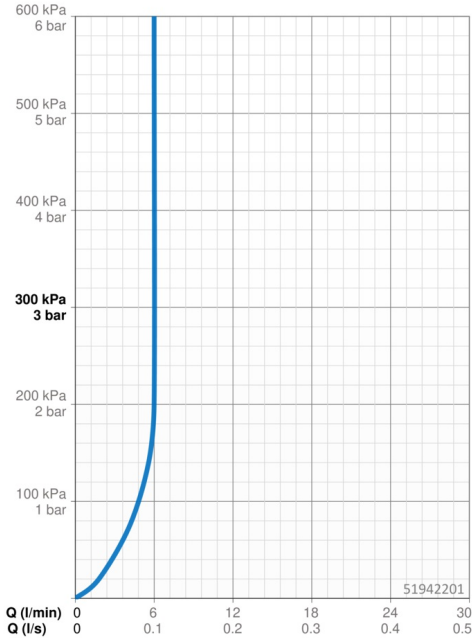

Reserveonderdelen

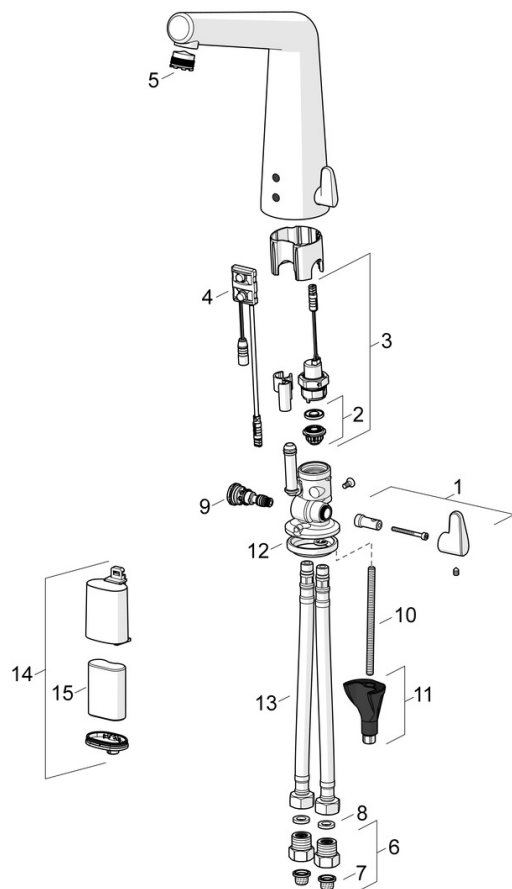




SP51942201

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914568
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraamhouder Stopgezet	59914090
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Mousseur en sleutel, M18.5x1	59914592
06	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
07	Vuilfilters	59914085
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatuur regeling	59914089
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=250 Stopgezet	59914726
11	Bevestigingsset	59914475
12	Wasser	59914591
13	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1 Stopgezet	59914594
14	Patareikarbik kompl.	59914154
15	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
N.I	Temperatuurbegrenzer	59914106

EAN: 4057304006623
static.hansa.com/51942211



- Wastafel
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

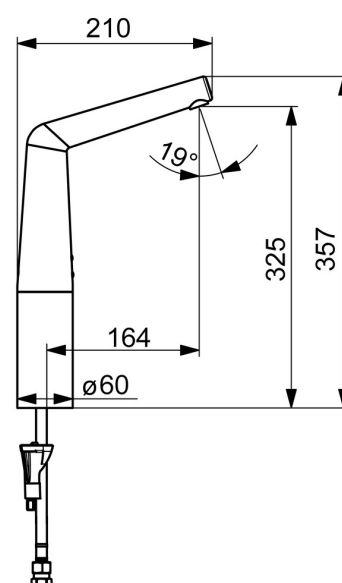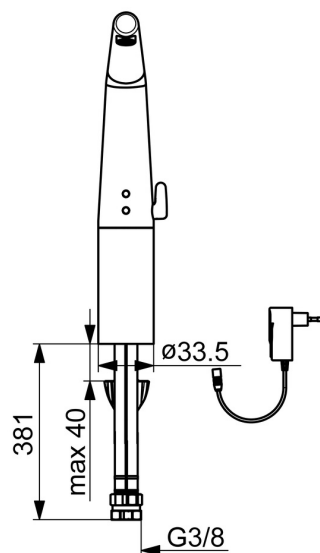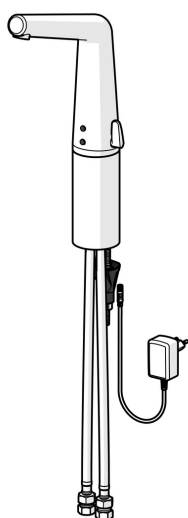

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	164 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55 / transformer IP 20

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	CW-6514CR0161
------	---------------

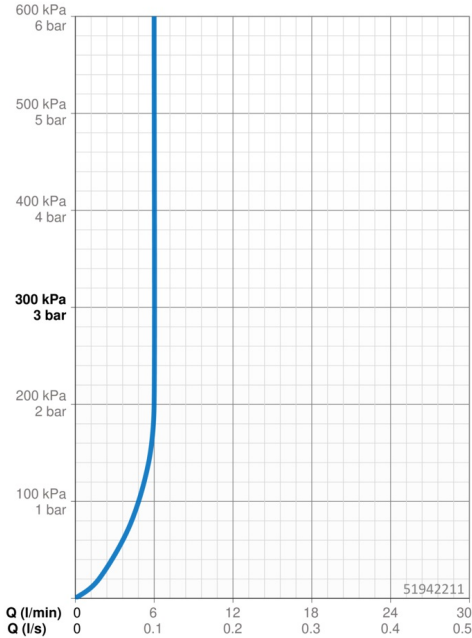

Reserveonderdelen

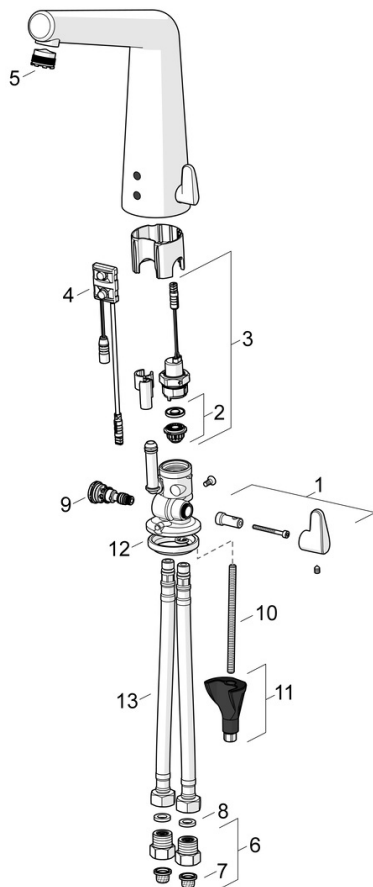

SP51942211

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914568
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraamhouder Stopgezet	59914090
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Mousseur en sleutel, M18.5x1	59914592
06	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
07	Vuilfilters	59914085
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatuur regeling	59914089
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=250 Stopgezet	59914726
11	Bevestigingsset	59914475
12	Wasser	59914591
13	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1 Stopgezet	59914594
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106
N.I.	Electrische doos, 230/9 V, 550 mA	64490900