

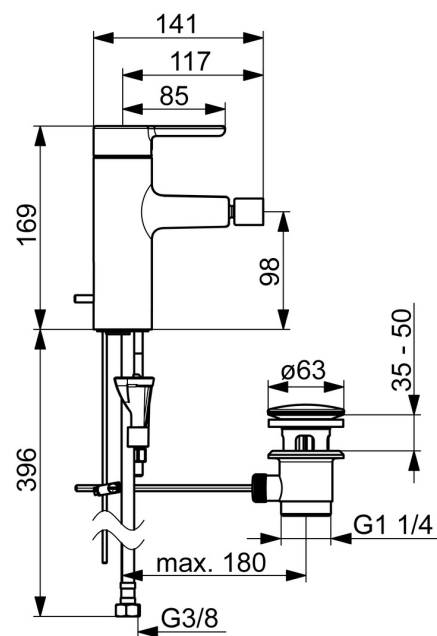


EAN: 4057304006715
static.hansa.com/51733283

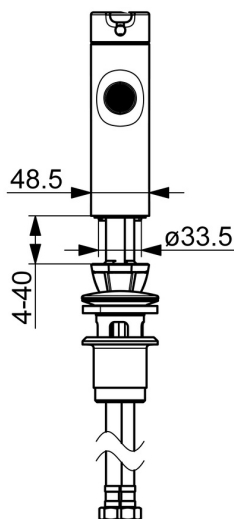

- Bidet
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie, Aérateur à rotule
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S

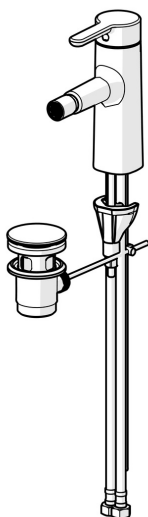

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	1 bar

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	117 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

DVGW	DW-6506DL0547
------	---------------

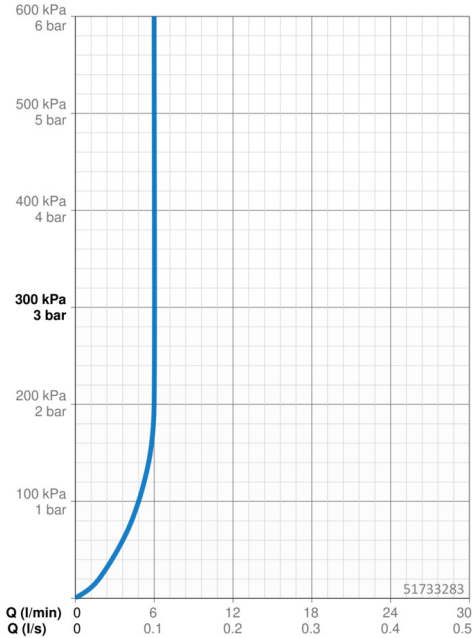

Pièces de rechange

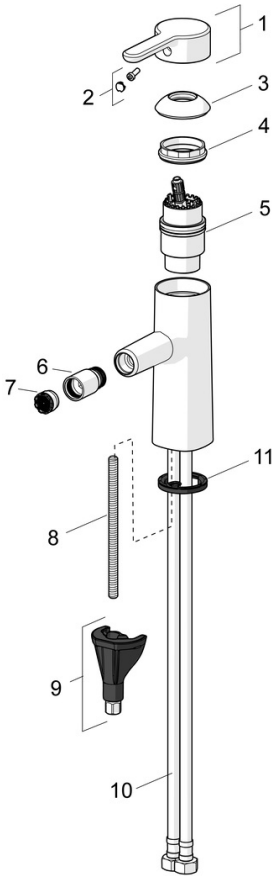

SP51733283

	Nom	Code
01	Levier	59914574
02	Capuchon	59914573
03	Chape	59914649
04	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
06	Joint, M18.5x1	59913370
07	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366
08	Vis, M8x1, L=130	59914474
09	Ensemble de fixation	59914475
10	Flexible d'alimentation, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468
11	Bague	59914591
N.I.	Vidage	59911441
N.I.	Tirette de vidage	59913459