

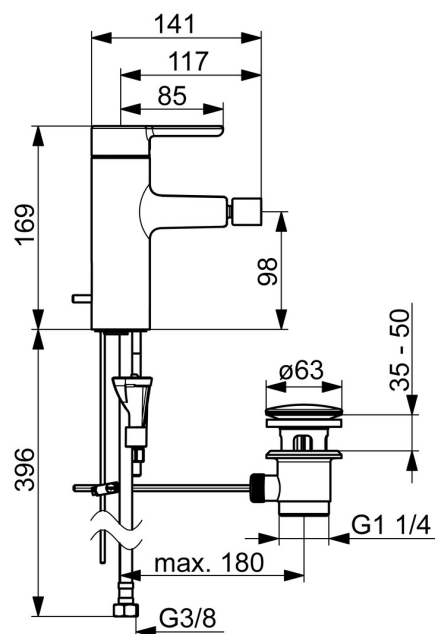


EAN: 4057304006715
static.hansa.com/51733283

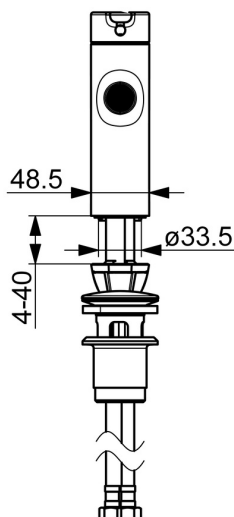

- Bidet
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

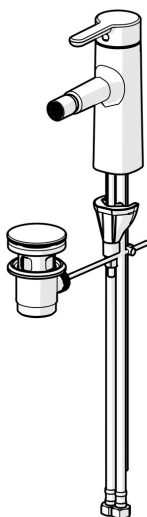

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	117 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	DW-6506DL0547
------	----------------------

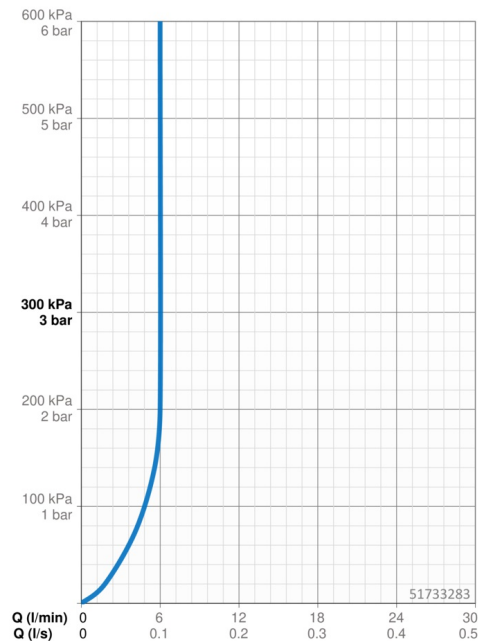

Náhradné diely

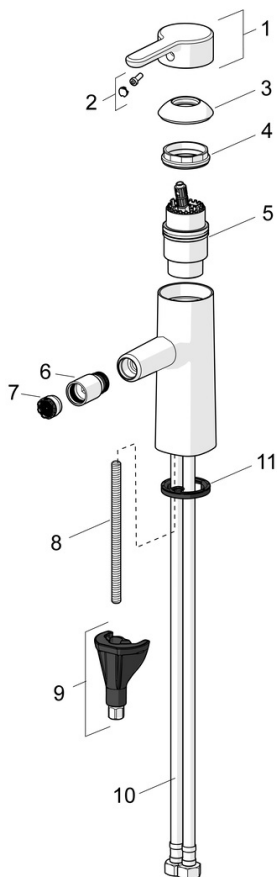

SP51733283

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914574
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
06	Spojovací diel tiahla, M18.5x1	59913370
07	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475
10	Flexibilná hadička, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468
11	Gumové tesnenie	59914591
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla	59911441
N.I.	Ovládacie tiahlo	59913459