


EAN: 4015474057463
static.hansa.com/51742210



- Lavabo
- Alimentazione a batteria, Senza contatto
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- Indicazione batteria scarica, Sensore a infrarossi, Valvola elettromagnetica
- Flessibile unico per acqua fredda o premiscelata
- impostazioni del software regolabili
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

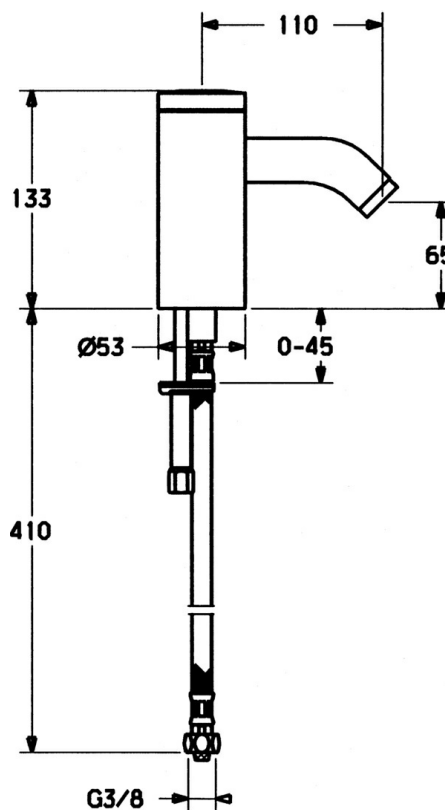

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

110 mm

Backflow prevention (EN1717)

EB

Materiale

Ottone

Caratteristiche elettroniche


Batteria

Lithium DL223 6 V


Norme

Standard EN

EN 15091

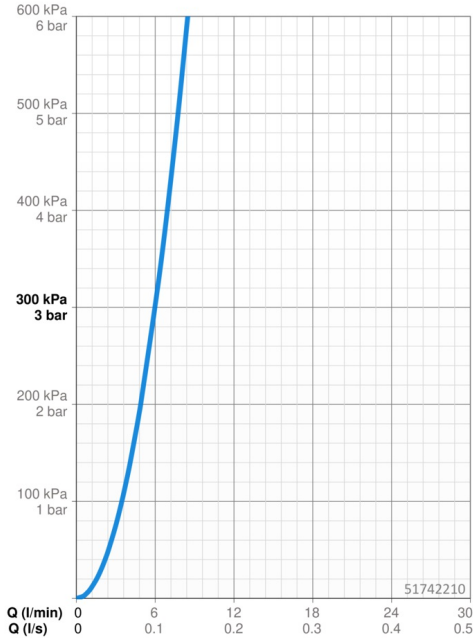

Parti di ricambio

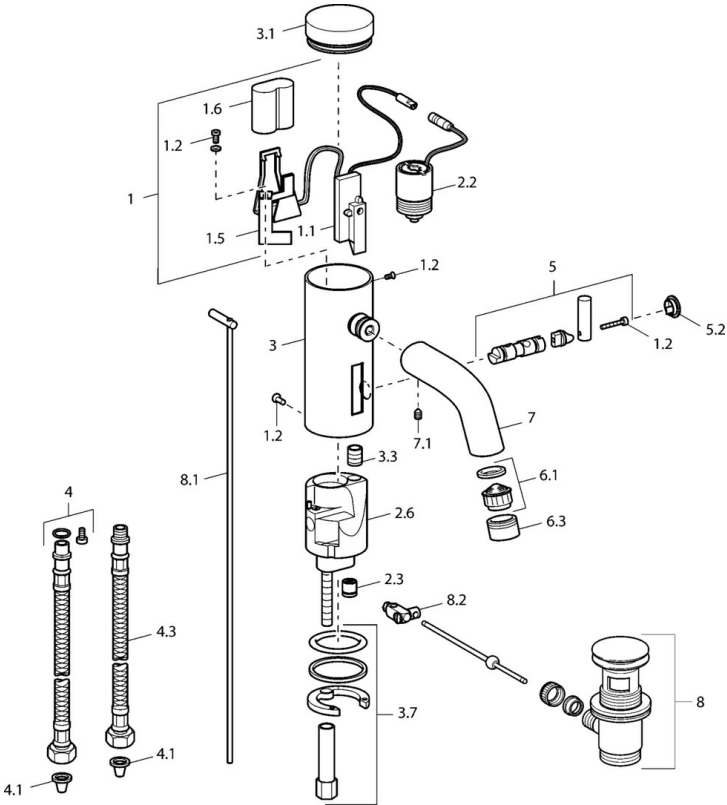

SP51792210

	Nome	Codice
1	Pacchetto di elettronica	59912437
1.2	Screw	59912450
1.5	Titolare	59912442
1.6	Batteria al litio, DL223A /CR-P2	59912443
2.2	Valvola Magnetica	59912240
2.3	Valvola antiriflusso	59911674
3.1	Cappuccio Cromo Fuori produzione	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Set di fissaggio	59911680
4	Cannette flessibili, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Filtro per impurità	59911684
4.3	Tubo flessibile, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Leva Fuori produzione	59912446
5.2	Cappuccio Cromo Fuori produzione	59912448
6.1	Aeratore, M22/24, Z	59906830
6.3	Aeratore e chiave, M24x1, (2002-) Cromo	59912225
7	Bocca Cromo Fuori produzione	59912441
7.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
8	Scarico a saltarello Cromo	59911441
8.1	Asta saltarello Cromo	59912449
8.2	Snodo	59904624
N.I.	Deviatore/Cartuccia	59912788