



EAN: 4015474057395
static.hansa.com/51792200

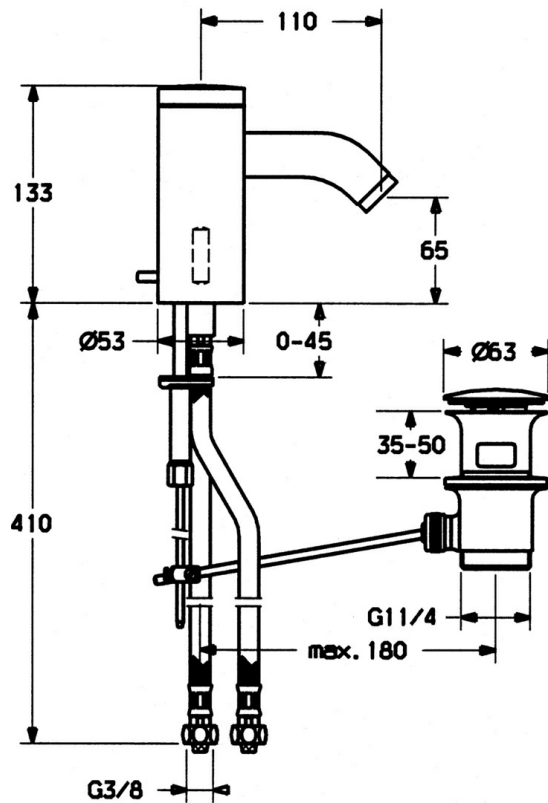

- Público y semipúblico
- Sin contacto, Transformador separado
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Vaciador automático con varilla
- Pre-ajuste de la temperatura, Limitador de temperatura y caudal máximo
- Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno
- Válvula magnética, Sensor de infrarrojos
- Latiguillos de conexión flexibles
- Configuración de los parámetros ajustables



Datos técnicos


Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Longitud / altura	110 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 15091
----------	----------

Piezas de repuesto

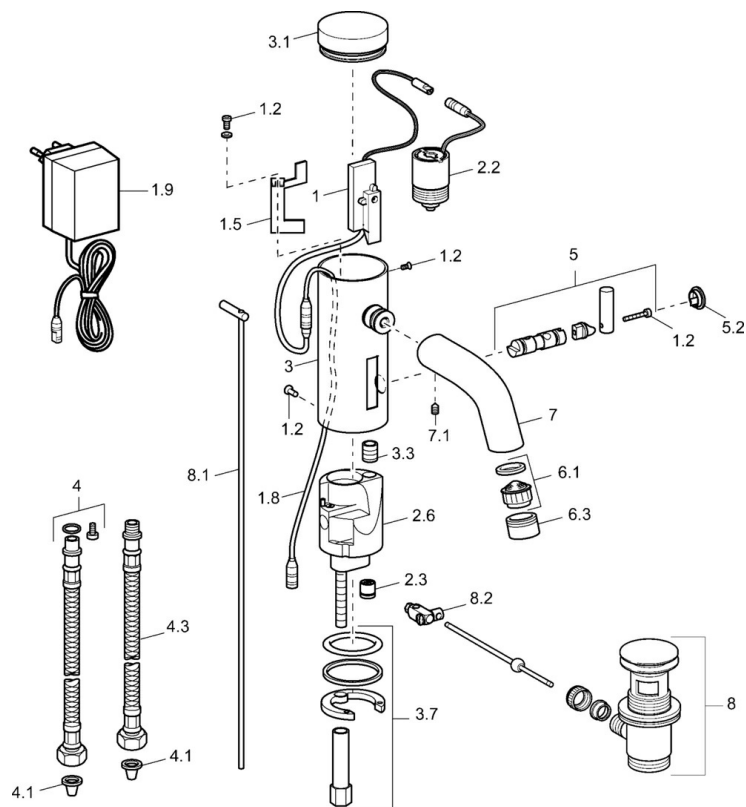

SP51792200

	Nombre	Código
1		59912436
1.2	Screw	59912450
1.5	Titular	59912442
1.8	Cable de conexión	59910770
1.9	Transformador, 230/6 V DC	59911671
2.2	Electro-válvula completa	59912240
2.3	Válvula anti-retorno	59911674
3.1	Capuchón Fuera de catálogo	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Conjunto de fijación	59911680
4	Tubo flexible, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Filtro	59911684
4.3	Manguera, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Maneta Fuera de catálogo	59912446
5.2	Capuchón Fuera de catálogo	59912448
6.1	Aireador, M22/24, Z	59906830
6.3	Aireador y ilave, M24x1, (2002-)	59912225
7	Caño Fuera de catálogo	59912441
7.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
8	Vaciador automático	59911441
8.1	Varilla vaciador	59912449
8.2	Rácor guía	59904624
N.I.	Cartucho/Inversor	59912788
N.I.	Cable de conexión, L=1500	59910648