



EAN: 4015474057395  
[static.hansa.com/51792200](http://static.hansa.com/51792200)

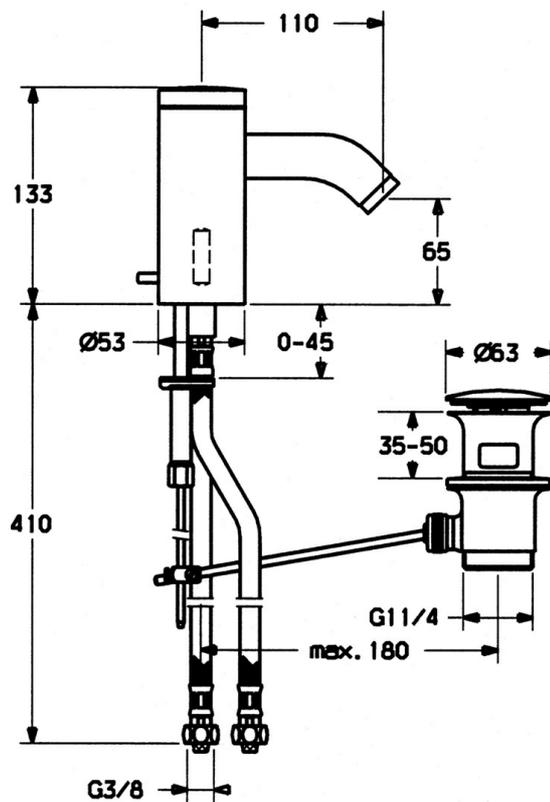

- Public & Semi-public
- Sans contact, Transformateur externe
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Vidage avec tirette
- Réglage de la température ajustable, Limiteur de température et de débit
- Filtre(s) à impuretés, Valve(s) anti-retour
- Électrovanne, Capteur infrarouge
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables à l'aide des boutons



## Caractéristiques techniques


### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	<b>DN15</b>
Alimentation en eau chaude	<b>max. +70°C</b>
Pression de service	<b>0.5-10 bar</b>
Taille de raccord	<b>G3/8</b>
Longueur/hauteur	<b>110 mm</b>
Dispositif de protection (EN1717)	<b>EB</b>
Matériau	<b>brass</b>

### Règlementations

Norme EN	<b>EN 15091</b>
----------	-----------------

## Pièces de rechange

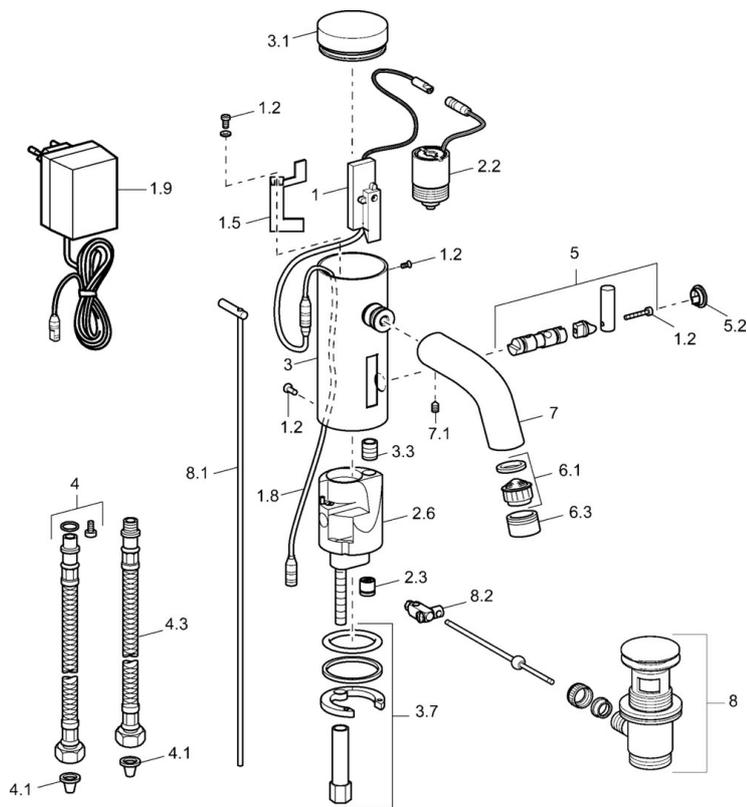

### SP51792200

	Nom	Code
1	Boîtier électronique	59912436
1.2	Vis	59912450
1.5	Titulaire	59912442
1.8	Câble de connexion	59910770
1.9	Source de courant, 230/6 V DC	59911671
2.2	Électrovanne	59912240
2.3	Clapet anti-retour	59911674
3.1	Cache Arrêté	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Ensemble de fixation	59911680
4	Flexible d'alimentation, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Filtre à impureté	59911684
4.3	Tuyau, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Levier Arrêté	59912446
5.2	Chape Arrêté	59912448
6.1	Aérateur, M22/24, Z	59906830
6.3	Aérateur et clé, M24x1, (2002-)	59912225
7	Bec Arrêté	59912441
7.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
8	Vidage	59911441
8.1	Tirette de vidage	59912449
8.2	Joint	59904624
N.I.	Inverseur cartouche	59912788
N.I.	Câble de connexion, L=1500	59910648