


EAN: 4015474057395 static.hansa.com/51792200



- Settore pubblico e semipubblico
- Senza contatto, Trasformatore separato
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Impostazione temperatura bloccabile, Limitatore di temperatura
- Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- Valvola elettromagnetica, Sensore a infrarossi
- Collegamento con flessibili
- impostazioni del software regolabili



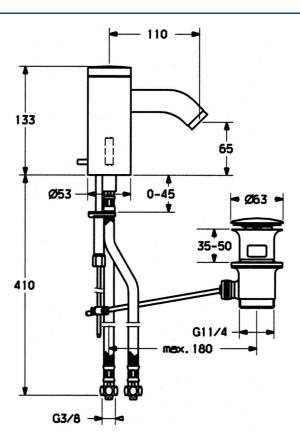

# Dati tecnici

### Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) DN15 Fornitura di acqua calda max. +70°C 0.5-10 bar Pressione di esercizio Misura della connessione G3/8 Lunghezza / altezza 110 mm Backflow prevention (EN1717) EB Materiale Ottone

#### Norme

Standard EN EN 15091



# Parti di ricambio

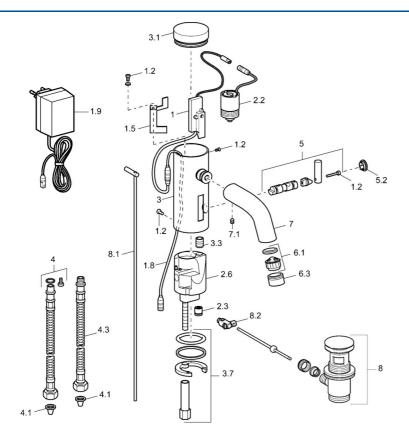

# SP51792200

	Nome	Codice
1		59912436
1.2	Screw	59912450
1.5	Titolare	59912442
1.8	Cavo di collegamento	59910770
1.9	Alimentazione elettrica, 230/6 V DC	59911671
2.2	Valvola Magnetica	59912240
2.3	Valvola antiriflusso	59911674
3.1	Cappucio Cromo Fuori produzione	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Set di fissaggio	59911680
4	Cannette flessibili, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Filtro per impurità	59911684
4.3	Tubo flessibile, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Leva Fuori produzione	59912446
5.2	Cappuccio Cromo Fuori produzione	59912448
6.1	Aereatore, M22/24, Z	59906830
6.3	Aeretore e chiave, M24x1, (2002-) Cromo	59912225
7	Bocca Cromo Fuori produzione	59912441
7.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
8	Scarico a saltarello Cromo	59911441
8.1	Asta saltarello Cromo	59912449
8.2	Snodo	59904624
N.I.	Deviatore/Cartuccia	59912788
N.I.	Cavo di collegamento, L=1500	59910648