

HANSADESIGNO Style
WASTAFELKRAAN, 6 V
 51792201
EAN: 4057304006586



electronic basin faucet, DN 15

- Badkamer
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Chroom
- Vaste uitloop
- HONEYCOMB® perlator met verbeterde bescherming tegen kalk, CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- brass
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslangen
- 3S-installatie, Instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
 Warmwatertoevoer
 Werkdruk
 Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G3/8

Software-instellingen

Nalooptijd
 Automatische spoeling
 Automatische spoeling periode
 Max. looptijd

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Batterij



Lithium 2CR5 6 V

Voorschriften


EMC-richtlijn
 EN-norm
 Geluidsklasse
 Beschermingsklasse

CE 2014/30/EU
EN 15091
I (ISO 3822)
IP 55

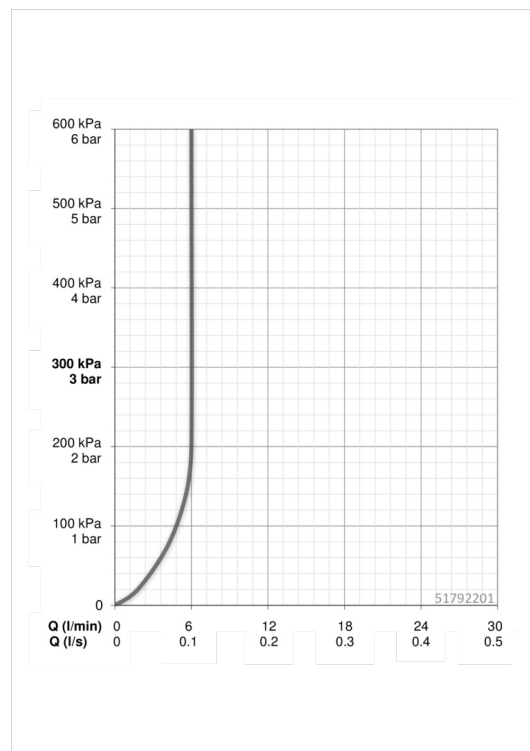

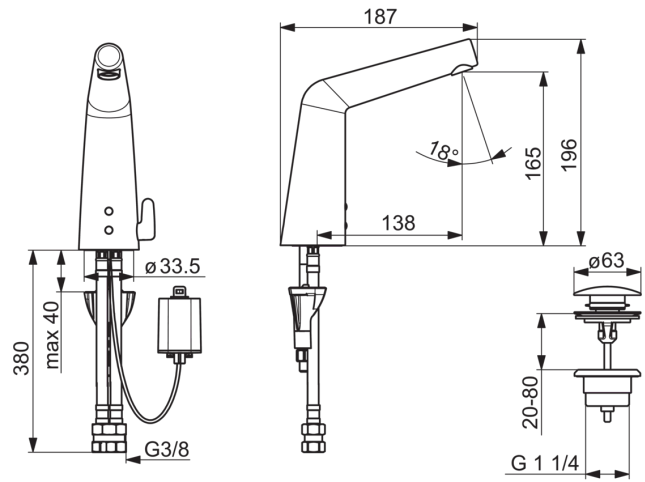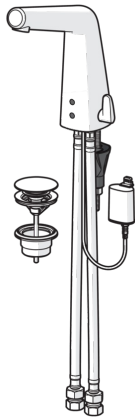

Reserveonderdelen

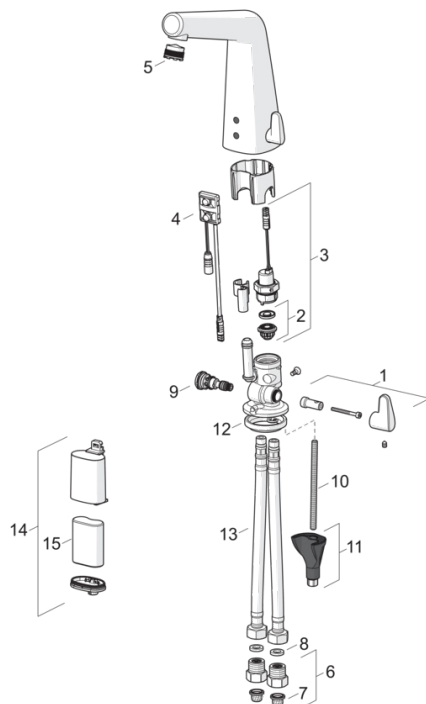

SP51792201

| | Naam | Code |
|------|--|----------|
| 01 | Temperatuur hendel | 59914568 |
| 02 | Membraamhouder | 59914090 |
| 03 | Magneetventiel | 59914091 |
| 04 | Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth | 59914567 |
| 05 | Mousseur en sleutel, M18.5x1 | 59914592 |
| 06 | Vuilfilters met terugslagklep | 59914086 |
| 07 | Vuilfilters | 59914085 |
| 08 | Dichting, 8x14.3x2 | 59914087 |
| 09 | Temperatuur regeling | 59914089 |
| 10 | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 11 | Bevestigingsset | 59914475 |
| 12 | Wasser | 59914591 |
| 13 | Flexibele aansluitingen, L=400, G3/8-M10x1 | 59914593 |
| 14 | Patareikarbit kompl. | 59914154 |
| 15 | Batterij, 2CR5 6 V | 59911670 |
| N.l. | "Pop up" afvoer | 59913988 |