


EAN: 4015474057401
static.hansa.com/51792210



- Lavabo
- Alimentation par pile, Sans contact
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Vidage avec tirette
- Réglage de la température ajustable, Limiteur de température et de débit
- Filtre(s) à impuretés, Valve(s) anti-retour
- Indicateur de batterie faible, Capteur infrarouge, Électrovanne
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables à l'aide des boutons

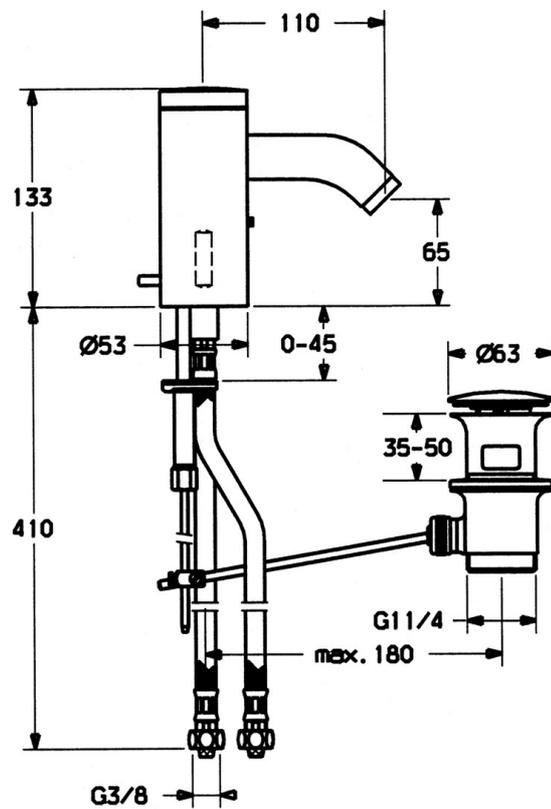

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Longueur/hauteur	110 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass


Caractéristiques électroniques

Pile	Lithium DL223 6 V
------	--------------------------

Règlementations

Norme EN	EN 15091
Indice de protection	IP 55

Pièces de rechange

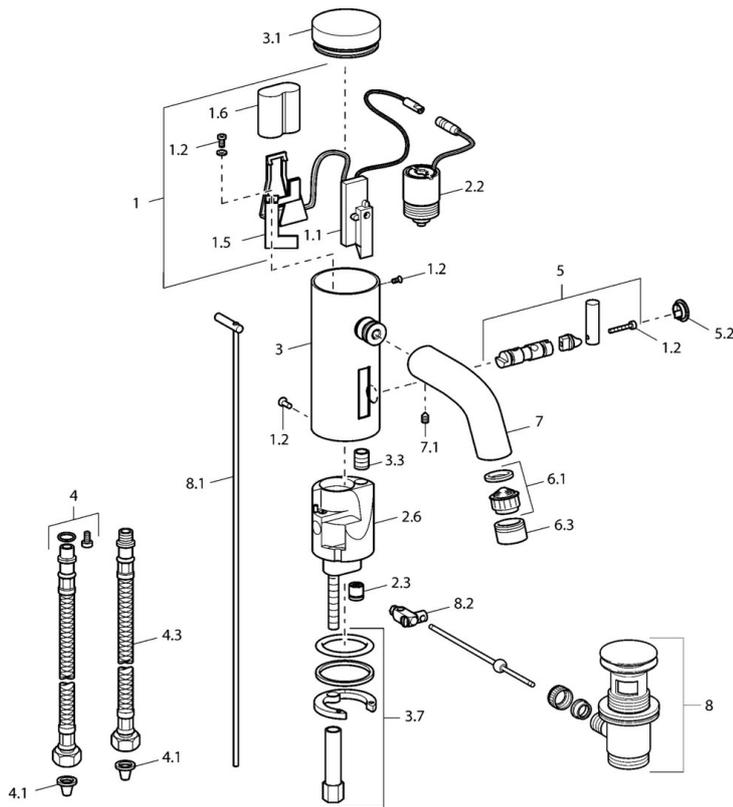

SP51792210

	Nom	Code
1	Paquet Electronique	59912437
1.2	Vis	59912450
1.5	Titulaire	59912442
1.6	Pile au lithium, DL223A /CR-P2	59912443
2.2	Électrovanne	59912240
2.3	Clapet anti-retour	59911674
3.1	Cache Arrêté	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Ensemble de fixation	59911680
4	Flexible d'alimentation, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Filtre à impureté	59911684
4.3	Tuyau, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Levier Arrêté	59912446
5.2	Chape Arrêté	59912448
6.1	Aérateur, M22/24, Z	59906830
6.3	Aérateur et clé, M24x1, (2002-)	59912225
7	Bec Arrêté	59912441
7.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
8	Vidage	59911441
8.1	Tirette de vidage	59912449
8.2	Joint	59904624
N.I.	Inverseur cartouche	59912788