



EAN: 4015474057401
static.hansa.com/51792210

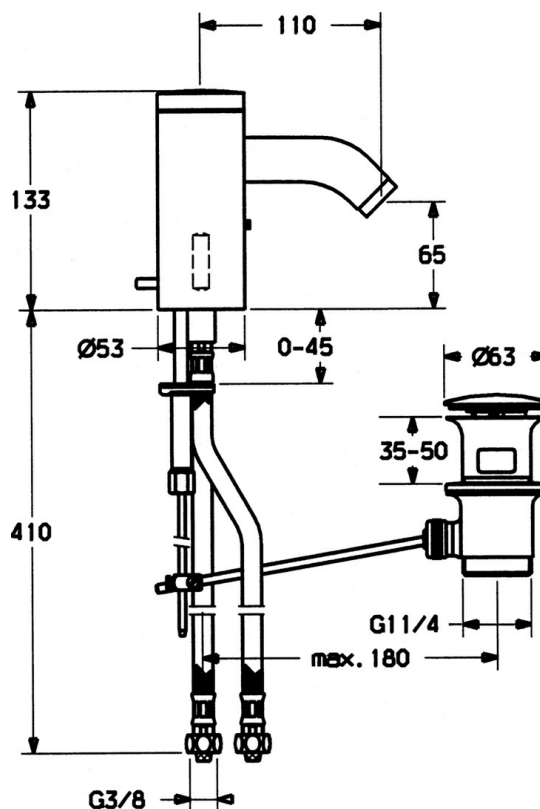

- Wastafel
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Indicatie voor (bijna) lege batterij, Infrarood sensor, Magneetventiel
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)



Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Lengte / Hoogte	110 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass


Eigenschappen elektronica

Batterij	Lithium DL223 6 V
----------	-------------------

Voorschriften

EN-norm	EN 15091
Beschermingsklasse	IP 55

Reserveonderdelen

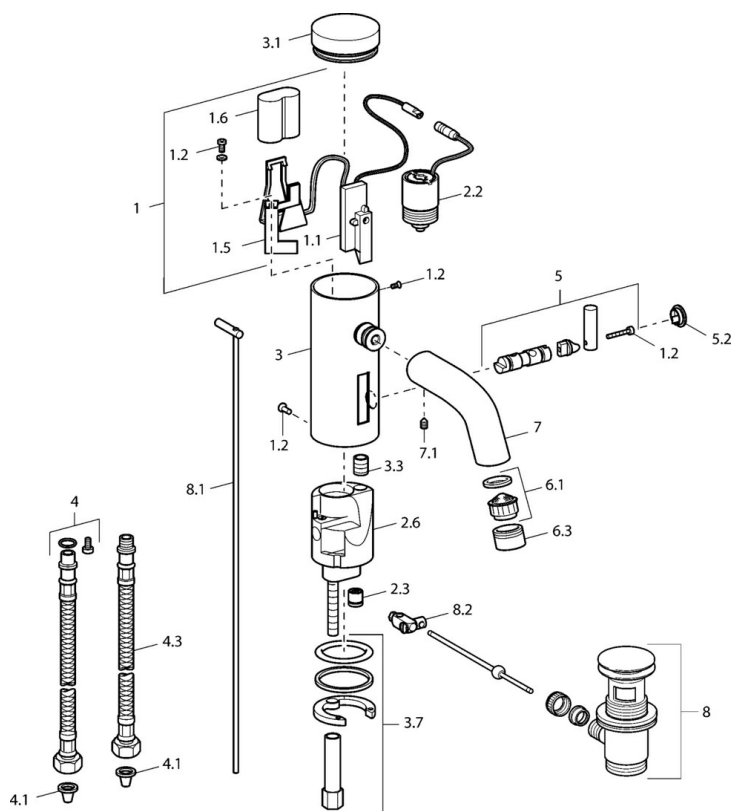

SP51792210

	Naam	Code
1	Elektronica pakket	59912437
1.2	Schroef	59912450
1.5	Houder	59912442
1.6	Lithium batterij, DL223A /CR-P2	59912443
2.2	Magneetventiel	59912240
2.3	Terugslagklep	59911674
3.1	Kap Chroom Stopgezet	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Bevestigingsset	59911680
4	Flexibele aansluitingen, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Vuilfilter	59911684
4.3	Slangen, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Hendel Stopgezet	59912446
5.2	Kap Chroom Stopgezet	59912448
6.1	Mousseur, M22/24, Z	59906830
6.3	Mousseur en sleutel, M24x1, (2002-) Chroom	59912225
7	Uitloop Chroom Stopgezet	59912441
7.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
8	Wastegarnituur Chroom	59911441
8.1	Trekstang Chroom	59912449
8.2	Gewichtstuk	59904624
N.I.	Omsteller/binnenwerk	59912788