

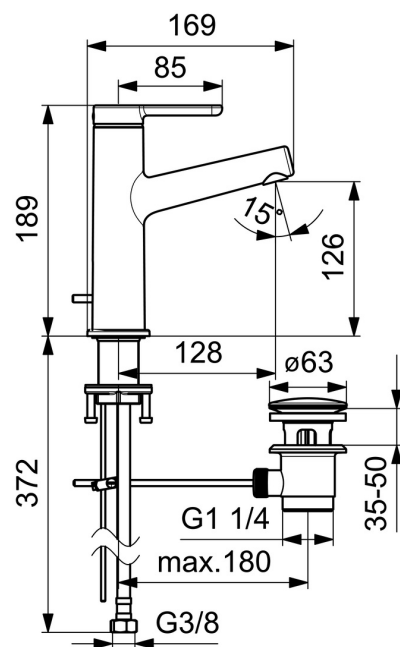


EAN: 4057304006449
static.hansa.com/51832283

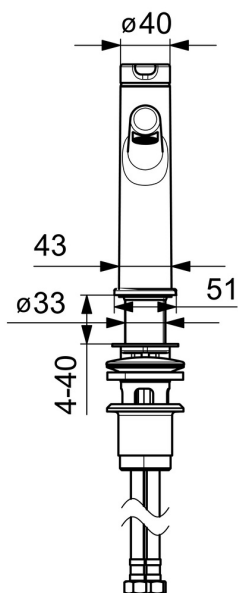

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Cartouche céramique de $\varnothing 25$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR

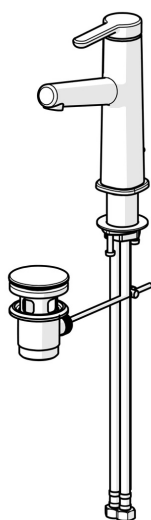

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70° C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	128 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes


DVGW	DW-6506DL0547
Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06391

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,61
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,00
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,13
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,62

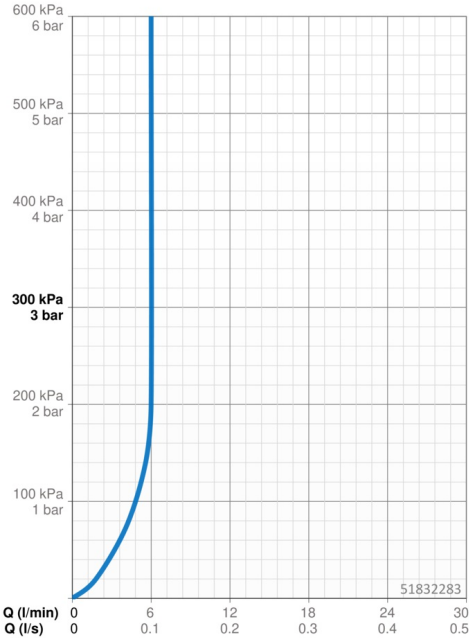

Pièces de rechange

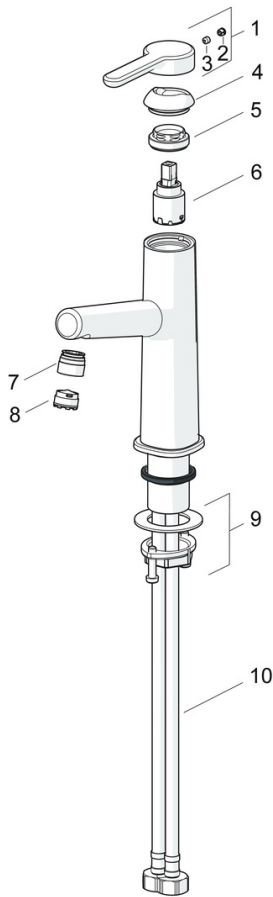

SP51882283

	Nom	Code
01	Levier Arrêté	59914637
02	Butée de réglage	59913762
03	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
04	Chape	59914638
05	Écrou de maintien, M32x1, SW24	59913958
06	Cartouche, 2.5	59913914
07	Fitting ring for aerator	59914645
08	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366
09	Ensemble de fixation	59913371
10	Flexible d'alimentation, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468
10	Flexible d'alimentation, L=470, G1/2-M10x1 LH (518822830037) Arrêté	59914639
N.I.	Tirette de vidage	59913459
N.I.	Vidage	59911441