



EAN: 4015474172944  
[static.hansa.com/51860173](https://static.hansa.com/51860173)

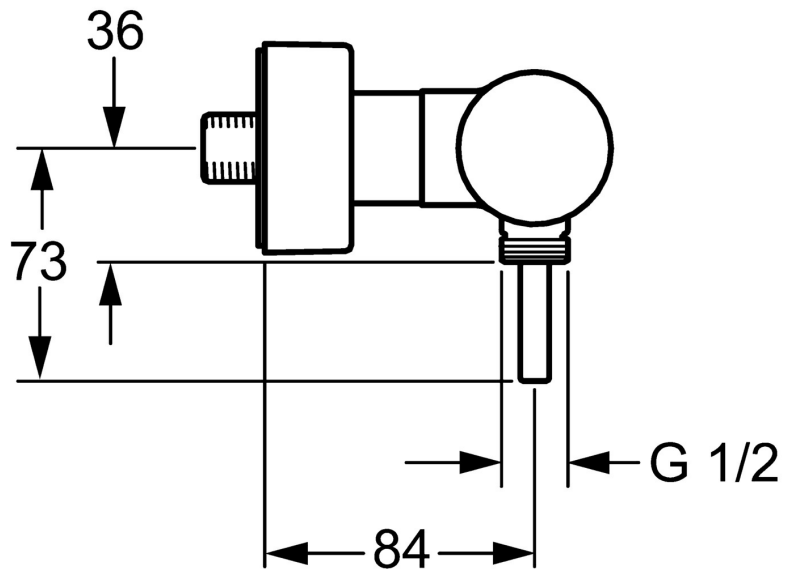

- Soluzioni doccia
- Leva laterale
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva pin, Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  35mm
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

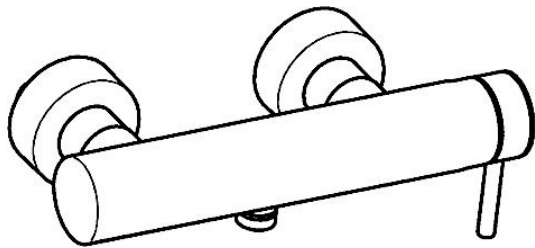

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso


Portata 3 bar **18.0 l/min**


### Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) **DN15**  
 Fornitura di acqua calda **max. +80°C**  
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**  
 Misura della connessione **G1/2**  
 Profondità di installazione **cc150 ± 15 mm**  
 Backflow prevention (EN1717) **EB**  
 Materiale **Ottone**

### Norme

Standard EN **EN 817**

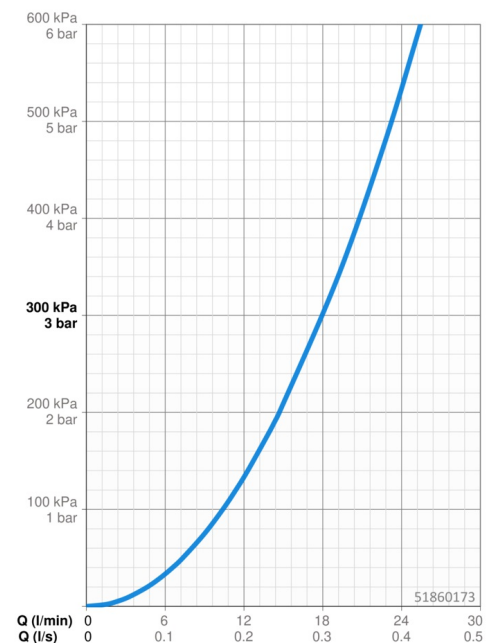

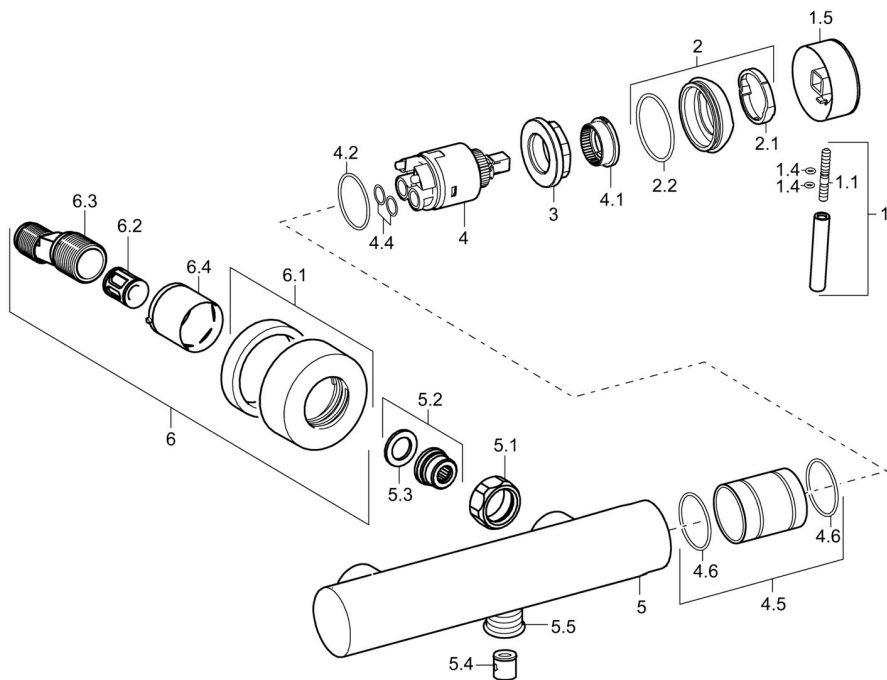

**SP51860173**

	Nome	Codice
1	Leva, L=50, M5 IG	59913335
1.1	Screw, M5x35	59913299
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Cappuccio Cromo	59913332
1.5	Cappuccio Bianco Fuori produzione	59913334
1.5	Cappuccio Nero Fuori produzione	59913333
2	Cappuccio Cromo	59913364
2.1	Anello glassato	59913363
2.2	O-ring, d 38x2	59913212
3	Screw, M42x1, SW34	59913365
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
4.5	Collar Fuori produzione	59913433
5.1	Dado di collegamento, G3/4, AF30	59902230
5.2	, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Anello di tenuta, 23.9x15.2x2	59902685
5.4	Valvola antiriflusso	59905714
5.5	Capezzolo filetto, G1/2xM18x1	59911384
6.1	Piastra Cromo	59913432
6.2	Silenziatore	59904792
6.3	Connettore eccentrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosetta Cromo	59912651
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108