

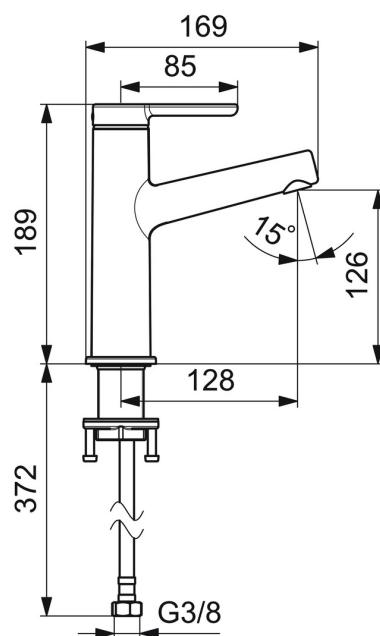


EAN: 4057304006456
static.hansa.com/51882283

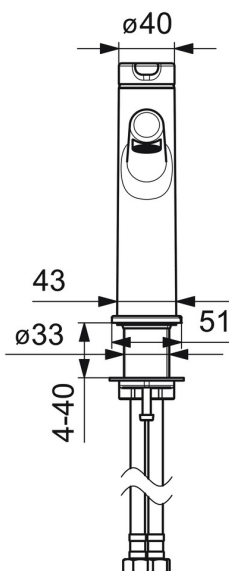

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Cartucho cerámico de $\varnothing 25$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	128 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGW	DW-6506DL0547
------	---------------

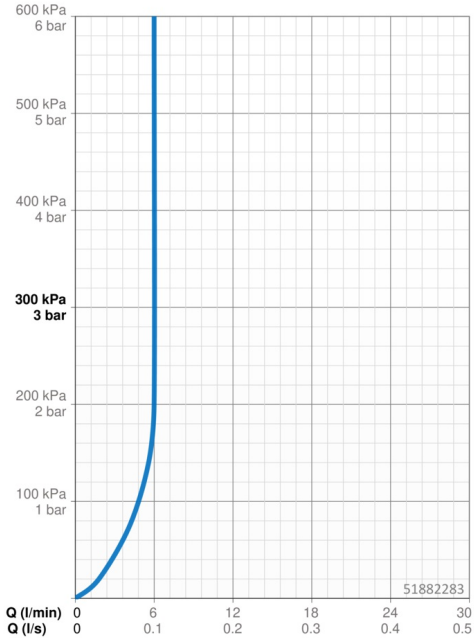

Piezas de repuesto

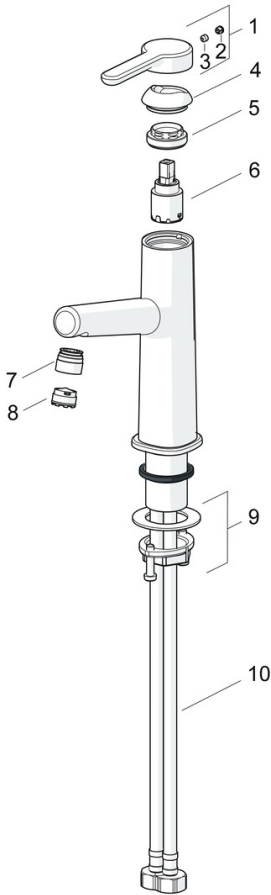

SP51882283

	Nombre	Código
01	Maneta Fuera de catálogo	59914637
02	Husillo limitador	59913762
03	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
04	Capuchón	59914638
05	Tuerca sujeción, M32x1, SW24	59913958
06	Cartucho, 2.5	59913914
07	Anillo montaje para aireador	59914645
08	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
09	Conjunto de fijación	59913371
10	Tubo flexible, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468
10	Tubo flexible, L=470, G1/2-M10x1 LH (518822830037) Fuera de catálogo	59914639
N.I.	Varilla vaciador	59913459
N.I.	Vaciador automático	59911441