

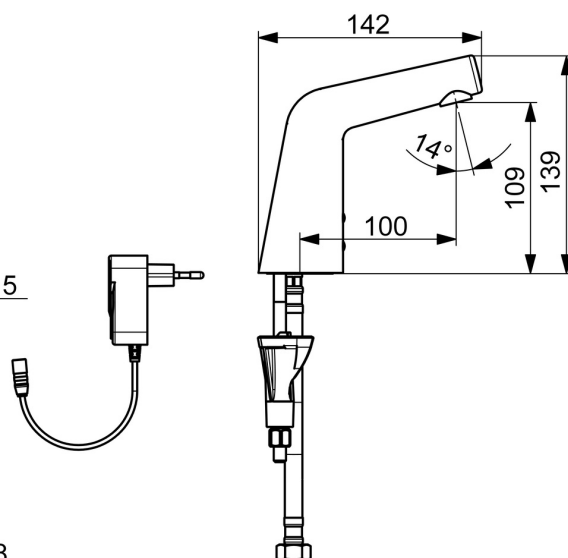


EAN: 4057304006579
static.hansa.com/51932211

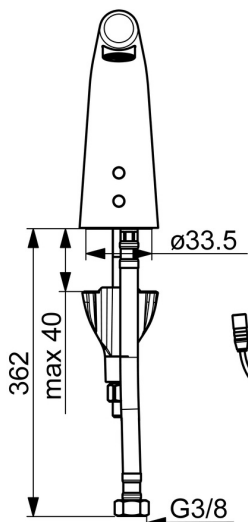

- Umyvadlo
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Filtr(y) na nečistoty, Zpětný ventil (-y)
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice, Připojení pro studenou nebo předem smíchanou vodu
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

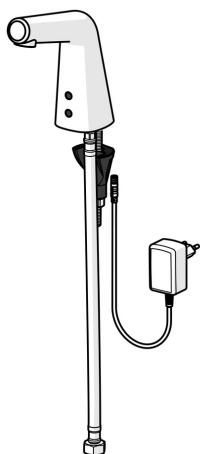

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	3.5 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2.1 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70° C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	100 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Předpisy


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP 55 / transformer IP 20


Schválení a Prohlášení

DVGW	CW-6514CR0161
EPD	S-P-06394

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,01
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	249,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,11

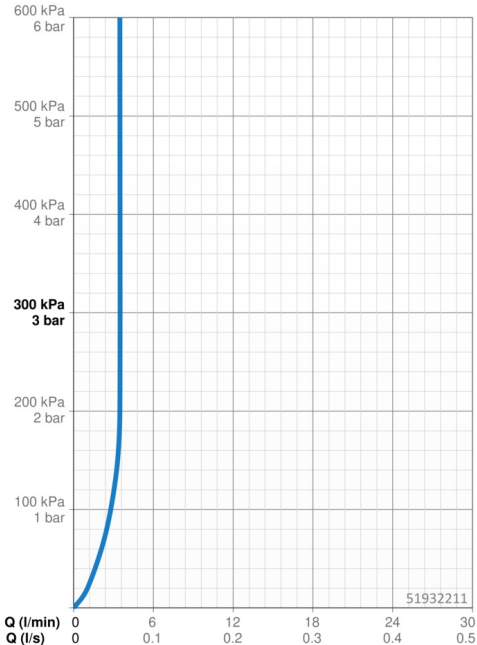



3/3