

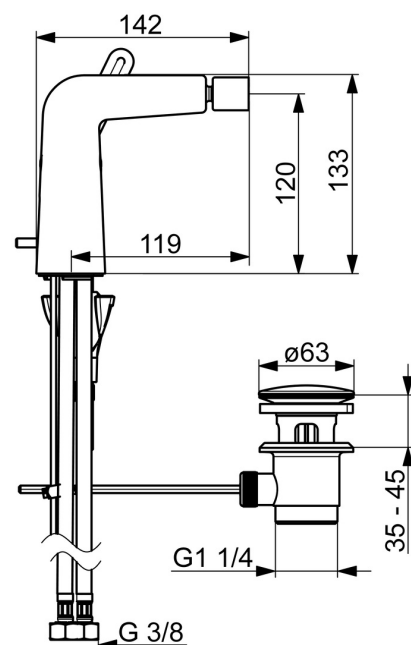


EAN: 4057304007224
static.hansa.com/51983283

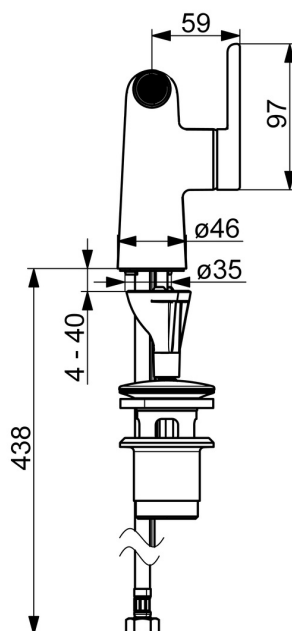

- Bidet
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería, Aireador con junta esférica
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Vaciador automático con varilla
- Cartucho cerámico de $\varnothing 25$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S

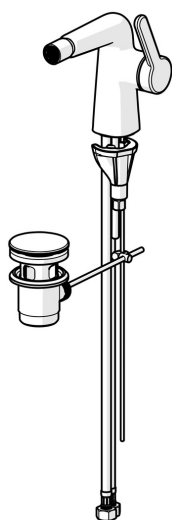

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	1 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	119 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGW	DW-6506DL0547
------	---------------

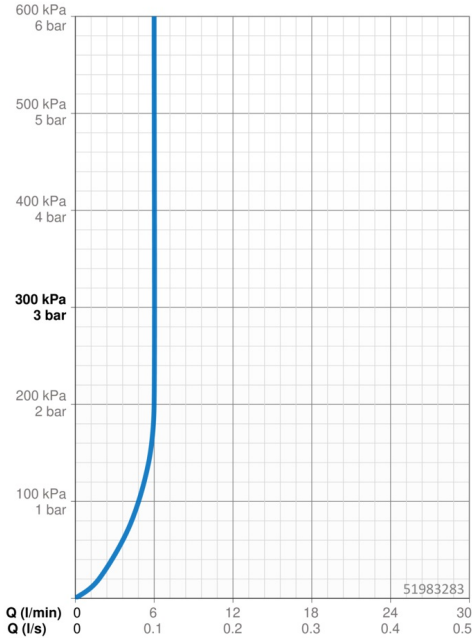

Piezas de repuesto

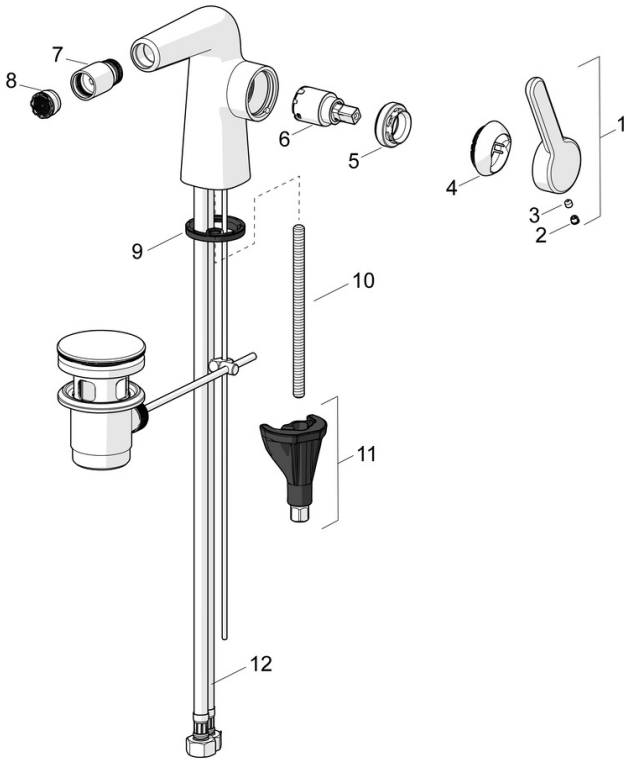

SP51983283

	Nombre	Código
01	Maneta Fuera de catálogo	59914640
02	Husillo limitador	59913762
03	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
04	Capuchón	59914638
05	Tuerca sujección, M32x1, SW24	59913958
06	Cartucho, 2.5	59913914
07	Rácor guía, M18.5x1	59913370
08	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
09	Arandela	59914591
10	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
11	Conjunto de fijación	59914475
12	Tubo flexible, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467
N.I.	Vaciador automático	59911441
N.I.	Varilla vaciador	59913459