

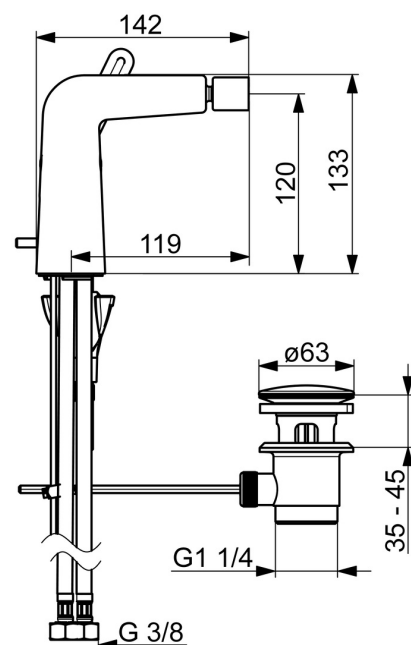


EAN: 4057304007224
static.hansa.com/51983283

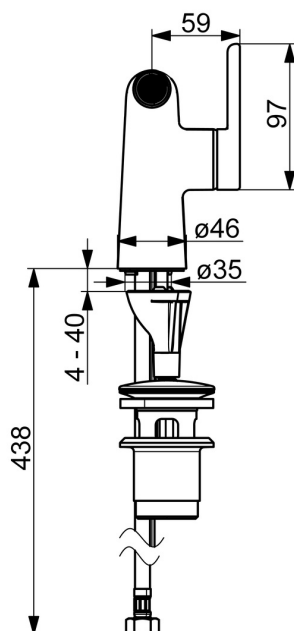

- Bidet
- Commande latérale
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie, Aérateur à rotule
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Vidage avec tirette
- Cartouche céramique de $\varnothing 25$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S

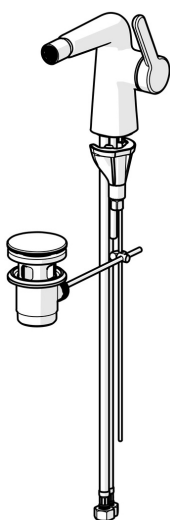

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	1 bar

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	119 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

DVGW	DW-6506DL0547
------	---------------

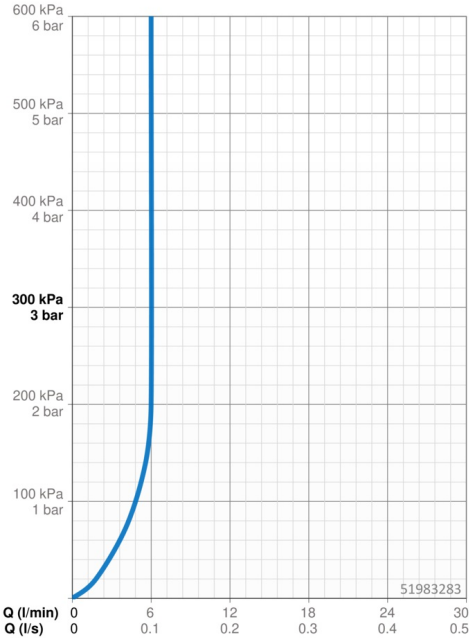

Pièces de rechange

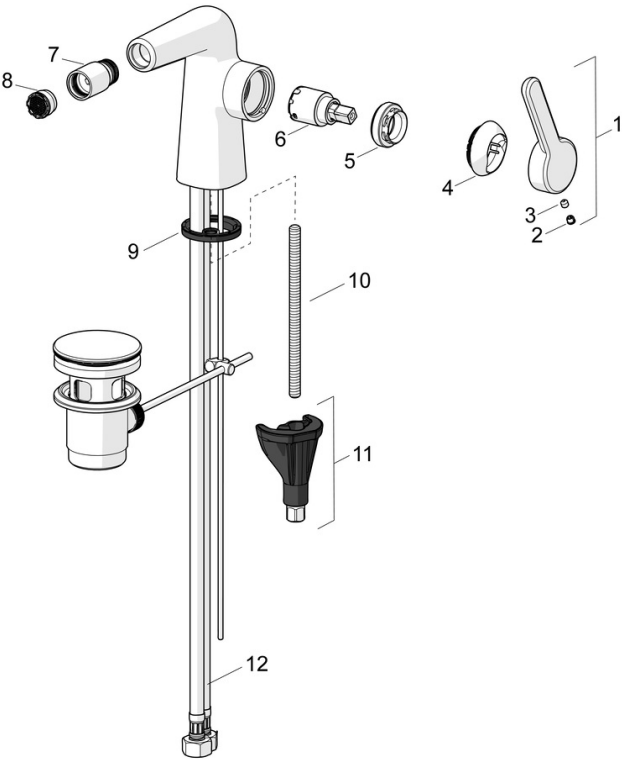

SP51983283

	Nom	Code
01	Levier Arrêté	59914640
02	Butée de réglage	59913762
03	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
04	Chape	59914638
05	Écrou de maintien, M32x1, SW24	59913958
06	Cartouche, 2.5	59913914
07	Joint, M18.5x1	59913370
08	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366
09	Bague	59914591
10	Vis, M8x1, L=130	59914474
11	Ensemble de fixation	59914475
12	Flexible d'alimentation, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467
N.I.	Vidage	59911441
N.I.	Tirette de vidage	59913459