


EAN: 4015474275294 static.hansa.com/52202207




- Cucina
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di
- Rompigetto Standard

- Leva con simbolo F+C, Leva pin, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida





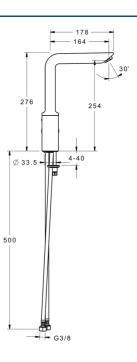





## Dati tecnici

## Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	12.0 <b>l/min</b>	
Caratteristiche tecniche		
Misura DN (dimensione nominale)	DN15	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C	
Pressione di esercizio	0.5-10 bar	
Misura della connessione	G3/8	
Projection	164 mm	
Backflow prevention (EN1717)	AA	
Materiale	Ottone	
Norme		
Standard EN	EN 817	
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)	

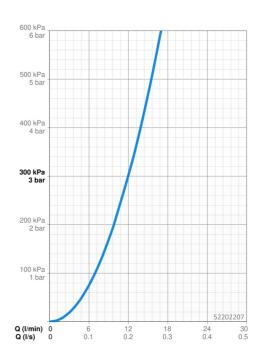

## Parti di ricambio

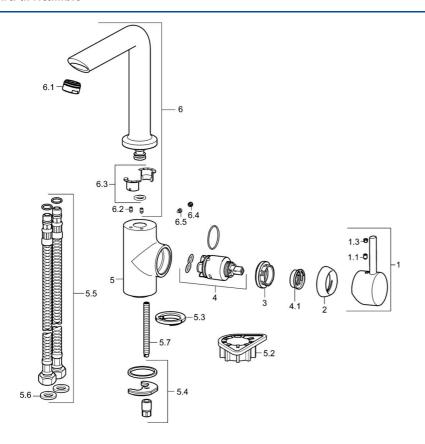

## SP52202207

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913842
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.2	Base per fissaggio	59910008
5.3	Rondella	59914591
5.4	Set di fissaggio	59910749
5.5	Cannette flessibili, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.6	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Bocca	59914203
6.1	Aereatore, M24x1 STD HC A Cromo	59902366
6.2	Viti di fissaggio, M4x8	59913989
6.3	Kit di guarnizione	59911884
6.4	Spinotto Cromo	59911840
6.5	Screw, M4x7	59902075