



EAN: 4057304019814
static.hansa.com/52202267

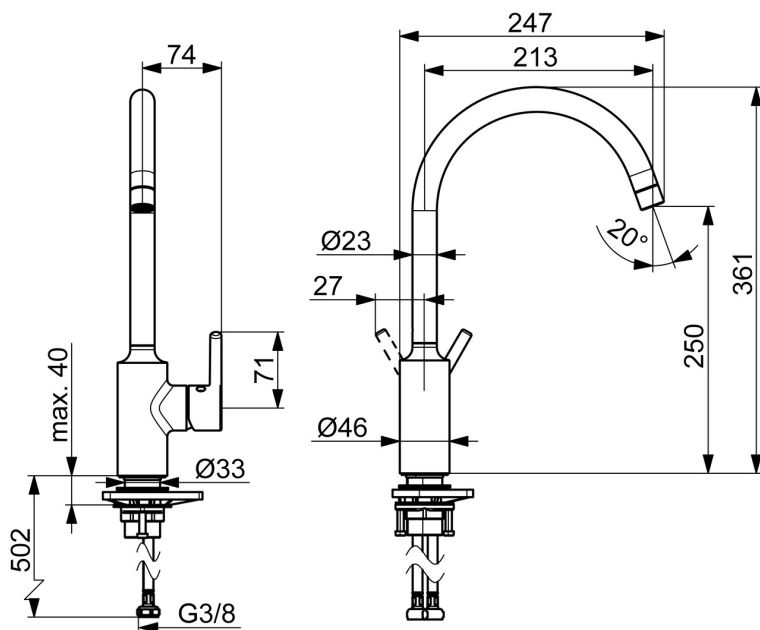

- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 30 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

10.8 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

247 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817


Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

DoC

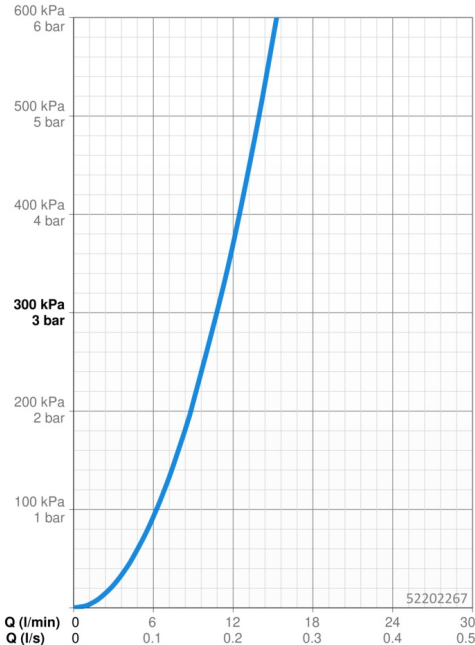

Náhradné diely

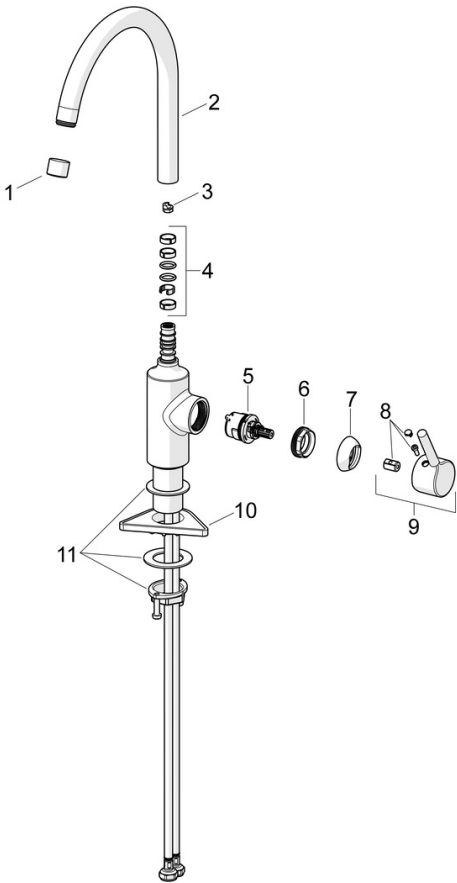



SP52202267

	Názov	Kód
01	Aerator, STD M22x1 CC A	1017047V
02	Vysoký výtok, L=208 Ukončené	59914498
03	Obmedzovač, 60° /0°	59914264
03	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
04	Tesnenie výtokového ramena	59914431
05	Kartuš, 3.0	1014428V
06	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
07	Krytka	1012132V
08	Záslepka	1012105V
09	Ovládacia rukoväť	1001749V
10	Podložka	59910008
11	Upevňovací set	59913371

EAN: 4057304019852
static.hansa.com/5220226733



- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Čierna matná
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 30 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR

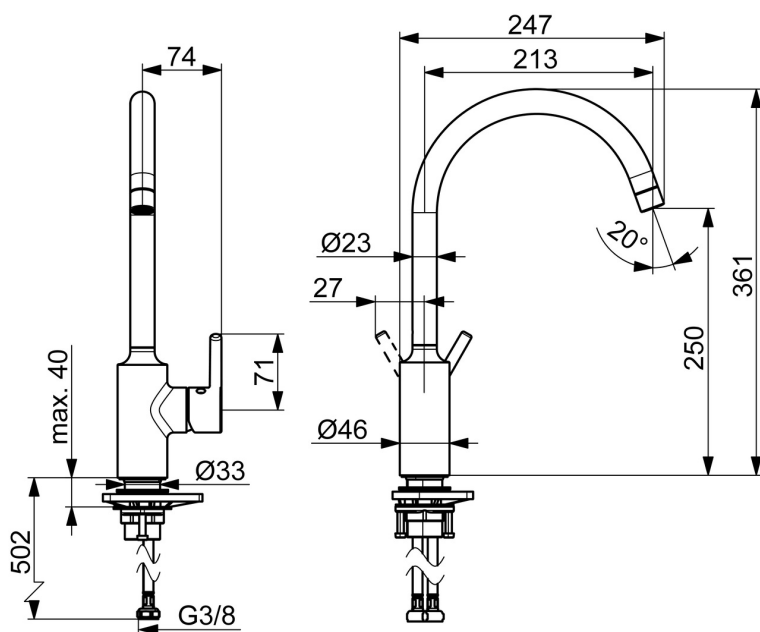

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

10.8 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

247 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817


Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

DoC

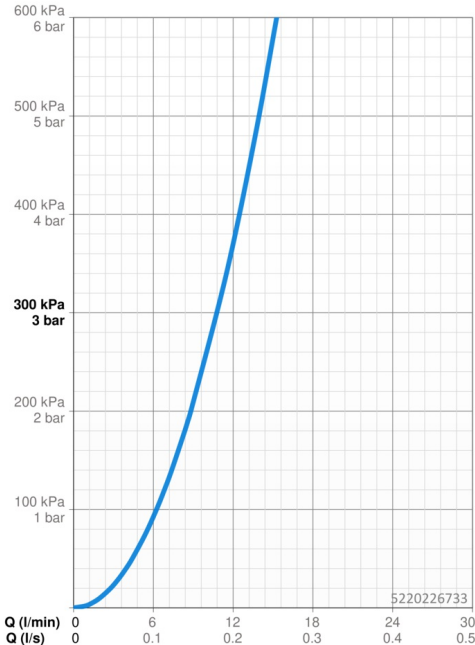

Náhradné diely

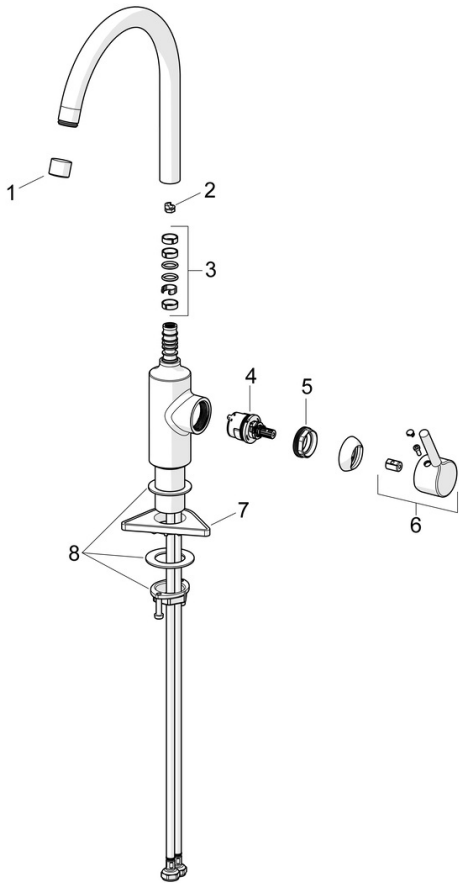



SP5220226733

	Názov	Kód
01	Aerator, STD M22x1 CC A Čierna matná	1017047V-33
02	Obmedzovač, 60° /0°	59914264
02	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
03	Tesnenie výtokového ramena	59914431
04	Kartuš, 3.0	1014428V
05	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
06	Ovládacia rukoväť Čierna matná	1001749V-33
07	Podložka	59910008
08	Upevňovací set	59913371

EAN: 4057304019845
static.hansa.com/52211167



- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním, Pre beztlakové ohrievače vody
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR

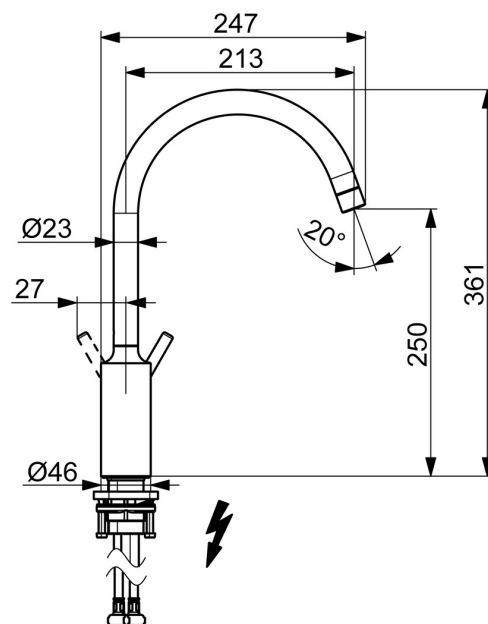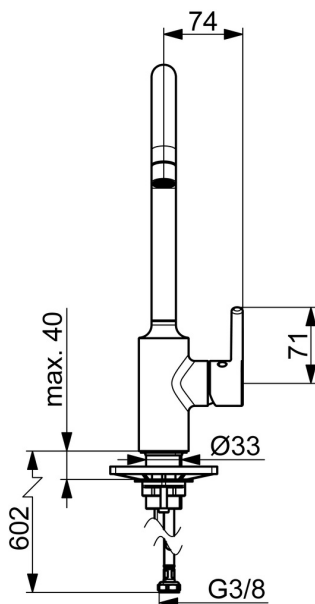

Technické údaje

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	247 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----

Náhradné diely

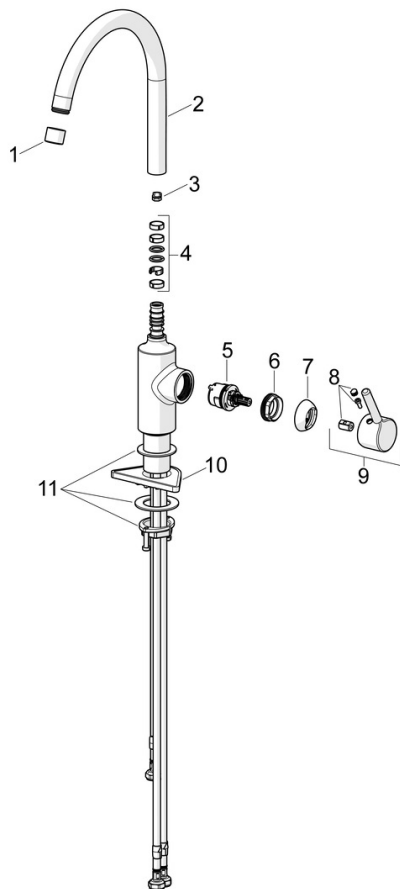



SP5221167

	Názov	Kód
01	Aerator, STD M22x1 LP	1017374V
02	Vysoký výtok, L=208 Ukončené	59914498
03	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
03	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
04	Tesnenie výtokového ramena	59914431
05	Kartuš, 3.0	1014428V
06	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
07	Krytka	1012132V
08	Záslepka	1012105V
09	Ovládacia rukoväť	1001749V
10	Podložka	59910008
11	Upevňovací set	59913371

EAN: 4057304019883
static.hansa.com/5222116733



- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním, Pre beztlakové ohrievače vody
- Stojanková
- Čierna matná
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR

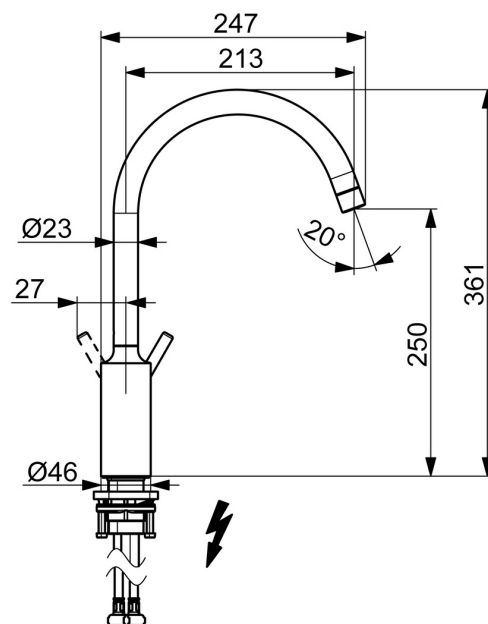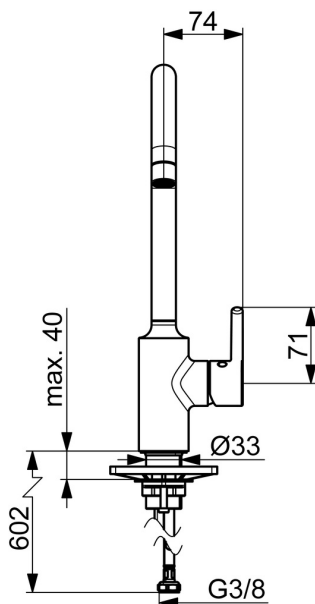

Technické údaje

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	247 mm
Materiál	Mosadz


Predpisy

Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
------------------	--------------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----

Náhradné diely

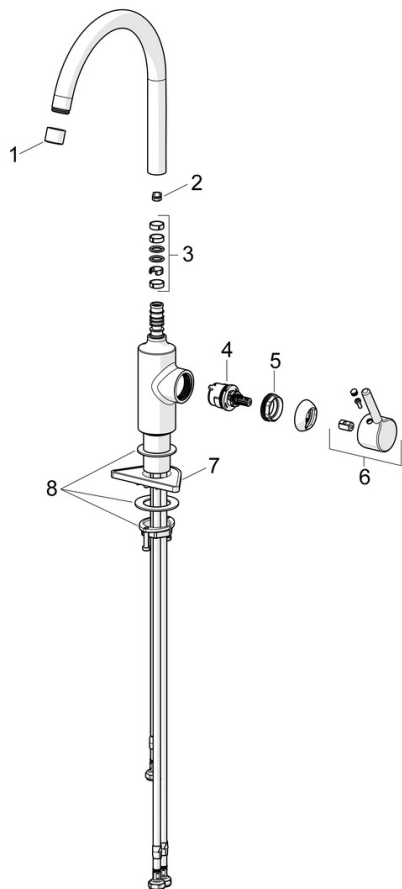

SP5222116733

	Názov	Kód
01	Aerator, STD M22x1 LP Čierna matná	1017374V-33
02	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
02	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
03	Tesnenie výtokového ramena	59914431
04	Kartuš, 3.0	1014428V
05	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
06	Ovládacia rukoväť Čierna matná	1001749V-33
07	Podložka	59910008
08	Upevňovací set	59913371